

FX4 - FX6 unisystem

Passerino richiudibile con capottina, parapiovia e cesto inferiore



Manuale d'istruzione

Leggere attentamente e conservare per future referenze

Per bambini fino a **15 kg**

Conforme alle norme
EN 1888 : 2003

FOPPAPEDRETTI®

PASSEGGINO FX4:

Passeggino a tre ruote fornito con pneumatici con camera d'aria e pompa in dotazione per gonfiaggio.

**FX4****ATTENZIONE:**

*se quando acquistate il passeggino trovate i pneumatici sgonfi, potete gonfiarli facilmente utilizzando la pompa in dotazione posta nella parte posteriore del cesto. Si raccomanda di non gonfiare eccessivamente i pneumatici, ma di rispettare le indicazioni riportate a lato del pneumatico (**Modello FX4**).*

PASSEGGINO FX6:

Passeggino a quattro ruote con pneumatici rigidi.

**FX6**


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO APERTURA DEL TELAIO:

1- Sganciare la leva di bloccaggio, posta sotto il telaio lato destro facendo pressione sulla stessa (Fig. 1).




2- Aprire il telaio tirando energicamente il manubrio verso l'alto (Fig. 2).

3- Ad apertura completata assicuratevi che il dispositivo di sicurezza sia correttamente agganciato. Un click indicherà il corretto aggancio (Fig. 3A - 3B). Assicurarsi che il supporto ruote anteriore sia correttamente bloccato.

4- Posizionare il bracciolo di protezione come rappresentato (pulsanti "A" orientati verso il basso) e premere verso l'interno. Sentirete Click ad innesto avvenuto (per rimuoverlo premete i due pulsanti "A" posti sotto le estremità del bracciolo) (Fig. 4).



.2

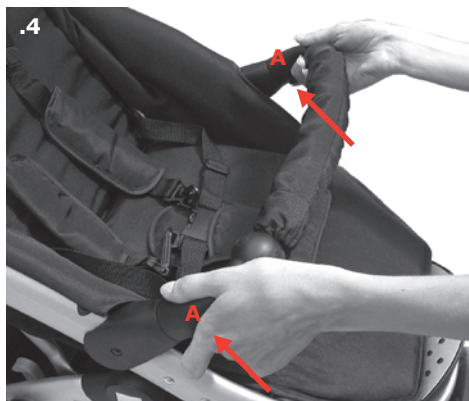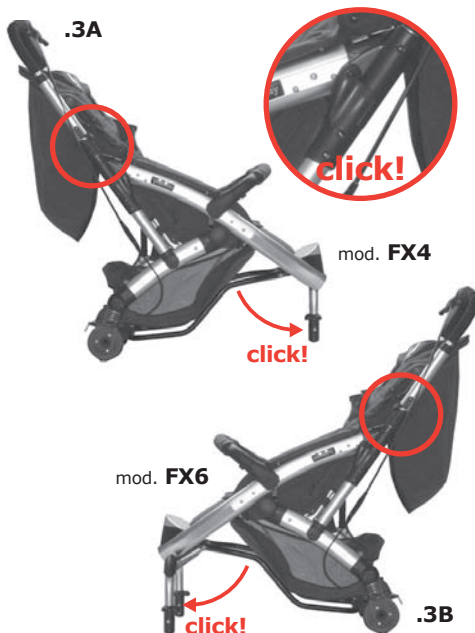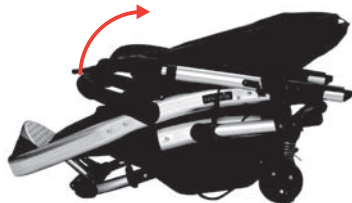

MONTAGGIO RUOTE:

1- Assicurarsi che i pneumatici del passeggino, siano gonfi. In caso contrario gonfiarli, utilizzando la pompa in dotazione. Si raccomanda di non gonfiare eccessivamente i pneumatici, ma di rispettare le indicazioni riportate a lato del pneumatico (solo modello FX4).

2- Per montare le ruote posteriori, premere il pulsante A e contemporaneamente inserire il perno della ruota nel foro (Fig. 1). Rilasciate il pulsante, sentirete un click ad innesto avvenuto. Assicurarsi che sia stata montata correttamente, facendola girare.

3- Per montare la ruota anteriore, introdurre il perno anteriore del telaio, nella sede presente sulla ruota (Fig. 2). Ad innesto avvenuto sentirete un Click (nel modello FX6 le ruote anteriori sono due).


4- Per smontare le ruote posteriori, premere il pulsante A situato nella parte centrale della ruota e contemporaneamente tirare la ruota verso l'esterno (Fig. 3).



5- Per smontare la/le ruote anteriori, premere il pulsante rosso, situato all'interno del gruppo ruote e contemporaneamente tirare il gruppo ruote verso il basso (Fig. 4A - 4B).

.1




.2

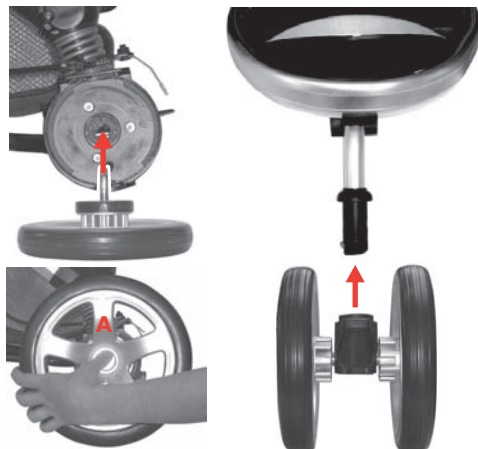

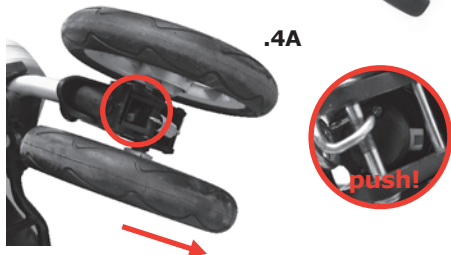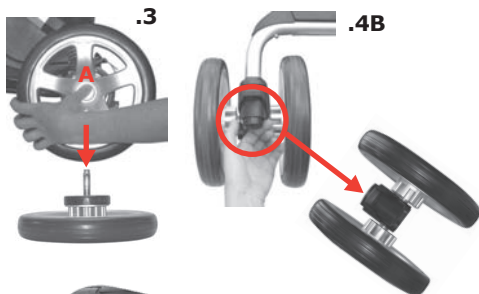

REGOLAZIONE POGGIPIEDI:


Per regolare il poggiatesta, tirare verso l'alto la parte inferiore di tessuto posta tra il poggiatesta fisso e la seduta; seguire quindi i passi (1,2,3).

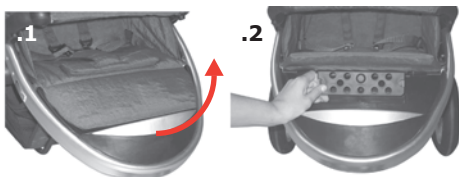

FUNZIONAMENTO DEL FRENO:

Per azionare il freno, premere il pedale situato sull'asse delle ruote (Fig. 1). In seguito, assicuratevi che il freno sia azionato spostando dolcemente il passeggino in avanti e indietro. Per proseguire con la marcia, sbloccare il freno sollevando il pedale.

Per azionare il freno provvisorio manuale, agire sulla leva rappresentata nella (Fig. 2).

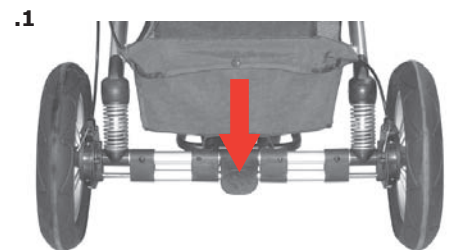


Per regolare il freno girare il regolatore come rappresentato.



REGOLAZIONE DELLE CINTURE DI SICUREZZA:


Le cinture di sicurezza sono fissate alla seduta. Regolare le cinghie in base alla statura del bambino, usare gli adattatori "C", assicurandosi che la cinghia alla vita, passi attraverso lo spartigambe.

Per agganciare le fibbie inserire la parte "A" nella parte "B", premere finché sentirete **Click**. Per aprire, premere i pulsanti laterali ed estrarre la parte "A".

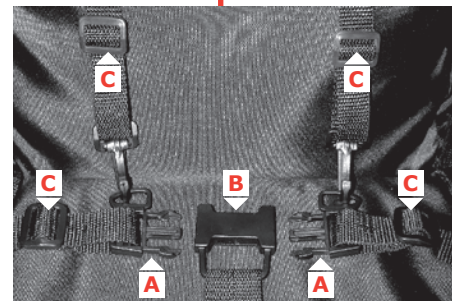

REGOLAZIONE DEL MANIGLIONE:


Per regolare il maniglione premere il pulsante posto al centro e posizionatelo all'altezza desiderata facendolo scorrere verso l'alto o verso il basso (**Fig. 1-2-3**).

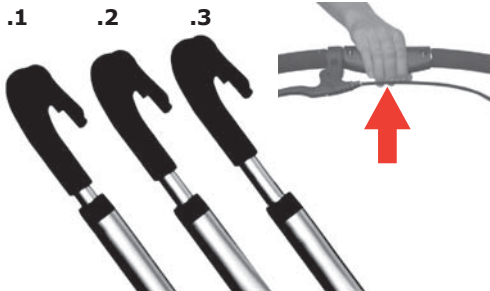

REGOLAZIONE SCHIENALE:


Per regolare lo schienale si utilizza la cinghia rappresentata nella figura

- Tirare la cinghia **A** per regolare lo schienale nella posizione verticale.
- Premere il pulsante **B** e fare pressione sullo schienale per regolarlo nella posizione orizzontale.



MONTAGGIO DELLA CAPOTTINA:

- 1-posizionare la capottina
- 2-inserire i ganci della capottina nelle proprie sedi e verificare il corretto montaggio
- 3-regolate la capottina in base alle vostre esigenze spiegandola in avanti o ripiegandola in dietro.
- 4-Per rimuovere la capottina premere i pulsanti posti sulla sede dei ganci e sfilare la capottina

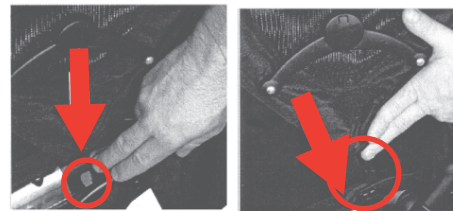


MONTAGGIO DEL PARAPIOGGIA:

Fissare il parapioggia utilizzando la cerniera situata nella parte anteriore della capottina; successivamente sistemate la parte inferiore del parapioggia, fissandolo alla struttura con il velcro.



mod. **FX4**


mod. **FX6**

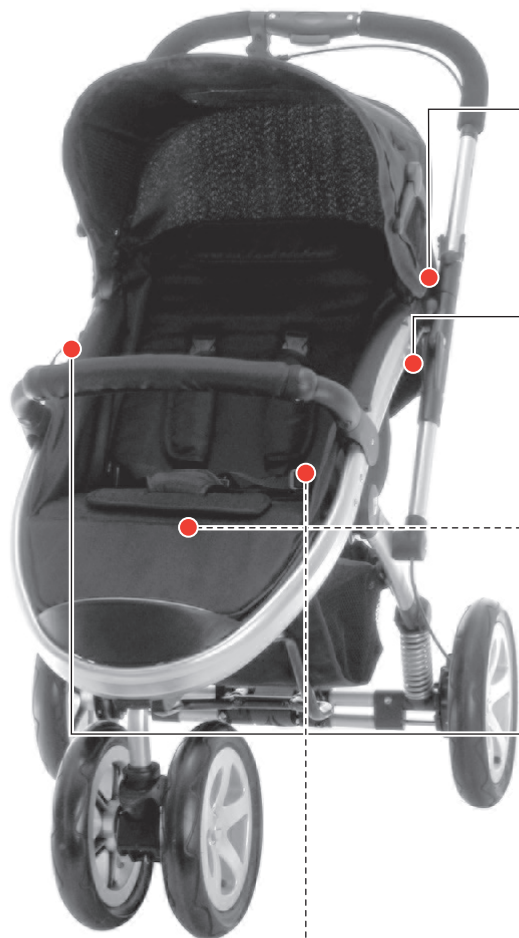


Rimuovere la capottina




Per sfilare gli anelli dai ganci di plastica ,
premere nella
direzione indicata




Sganciare lo schienale
dal telaio spostando
verso l'interno il
dispositivo di bloccaggio

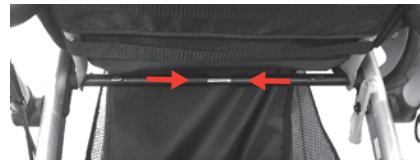

Sganciare i bottoni di
fissaggio del rivestimento della struttura

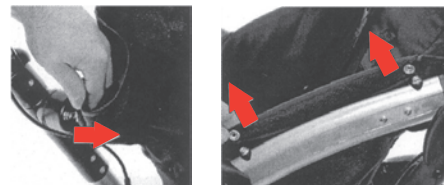


Rimuovere la cinghia di
regolazione dello
schienale dal gancio in
plastica (lato sinistro) e
sfilarla dallo schienale



CHIUSURA DEL PASSEGGINO:

- 1-Richiudere la capottina se montata
- 2-Azionare il freno mediante il pedale
- 3-Regolare il maniglione nella posizione più bassa
- 4-Sganciare il dispositivo di sicurezza, (lato sinistro) contemporaneamente sollevare i fermi di chiusura (**Fig. 1A, 1B**) e simultaneamente premere il maniglione in avanti (**Fig. 2**).
- 5-A chiusura avvenuta, posizionare in verticale il passeggino (**Fig. 3**), richiudere le ruote anteriori e assicurarsi che la leva di bloccaggio sia correttamente agganciata, in caso contrario comprimere leggermente il telaio e agganciarlo (**Fig. 4**).



Accessori: Riduttore Tenerone.

Venduto separatamente



FX4



FX6

DISPOSITIVO DI AGGANCIO UNISYSTEM

ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente e conservare per future referenze.

UNISYSTEM

Questo esclusivo sistema di aggancio permette ai passeggini FX4 Unisystem ed FX6 Unisystem, di poter essere utilizzati con i seguenti complementi: Prima Station Easy Unisystem, Baby Zero Plus Unisystem e Playmoon Unisystem.

Montaggio:

Azionare il freno



FX4 Unisystem – FX6 Unisystem

Sganciare il rivestimento dei braccioli (fig 01) in alternativa è possibile rimuovere completamente il rivestimento del passeggino.



Posizionare il complemento sul passeggino, col bimbo fronte mamma (fig. 2), regolare il manico nella posizione orizzontale.



Baby Zero Plus Unisystem



Prima Easy Unisystem



Playmoon Unisystem

Inserire gli agganci negli alloggiamenti, premere verso il basso fino a che un "click" indicherà il fissaggio.

Ad aggancio avvenuto l'indicatore verde posto a lato di ciascun aggancio, indicherà il corretto fissaggio (fig. 3).



Smontaggio:

Premere il bottone rosso posto su entrambi gli agganci (il segnale rosso vi indicherà l'avvenuto sgancio) e tirare verso l'alto per rimuovere il complemento dal passeggino (fig. 4).



AVVERTENZA: L'utilizzo di complementi o accessori non originali, può compromettere la sicurezza del bambino, non alterare il corretto funzionamento del passeggino.

MANUTENZIONE DEL PRODOTTO:

Le operazioni di pulizia devono essere effettuate da adulti.

Questo prodotto necessita di una manutenzione e di un controllo da parte dell'utilizzatore.

Controllare regolarmente i sistemi di chiusura, di bloccaggio, di sicurezza, gli attacchi, i ganci, l'assemblaggio della cintura, la seduta, gli adattatori, gli snodi e i fissaggi, questo per assicurarsi del loro corretto funzionamento.

Le ruote sono soggette all'usura, se necessario devono essere sostituite.

Se alcune parti del vostro passeggino diventano dure e difficili da utilizzare, assicurarsi che siano pulite e applicare un lubrificante in spray. Una regolare lubrificazione delle parti mobili aumenta la durata del vostro passeggino e vi assicura un'apertura ed una chiusura facilitata.

Le parti di plastica ed in metallo possono essere pulite con acqua tiepida o detergente. Il detergente non deve essere aggressivo.

La seduta e il bracciolo possono essere lavati dolcemente con una spugna, acqua tiepida o del detergente non aggressivo. Lasciare asciugare prima di utilizzarlo.

Non utilizzare mai un detergente abrasivo, a base d'ammoniaca, candeggina o alcool.

Dopo un'esposizione all'umidità o alla pioggia, lasciare il passeggino completamente aperto in un ambiente asciutto.

Asciugare con stracci morbidi. Lasciare un passeggino bagnato causa macchie di umidità.

Riporre il passeggino in un ambiente sicuro ed asciutto. Se non utilizzate il passeggino per parecchi mesi, prima del suo utilizzo verificare il corretto funzionamento.

AVVERTENZE:

Per bambini fino a 15 kg.

Avvertenza: assicurarsi che gli utilizzatori del passeggino siano a conoscenza dell'esatto funzionamento.

Attenzione: montaggio e regolazioni devono essere effettuati esclusivamente da un adulto.

Per bambini di età inferiore a 6 mesi, utilizzare sempre e solo il passeggino con lo schienale completamente reclinato o collocare il complemento utilizzando gli adattatori inclusi. Se il passeggino è utilizzato con il complemento, verificare il corretto aggancio.

Non lasciate mai il vostro bambino solo senza sorveglianza nel passeggino.

Assicurare sempre il bambino con le apposite cinture di sicurezza.

Regolate le cinghie ad ogni utilizzo.

Eventuali anelli, presenti sull'imbracatura, si utilizzano per le cinture addizionali in conformità alla norma BS 6684 (solo Stati Uniti).

Assicuratevi che i vostri bambini siano lontani prima di effettuare regolazioni.

Non effettuare le operazioni di chiusura e apertura del passeggino con il bambino a bordo.

Non trasportare più di un bambino per volta. Utilizzate sempre i freni quando il passeggino è fermo.

Siate prudenti mentre salite e scendete dai marciapiedi.

Non lasciate mai il passeggino su terreni in pendenza, con dentro il bambino e con il freno azionato.

Attenzione: il freno non garantisce frenate ottimali su pendenze ripide.

Attenzione: non usare il passeggino se un componente è stato perso o danneggiato. Un sovraccarico, una piegatura/chiusura non corretta e un utilizzo inadeguato degli accessori possono danneggiare o rompere il passeggino. Non utilizzare componenti, accessori e parti di ricambio non forniti dal fornitore.

Non appendere al manico borse o pacchi, che possono sbilanciare il passeggino rendendolo pericoloso.

Togliete il vostro bambino dal passeggino e

piegatelo/chiedetelo mentre salite o scendete da scale, scale mobili o scalinate.

Non utilizzare il passeggino per un uso diverso da quello per cui è stato realizzato.

Non lasciate che il vostro bambino giochi con il passeggino o si arrampichi sopra.

Tenete il vostro passeggino mentre viaggiate con i mezzi di trasporto stradali o treni.

Anche se i freni sono azionati, il movimento del veicolo può provocare il movimento del passeggino.

Se lasciate il passeggino esposto al sole per parecchio tempo, aspettare che si raffreddi prima di mettervi il bambino.

L'esposizione prolungata al sole potrebbe causare cambiamenti di colore nei materiali e tessuti.

Conservare il prodotto in un posto asciutto.

Tenere i sacchetti di plastica lontani dal bambino per evitare rischi di soffocamento.

Evitare di introdurre le dita nei meccanismi.



distribuito da
Foppa Pedretti S.p.A.

Via A. Volta, 11
24064 Grumello del monte
Bergamo, Italy

tel 035.83.04.97 (9 linee r.a.)
fax 035.83.12.83
www.foppapedretti.it

Play

Pol. Ind. Riera de Caldes
Ronda Boada Vell, 6
08 184 Palau-Solità i Plegamans
Barcelona (Spain)