

aziama  z
Easy

Passeggino
compatto



Leggere tutte le istruzioni PRIMA dell'uso del prodotto.
CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER USO FUTURO.

IMPORTANTE!

Conservare istruzioni per consultazioni future

- Questo veicolo è adatto per bambini con peso fino a 30 kg.
- **ATTENZIONE:** Il sedile è adatto per bambini da 0 a 5 anni.
- **ATTENZIONE:** Lasciare il bambino incustodito potrebbe essere pericoloso.
- **ATTENZIONE:** Controllare che il carrozino o i dispositivi di attacco del sedile siano correttamente innestati prima dell'utilizzo.
- Qualsiasi carico unito al manico influisce sulla stabilità del passeggino.
- Questo prodotto non è adatto per la corsa o il pattinaggio.
- Per evitare lesioni assicurarsi che il bambino sia lontano quando si apre o si chiude il prodotto.
- Non usare pezzi di ricambio o altri accessori che non siano approvati da AZIAMOR.
- Il peso massimo consentito per il cestino portaoggetti non può mai superare i 3 kg.
- Non lasciare mai il parapigioggia in spazi chiusi, in ambienti caldi o vicino a una sorgente di calore per evitare il soffocamento del bambino.
- Azionare sempre i freni quando il passeggino è fermo.
- **ATTENZIONE:** Questo prodotto può essere usato solo da un bambino alla volta.



Illustrazione




ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E L'UTILIZZO

PER APRIRE IL PASSEGGINO

Premere il pulsante di sicurezza (1) e contemporaneamente il pulsante di apertura (2). Reggere il manico e tirarlo verso l'alto (3) finchè non si sente il suono "click".




MONTAGGIO DELLA RUOTA ANTERIORE



Premere il pulsante di blocco situato sulla ruota anteriore (4) e spingerlo verso l'alto per adattarlo alla gamba anteriore della struttura (A). Per rimuovere la ruota anteriore eseguire la procedura inversa. Eseguire queste procedure per entrambi i lati, sinistro e destro.


MONTAGGIO DELLA RUOTA POSTERIORE

Premere il perno di metallo della ruota posteriore (5) nell'alloggiamento della ruota posteriore sulla struttura (B) finchè sono fissati saldamente. Per rimuovere la ruota posteriore eseguire la procedura inversa. Eseguire queste procedure per entrambi i lati.



MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLA BARRA PARAURTI

Inserire le estremità della barra paraurti (C e D) nelle fessure della barra paraurti sulla struttura e premere finchè sono fissati saldamente.



Eseguire questa procedura per entrambi i lati.
Per rimuovere la barra paraurti, tirare fuori il clip.

AZIONAMENTO LEVA RUOTA PIROETTANTE

Per posizionare la ruota anteriore in direzione rettilinea, sbloccare la leva di plastica (6) verso l'alto.


Per ruotare la ruota anteriore eseguire la procedura inversa.



AZIONAMENTO E RILASCIO DEI FRENI

Per azionare i freni, spingere il pedale (7) verso il basso.

Per rilasciare i freni, spingere il pedale (7) verso l'alto.

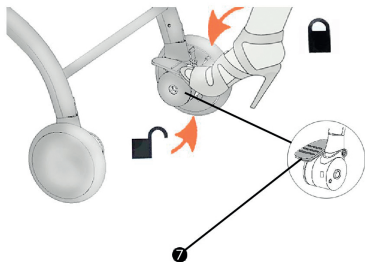


REGOLAZIONE DELLA CAPOTTINA

Per aprire la capottina, tenere la punta della capottina (8) e spingerla in avanti.

Per chiudere la capottina, tirarla semplicemente all'indietro.

Per chiudere il retro della capottina, annettere semplicemente i bottoni insieme.


Per aprire la fessura di aerazione della capottina, abbassare la cerniera.

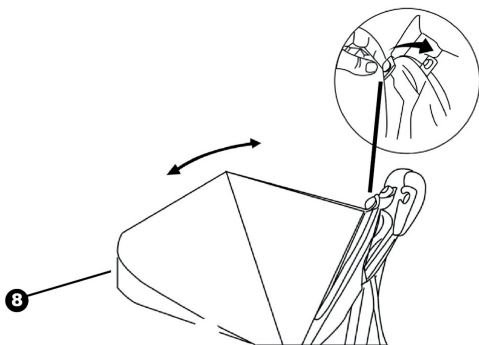

REGOLAZIONE DEL SEDILE


Per regolare il sedile in basso, premere entrambi i bottoni della fibbia (11) (12) situati al retro del sedile e spingerli verso il basso.

Per regolare il sedile in alto, tenere entrambe le cinghie a sinistra e a destra (13) (14) e tirarle nella direzione opposta.




REGOLAZIONE DEL POGGIPIEDI

Premere contemporaneamente i pulsanti regolatori sui lati sinistro e destro (15) (16) e regolare il poggiatesta dall'alto o dal basso.

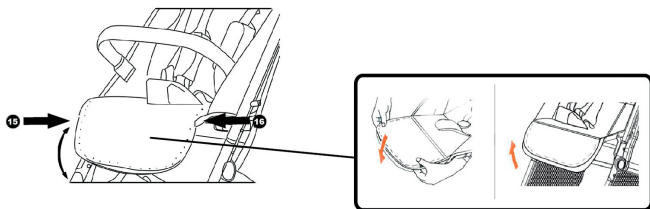


REGOLAZIONE DEL SEDILE DI SICUREZZA

Per regolare le cinghie del sedile di sicurezza, allentare le cinghie (18) dal regolatore (17) e tirarlo in entrambe le direzioni.



USO DEL SEDILE DI SICUREZZA


Per bloccare la cintura di sicurezza, attaccare insieme le estremità delle cinture di sicurezza (19) (20) e spingerle nella fibbia (22). Per sbloccare la cintura di sicurezza, premere il pulsante della fibbia (22) e successivamente tirare le due estremità della cintura di sicurezza (19) (20). Regolare le cinghie (22) (23) in base alle proprie necessità.

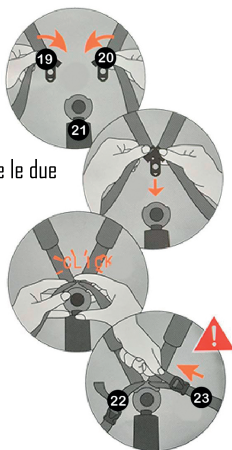

INSTALLAZIONE E USO

FISSAGGIO DELLA ZANZARIERA


Impostare la zanzariera dalla calotta (24) fino alla base del passeggino (25) in modo tale da coprire la struttura interamente e collegare il gancio alla struttura (26) su entrambi i lati.



PER CHIUDERE IL PASSEGGINO

Premere il pulsante di sicurezza (A) e contemporaneamente premere il pulsante di chiusura (B). Nello stesso momento spingere il passeggino in avanti finchè non si è chiuso completamente. Agganciare il lucchetto di plastica per mantenere il passeggino chiuso in posizione.

Porre il passeggino chiuso nella sacca e tirare la maniglia per facilitare la modalità di viaggio.

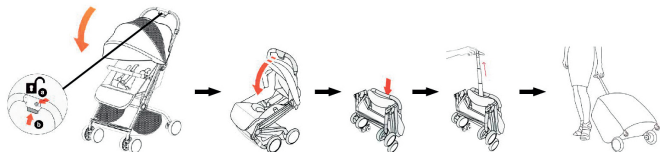

CUSTODIA E MANUTENZIONE

L'impatto continuo causa danni.

Se il bambino calza scarpe con velcro queste potrebbero danneggiare il tessuto.

Conservare il passeggino in un luogo asciutto e sicuro. Se si conserva il passeggino umido, potrebbe formarsi della muffa.

Non lasciare mai il passeggino sotto il sole per lunghi periodi – alcuni tessuti potrebbero sbiadire.

Questo passeggino richiede una minima manutenzione da parte dell'utente, tuttavia una regolare lubrificazione delle parti mobili prolungherà la vita del passeggino. Non usare olio o grasso.

Ispezionare regolarmente i dispositivi di sicurezza, freni, ruote, assemblaggio dell'imbracatura, ganci, regolatori del sedile, innesti/raccordi e infissi per assicurarsi che siano sicuri e funzionanti.