

Ispezione, manutenzione, pulizia

- La copertura non è removibile. Pulire le parti con una spugna umida e sapone detergente. Pulire quotidianamente le parti con un panno umido. Asciugare sempre le parti in metallo per prevenire la formazione di ruggine.
- Lubrificare le parti mobili solo se necessario. Giornalmente controllare le condizioni delle ruote e le parti mobili e tienile lontano dallo sporco, polvere e sabbia.


Aziamor srl

Indirizzo: Sp 231, ex SS 98, km 74.700,
70032 - Bitonto (Bari)
Tel. 080/3756336
Fax. 080/3757747
E.mail: aziamor.office@gmail.com
Sito web: www.aziamor.it

8

Manuale di Istruzioni

Nome: Rapid
Prodotto: AZ965

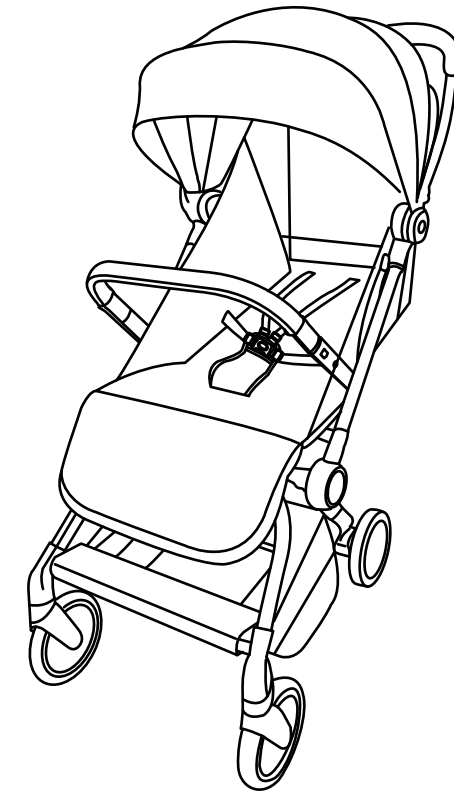

Conforme agli standard :EN 1888-1:2018 AND
EN 1888-2:2018

IMPORTANTE – LEGGI ATTENTAMENTE E CONSERVA PER IL FUTURO

1

PARTI

Cappottina

Frontalino

Pulsante apertura frontalino

Pulsante regolazione pedanina

Pulsante blocco ruote

Ruote anteriori

Secondo pulsante chiusura passeggino

Pulsante chiusura

Cinghie regolazione schienale

Ruote posteriori

Pedale freno

2


ATTENZIONE

- Non lasciare mai il bambino senza supervisione;
- Per evitare lesioni, assicurarsi che il bambino sia tenuto lontano quando si apre e si chiude questo prodotto;
- Non lasciare che il tuo bambino giochi con questo prodotto;
- Utilizzare sempre il sistema di ritenuta;
- Distendere completamente lo schienale se il bambino è al di sotto dei 6 mesi;
- Utilizzare sempre il blocco ruote quando si mette o si toglie il bambino dal passeggino;
- Questo prodotto è utilizzabile da un solo bambino;
- Accessori non approvati dal produttore non devono essere usati;
- Per evitare incidenti, non mettere più di 2kg nella cesta portaoggetti e non più di 0,5kg nella sacca;
- Per evitare il ribaltamento non appendere borse o altri oggetti sulle impugnature del passeggino. Non posizionare oggetti di peso superiore a 0,45kg nella tasca della cappottina;
- Il passeggino è progettato per l'uso, sul peso e l'età del bambino fino a 22kg o 4 anni, a seconda dell'evento che si verifica per primo;
- Lo spessore massimo del cuscino è di 20mm e non deve essere aggiunto alcun cuscino.


7

Montaggio e uso


8 Apri la fibbia di sicurezza




Inserire la fibbia di sicurezza



Regola la lunghezza della fibbia di sicurezza



9

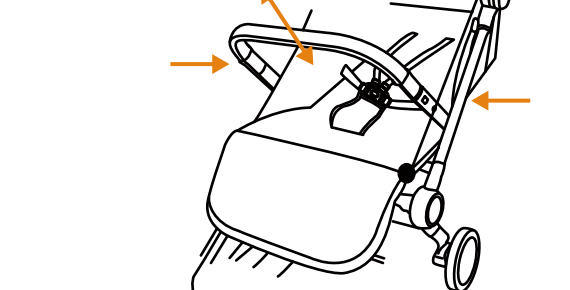


10




4

Imbracatura di sicurezza


4

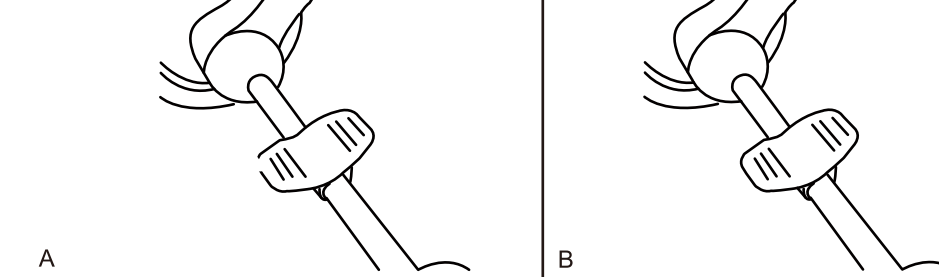


5

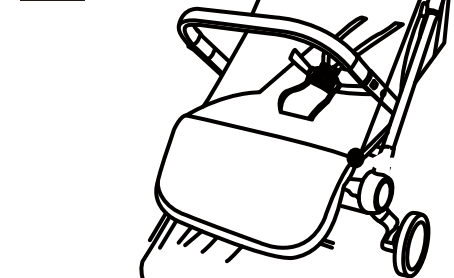

6

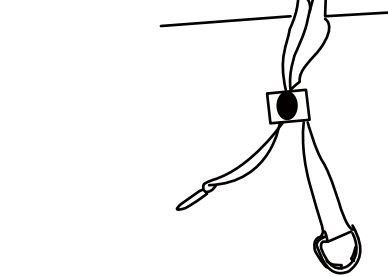

7

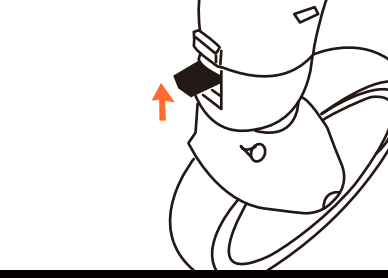

5

Funzionamento

1 Aprire il telaio

A. Come indicato nella foto, spingere verso il basso il pulsante di rilascio (fig.1) mantenere lo stato di spinta verso il basso, quindi premere la manopola pieghevole.

B. Tenere la manopola pieghevole e tira l'impugnatura fino a sentire un click

2 Montare le ruote posteriori

A. Inserire le ruote posteriori nella base delle ruote come da figura, fino a sentire un click.

B. Premere ed estrarre la fibbia inferiore per smontare la ruota

3 Montare le ruote anteriori

A. Inserire le ruote posteriori nella base delle ruote come da figura, fino a sentire un click.

B. Premere ed estrarre la fibbia inferiore per smontare la ruota

4 Funzione freno

A. Spingere il freno in direzione della freccia indicata in figura per attivare il freno

B. Spingere il freno in direzione della freccia indicata in figura per disattivare il freno

5 Regolazione estensione pedanina poggiatesta

Come indicato in figura, usare entrambe le mani per spingere il bottone di regolazione del poggiatesta per regolare la pedanina.

6 Regolazione schienale

Come indicato in figura, sostenere entrambi i 2 lati della cinghia, quindi regolare la posizione dello schienale regolando la lunghezza della cinghia

7 Ruote piroettanti anteriori

Per bloccare le ruote piroettanti, spingere il pulsante di blocco verso il basso per rilasciare la ruota girevole anteriore, sollevare il pulsante di blocco verso l'alto.

8 Uso cintura di sicurezza

Rilascio: premere il bottone di sicurezza della fibbia
Bloccare: inserisci le 4 estremità delle cinture nella fibbia inferiore fino a sentire un click.

Regolare la lunghezza delle cinghiette.

9 Assemblare il frontalino

Inserire le due estremità del frontalino all'interno delle due cavità posizionate su entrambi i lati del passeggino. Premere il pulsante rosso per sbloccare il frontalino.


10 Chiusura del passeggino

A. Chiudere la cappottina




B. Premere il 2 pulsante di rilascio blocco e mantenere premuto, dopo premere la manopola pieghevole, spingere l'impugnatura leggermente in avanti come da immagine, rilasciare la maniglia e piegare il passeggino, premere la mano fino a quando il passeggino si ripiega.

6

Parti

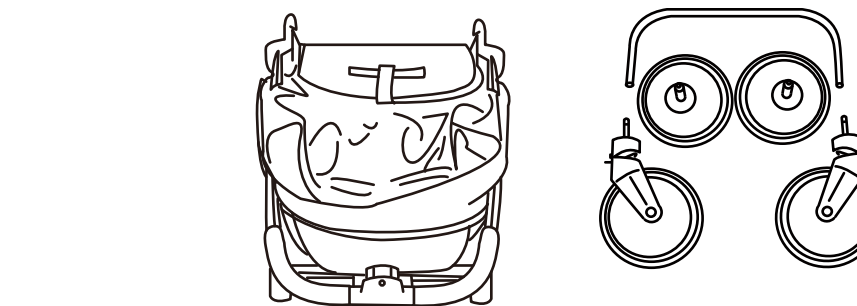

Montaggio e uso

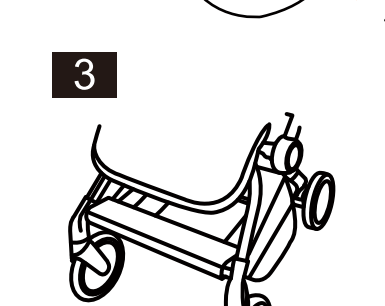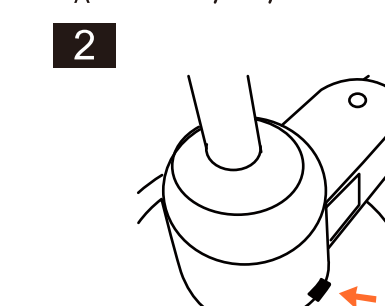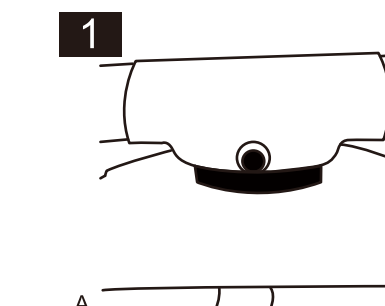

3

210*297MM