

## iWood



**I PASSEGGINO** - Istruzioni di montaggio

Questo passeggino è adatto a bambini con età superiore ai 6 mesi, peso massimo 15 kg - *Conforme alla Norma EN 1888:2012*

**GB PUSHCHAIR** - Assembly instructions

This seat is not suitable for children under 6 months, maximum weight 15kg - *Complies with EN 1888:2012*

**F POUSETTE** - Notice d'utilisation

Cette poussette est adaptée aux enfants âgés de 6 mois et plus, poids maximum 15 kg - *Conforme à la Norme EN 1888:2012*

**D BUGGY** - Montageanweisungen

Dieser Buggy ist für Kinder im Alter ab 6 Monaten geeignet, Gewicht maximal 15 kg - *Entspricht der Norm EN 1888:2012*

**E COCHECITO** - Manual de instrucciones

Esta silla de paseo es adecuada para niños de edad superior a 6 meses y peso máximo de 15 kg - *Conforme a la Norma EN 1888:2012*

**GR ΚΑΡΟΤΣ'ΑΚΙ** - Οδηγιοσ χρησησ

Αυτό το παιδικό καρότσι είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας άνω των 6 μηνών και με μέγιστο βάρος 15 kg - *ΣΥΜΦΩΝΟΜΕΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ EN 1888:2012*













**P CARRINHO** - Manual de instruções









Este carrinho é adequado para crianças com mais de 6 meses de idade e com peso máximo de 15 kg - *Produto em conformidade com a norma EN 1888:2012*

**RU ПРОГУЛОЧНАЯ КОЛЯСКА** - Инструкция по установке

Эта прогулочная коляска предназначена для детей старше 6 месяцев, с максимальным весом 15 кг - *Отвечает требованиям стандарта EN 1888:2012*

- IT.** *IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURE REFERENZE*
- GB.** *IMPORTANT! READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE*
- F.** *IMPORTANT! LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER SOIGNEUSEMENT A PORTEE DE MAIN POUR UNE UTILISATION ULTERIEURE*
- D.** *WICHTIG! AUFMERKSAM LESEN UND FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZEN AUFBEWAHREN*
- E.** *IMPORTANTE! LEER ATENTAMENTE Y CONSERVAR PARA FUTURAS REFERENCIAS*
- GR.** *ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО*
- P.** *IMPORTANTE! LER ATENTAMENTE E GUARDAR PARA FUTURA CONSULTA*
- RU.** *ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ*






31



32



33



34



35



36




37




38



39



40



41



42



43



44



45



## MONTAGGIO

**Nota importante:** le immagini e le istruzioni contenute in questo libretto si riferiscono ad una versione del passeggino; alcuni componenti ed alcune funzionalità qui descritte possono variare a seconda della versione da voi acquistata.

### APRIRE IL PASSEGGINO (fig.1, fig.2)

Premere il pulsante di sblocco e spiegare il passeggino, impugnando il manubrio per aprirlo. Spiegare il passeggino fino alla sua completa apertura. Assicurarsi che il passeggino sia correttamente aperto.

### MONTAGGIO RUOTE POSTERIORI (fig.3, fig.4, fig.5, fig.6, fig.7)

Inserire il gruppo ruote posteriore alla struttura, fino al suo completo aggancio. Verificare che da entrambi i lati del telaio, il gruppo ruote sia correttamente agganciato.

Il supporto ruote è correttamente assemblato quando i pin metallici si bloccheranno nei fori presenti sui tubi della struttura.

Assemblare le ruote posteriori sull'asse, nella direzione indicata dalla freccia.

Premere il pulsante al centro della ruota e contemporaneamente tirare la ruota per rimuoverla dall'asse.

### MONTAGGIO RUOTE ANTERIORI (fig.8, fig.9, fig.10)

Inserire il perno ruota nella bussola al centro del supporto ruote.

Premere il pulsante verso il basso per bloccare il movimento piroettante. Sollevare il pulsante verso l'alto per attivare il movimento piroettante.

Premere il pulsante, lato interno, per rimuovere le ruote.

### FRENO DI STAZIONAMENTO (fig.11)

**Azionare il freno:** Premere la leva del freno come indicato in figura e spingere leggermente in avanti il passeggino per verificare che il freno sia correttamente azionato.

**Disattivare il freno:** Sollevare la leva del freno come indicato in figura per disattivare il freno.

### REGOLAZIONE MANUBRIO (fig.12)

Premere entrambi i pulsanti "A" lato manubrio e ruotare il manubrio nella posizione desiderata.

### MONTAGGIO BRACCIOLO DI PROTEZIONE (fig.13, fig.14, fig.15, fig.16, fig.17)

**Montaggio:** allineare il bracciolo ed inserirlo nella propria sede da ambo i lati, un click vi indicherà il corretto aggancio.

**Smontaggio:** premere il pulsante "A" da ambo i lati del bracciolo e contemporaneamente sollevare verso l'alto il bracciolo per rimuoverlo.

**Apertura da un solo lato:** premere il pulsante A da un lato del bracciolo e sollevarlo verso l'alto per aprirlo a cancelletto.

Premere i pulsanti "A" da entrambi i lati, per regolare l'altezza del bracciolo.

### REGOLAZIONE POGGIPIEDI (fig.18)

Premere i pulsanti "A" e regolare il poggiatesta nella posizione scelta.

### INSTALLAZIONE SEDUTA (fig.19, fig.20, fig.21, fig.22, fig.23)

Agganciare la staffa di rinforzo seduta ai supporti. Allineare gli agganci della seduta con i rispettivi adattatori, premere verso il basso, un click vi indicherà il corretto aggancio. Prima dell'utilizzo verificare sempre che il complemento sia correttamente agganciato da ambo i lati. Sollevando la seduta non si deve sganciare. Sollevare la leva sull'adattatore, da ambo i lati, e sollevare la seduta per rimuoverla dalla propria sede.

## MONTAGGIO

### SEDUTA REVERSIBILE (fig.24, fig.25, fig.26)

Sollevarre, da ambo i lati, i pulsanti “A” e rimuovere la seduta sollevandola.

Orientare la seduta fronte strada o fronte genitore.

Riposizionare la seduta sul telaio passeggino, vedere paragrafo “installazione seduta” per un corretto montaggio.

### REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE (Fig.27)

Sollevarre la leva di regolazione “A”, posta sul retro schienale e reclinarlo nella posizione desiderata, rilasciare la leva e assicurarsi del corretto bloccaggio.

### IMBRACATURA DI SICUREZZA (fig.28)

Azionare il freno prima di collocare il bambino.

**Sganciare la fibbia:** Premere il pulsante “A” ed estrarre i componenti.

Collocare il bambino nel passeggino e regolare l’imbragatura in base alla corporatura del bambino.

**Agganciare la fibbia:** Inserire la parte **a** nella parte **b**, un click vi indicherà il corretto aggancio.

**AVVERTENZA:** La cintura addominale è dotata di 2 anelli laterali da utilizzare per cinture addizionali in conformità alla norma BS 6684.

### REGOLAZIONE CAPOTTINA (Fig.29, Fig.30)

Spiegare la capottina in base alle vostre esigenze per proteggere il bambino dai raggi solari.

Attenzione: il bambino ha una pelle sensibile, NON lasciare mai il bambino con esposizione diretta ai raggi solari, assicuratevi sempre di aver regolato correttamente la capottina.

Rimuovere la parte posteriore della capottina, per l’utilizzo della stessa come parasole.

Aprire la zip o la finestrella di ispezione, a seconda del modello acquistato, per ottenere una ventilazione.

### CHIUSURA PASSEGGINO (fig.31, fig.32, fig.33)

Prima di chiudere il passeggino assicurarsi che:

- La seduta sia orientata fronte strada
- Lo schienale sia regolato nella posizione verticale
- La capottina sia richiusa

Premere il pulsante “A”, sul lato interno della leva destra e tenendolo premuto far scorrere entrambe le leve, destra e sinistra verso l’alto. Richiudere il passeggino.

Verificare che il dispositivo di chiusura “B” sia agganciato.

Note: NON è possibile richiudere il passeggino con i complementi, seggiolino auto e navicella agganciati al telaio.

### MONTAGGIO COPRIGAMBE (fig.35)

Infilare il coprigambe sul telaio seduta, nella parte inferiore.

Fissare il coprigambe alla struttura, del passeggino, con i bottini automatici.

### MONTAGGIO PARAPIOGGIA PASSEGGINO (fig.35)

Calzare il parapioggia sulla capottina.

Agganciare i lembi con velcro, alla struttura del passeggino, nella parte anteriore del parapioggia.

## MONTAGGIO

### UTILIZZO CON I COMPLEMENTI

**ATTENZIONE:** Questo prodotto è stato progettato per l'utilizzo con bambini di età superiore ai 6 mesi! Se volete potete utilizzare uno dei seguenti complementi abbinabile al passeggino, il seggiolino auto iWood (gruppo 0+) o la navicella iWood. Questi complementi sono realizzati per poter utilizzare il prodotto con un neonato. Seguire con attenzione quanto riportato di seguito.

Rimuovere la seduta dal telaio, vedere paragrafo Installazione seduta.

### USO DEL COMPLEMENTO SEGGIOLINO AUTO O NAVICELLA (fig.36, fig.37)

**IMPORTANTE:** i complementi devono essere agganciati al telaio solo rivolti fronte genitore.

### COMPLEMENTO NAVICELLA (fig.38, fig.39)

**Montaggio complemento:** Allineare il dispositivo di aggancio del complemento con gli adattatori e premere verso il basso, un click indicherà il corretto aggancio del complemento al telaio passeggino completo di adattatori. Prestare attenzione che da ambo i lati sia avvenuto correttamente l'aggancio. **AVVERTENZA:** Prima dell'utilizzo assicurarsi sempre del corretto aggancio del complemento. Sollevando il complemento, verso l'alto, non deve sganciarsi dal telaio passeggino.

**Smontaggio complemento:** Sollevare, da ambo i lati, le leve "A" e rimuovere il complemento sollevandolo tramite il maniglione.

### REGOLAZIONE CAPOTTINA (fig.40, fig.41)

**Montaggio** (fig.40) : Premere i pulsanti da ambo i lati e regolare la capottina della navicella, nella posizione desiderata.

Aprire la zip o la finestrella di ispezione, a seconda del modello acquistato, per ottenere una ventilazione.

### REGOLAZIONE SCHIENALE ( fig.42)

Sollevare verso l'alto il regolatore per reclinare verso l'alto lo schienale della navicella. Premere il pulsante e abbassare il regolatore per reclinare verso il basso lo schienale della navicella.

**ATTENZIONE:** Non aggiungere un materasso complementare con spessore superiore a 15 mm.

Agganciare la staffa di sostegno al telaio, per evitare oscillazioni della navicella quando percorrete fondi sconnessi. (fig.43)

### COMPLEMENTO SEGGIOLINO AUTO (fig.44, fig.45)

**Montaggio complemento:** Allineare il dispositivo di aggancio del complemento con gli adattatori e premere verso il basso, un click indicherà il corretto aggancio del complemento al telaio passeggino completo di adattatori. Prestare attenzione che in ambo i lati sia avvenuto correttamente l'aggancio. **AVVERTENZA:** Prima dell'utilizzo assicurarsi sempre del corretto aggancio del complemento.

Sollevando il complemento, verso l'alto, non deve sganciarsi dal telaio passeggino.

**Smontaggio complemento:** Sollevare, da ambo i lati, le leve "A" e rimuovere il complemento sollevandolo tramite il maniglione.



## AVVERTENZE

AVVERTENZA: Il passeggino è adatto a bambini con età superiore ai 6 mesi e peso massimo 15 kg.

AVVERTENZA: La navicella è adatta per l'utilizzo di bambini fino a 6 mesi di età o fino a quando non sono in grado di stare seduti da soli.

AVVERTENZA: Assicurarsi che gli utilizzatori del passeggino siano a conoscenza dell'esatto funzionamento.

AVVERTENZA: Montaggio e regolazioni devono essere effettuati esclusivamente da un adulto.

AVVERTENZA: Per bambini di età inferiore a 6 mesi, utilizzare sempre e solo il passeggino con agganciati i seguenti complementi: navicella o seggiolino auto gruppo 0+.

AVVERTENZA: Se il passeggino è utilizzato con il complemento, verificare il corretto aggancio.

AVVERTENZA: Non lasciate mai il vostro bambino solo senza sorveglianza nel passeggino.

AVVERTENZA: Assicurare sempre il bambino con le apposite cinture di sicurezza.

AVVERTENZA: Regolate le cinghie ad ogni utilizzo.

AVVERTENZA: Utilizzare sempre la cintura correttamente agganciata; inguinale, addominale e pettorale.

AVVERTENZA: Assicuratevi che i vostri bambini siano lontani prima di effettuare regolazioni.

AVVERTENZA: Non effettuare le operazioni di chiusura e apertura del passeggino con il bambino a bordo.

AVVERTENZA: Non trasportare più di un bambino per volta.

AVVERTENZA: Utilizzate sempre i freni quando il passeggino è fermo o lasciato incustodito.

AVVERTENZA: Siate prudenti mentre salite e scendete dai marciapiedi.

AVVERTENZA: Non lasciare mai il passeggino su terreni in pendenza, con dentro il bambino e con il freno azionato.

AVVERTENZA: Il freno non garantisce frenate ottimali su pendenze ripide.

AVVERTENZA: Non usare il passeggino se un componente è stato perso o danneggiato.

AVVERTENZA: Un sovraccarico, una piegatura/chiusura non corretta e un utilizzo inadeguato degli accessori possono danneggiare o rompere il passeggino.

AVVERTENZA: Non utilizzare componenti, accessori e parti di ricambio non forniti dal fornitore.

AVVERTENZA: Non appendere al manico borse o pacchi, che possono sbilanciare il passeggino rendendolo pericoloso.

AVVERTENZA: Togliete il vostro bambino dal passeggino e piegatelo/chiudetelo mentre salite o scendete da scale, scale mobili o scalinate.

AVVERTENZA: Non utilizzare il passeggino per un uso diverso da quello per cui è stato realizzato.

AVVERTENZA: Non lasciate che il vostro bambino giochi con il passeggino o si arrampichi sopra.

AVVERTENZA: Tenete il vostro passeggino mentre viaggiate con i mezzi di trasporto stradali o treni. Anche se i freni sono azionati, il movimento del veicolo può provocare il movimento del passeggino.

AVVERTENZA: Se lasciate il passeggino esposto al sole per parecchio tempo, aspettare che si raffreddi prima di mettervi il bambino.

AVVERTENZA: Non lasciare mai la capottina aperta con il parapigioggia montato in casa o in un ambiente surriscaldato o nei pressi di una fonte di calore, il bambino potrebbe soffrire di caldo eccessivo.

AVVERTENZA: L'esposizione prolungata al sole potrebbe causare cambiamenti di colore nei materiali e tessuti.

AVVERTENZA: Conservare il prodotto in un posto asciutto.

AVVERTENZA: Tenere i sacchetti di plastica lontani dal bambino per evitare rischi di soffocamento.

AVVERTENZA: Evitare di introdurre le dita nei meccanismi.

AVVERTENZA: Prestate molta attenzione al traffico, durante l'attraversamento della strada.

## AVVERTENZE

**AVVERTENZA:** Verificate periodicamente che non vi siano dispositivi allentati o danneggiati

**AVVERTENZA:** Non lasciare che il bambino salga con i piedi sull'asse ruote. Questo è molto pericoloso e potrebbe anche danneggiare la struttura.


**AVVERTENZA:** Non utilizzare un materassino con spessore superiore a 15 mm.

**Avvertenza:** Non cambiare l'orientamento della seduta, con il bambino collocato all'interno del passeggino.

**Avvertenza:** Questo passeggino è progettato per un utilizzo standard. Non usare con Roller blades o per altre attività sportive simili.

**Avvertenza:** Fate attenzione a non collocare il prodotto nelle vicinanze di apparecchiature elettriche, stufe, o di altri oggetti che possano provocare fiamme.

**Avvertenza:** Assicurarsi che tutti i dispositivi, e tutti i complementi, seduta passeggino, seggiolino auto, navicella, siano correttamente agganciati prima di utilizzare il prodotto.



### **NON SOLLEVARE MAI IL PASSEGGINO CON IL BAMBINO AL SUO INTERNO**

Sollevare comunque il passeggino nel modo raffigurato, anche senza bambino al suo interno, può provocarvi cadute o farvi perdere l'equilibrio nel caso inciampate.

### **NON LASCIARE MAI IL BAMBINO SOLO E INCUSTODITO**

Può essere pericoloso lasciare il bambino solo e senza sorveglianza.



### **NON PERMETTERE MAI AL BAMBINO DI SOLLEVARSI IN PIEDI SUL PASSEGGINO**

Il passeggino è progettato per il trasporto di un solo bambino.


### **NON APPENDERE MAI LA BORSA AL MANUBRIO O POSIZIONARE LA BORSA SULLA CAPOTTINA**

Un sovraccarico con borse, può rendere instabile il passeggino con gravi pericoli per la sicurezza del bambino.



### **ASSICURARE SEMPRE IL BAMBINO CON LA CINTURA DI SICUREZZA**

Il bracciolo anteriore non è sufficiente per garantire la sicurezza del bambino, utilizzare sempre la cintura in dotazione agganciata e correttamente regolata. Una regolazione corretta deve consentire di inserire due dita tra la cintura e il bambino.



## GARANZIA CONVENZIONALE

Il contenuto sottoindicato va in vigore dal 01.01.2005 e sostituisce a qualsiasi titolo e completamente qualsiasi messaggio anteriore riferito alla garanzia prestata da Foppa Pedretti S.p.A.

### GARANZIA CONVENZIONALE

**Foppa Pedretti S.p.A.** con sede in Grumello del Monte (Italia) Via Volta 11, garantisce direttamente al Consumatore che questo Prodotto, nuovo di fabbrica, è privo di difetti nei materiali, nella progettazione e nella fabbricazione ed conforme alle caratteristiche dalla stessa dichiarate.

La presente garanzia convenzionale è valida in tutti i Paesi Stati membri dell'Unione Europea e non esclude né limita i diritti del Consumatore ai sensi di norme imperative di legge nei confronti del Venditore del Prodotto.

Per usufruire della presente garanzia convenzionale il **Consumatore dovrà riportare il Prodotto difettoso al Venditore**, presentandogli la prova d'acquisto del Prodotto dalla quale risultino in modo leggibile l'indirizzo del Venditore, la data d'acquisto del Prodotto col timbro e firma del Venditore e l'indicazione del Prodotto stesso o, in alternativa, lo scontrino fiscale, non modificato, dal quale risultino in modo chiaro le medesime informazioni.

La garanzia convenzionale ha validità per Dodici (12) mesi dalla data di acquisto del Prodotto. Durante questo periodo **Foppa Pedretti S.p.A.** riparerà o sostituirà, a sua discrezione, il Prodotto difettoso.

La garanzia convenzionale è concessa all'acquirente finale del Prodotto (Consumatore) e non esclude né limita i diritti imperativi del medesimo Consumatore, quali previsti dalla legge e/o i diritti che il Consumatore può vantare contro il Venditore/Rivenditore del Prodotto.

### ESCLUSIONI DELLA GARANZIA CONVENZIONALE.

La garanzia convenzionale è esclusa per i danni derivati al Prodotto dalle seguenti cause: uso non conforme alle disposizioni contenute nel foglio d'istruzioni all'uso ed al montaggio, urti e cadute, esposizione del Prodotto ad umidità o condizioni termiche o ambientali estreme od a cambiamenti repentini di tali condizioni, corrosione, ossidazione, modifiche o riparazioni non autorizzate del Prodotto, riparazioni con uso di parti di ricambio non autorizzate, uso improprio, cattiva mancata manutenzione, manutenzione impropria rispetto a quanto indicato nel foglio d'istruzioni all'uso e al montaggio, montaggio non corretto, incidenti, azioni di cibi o bevande, azione di prodotti chimici, cause di forza maggiore.

In ogni caso **Foppa Pedretti S.p.A.** declina ogni responsabilità per danni a persone o a cose, diversi dal Prodotto, quando tali danni siano causati da negligenza alle disposizioni / raccomandazioni / avvertenze contenute nel manuale o, in alternativa, nel "Foglio d'istruzioni all'uso e al Montaggio" che accompagna ogni Prodotto destinato al proprietario/utilizzatore. (come a titolo meramente esemplificativo, nel caso del Prodotto Lettino: "Sorvegliate costantemente il bambino. Controllate che lenzuola e coperte non coprano la testa del bambino...").

**Foppa Pedretti S.p.A.** declina, inoltre, ogni responsabilità per danni a persone o a cose quando la rottura dei suoi prodotti è causata dal deterioramento dei componenti del Prodotto, soggetti ad usura. Sono considerati componenti del Prodotto soggetti a usura tutti i componenti in materiale plastico.

## ASSEMBLY

**Important note:** the images and instructions contained in this handbook refer to one version of the stroller; some components and functions described herein may vary according to the version of the stroller you have purchased.

### UNFOLD THE STROLLER (fig.1, fig.2)

Press the folding lock button and then lift up the handlebar to open the folding lock. Step on the lever, and then lift up the handlebar until the stroller is unfolded. Make sure the pushchair has been opened correctly.

### INSTALL REAR WHEELS (fig.3, fig.4, fig.5, fig.6, fig.7)

Insert the rear wheel group into the end of the tubes of the rear legs. The wheel supports are correctly assembled when the metal pins are locked in the corresponding holes on the tubes of the chassis. Assemble the rear wheels along the arrow direction.. Press the button situated on the center of wheel and pull it to take the wheel apart from the axle.

### INSTALL FRONT WHEELS (fig.8, fig.9, fig.10)

Insert the end bushing into the slot situated in the center of the wheel block. Press the button down front wheel blocked. Raise the lock lever to activate the swivel function. Press the steel button front wheel released.

### PARKING BRAKE (fig.11)

**To apply the brake:** Press the brake lever, push the pushchair forward gently to ensure the brake has been applied correctly.  
**To release the brake:** Lift the brake lever as shown.

### ADJUSTING THE HANDLEBAR (fig.12)

Press both buttons “A” side handle and rotate the handle to the desired position.

### FITTING THE BUMPER BAR (fig.13, fig.14, fig.15, fig.16, fig.17)

**Assembly:** Align the bumper bar and insert it in its seat on both sides, a click will indicate the correct assembly.  
**Disassembly:** Push the release button “A” on each side of the bumper bar and contemporary lift the bar upwards to hook it off.  
**Unhook the bumper bar on only one side :** Push the release button “A” on one side of the bumper bar and contemporary lift the bar upwards to open it as a gate.  
Push the buttons “A” on both sides, to adjust the height of the bumper bar.

### ADJUST THE FOOTREST (fig.18)

Press buttons “A” and adjust the footrest in the required position.

### INSTALL THE SEAT (fig.19, fig.20, fig.21, fig.22, fig.23)

Align the seat with the adaptors and press until “click” sound. Lift up the buttons of the adaptors with one finger at each side and lift up the seat to remove the seat.

### REVERSIBLE SEAT (fig.24, fig.25, fig.26)

Lift buttons “A” on both sides and remove the seat by lifting it. Position the seat so that it is forward facing or parent-facing.

## ASSEMBLY

Replace the seat on the chassis of the pushchair, see the paragraph “INSTALL THE SEAT” for correct assembly.

### **TO REGULATE THE BACKREST** (fig.27)

Lift the regulating lever located behind the backrest and recline the backrest to the required position. Release the lever and make sure the backrest is secured in position.

### **SAFETY HARNESS** (fig.28)

Apply the brake before placing your baby in the pushchair.

**Release the buckle:** press button “A” and remove the components

**Fasten the buckle:** by inserting part a in part b, a click will indicate that it has been fastened correctly.

**WARNING:** The lap belt is provided with 2 side rings to be used for additional belts in compliance with the standard BS 6684.

### **ADJUSTING THE CANOPY** (fig.29, fig.30)

Extend the hood according to requirements to protect baby from the sun.

Note: babies’ skin is very delicate. NEVER leave baby under direct sunlight.

Always make sure that the hood has been adjusted correctly.

Remove the rear part of the hood to use it as a parasol.

Open the zip or the viewing window, according to the model purchased, for ventilate.

### **FOLDING THE PUSHCHAIR** (fig.31, fig.32, fig.33)

Before folding the pushchair, make sure that:

The seat is forward facing

The backrest is adjusted in the upright position

The canopy is folded

Push the button “A”, on the lower side of the right lever and keep pressed while sliding the levers, left and right, downwards. Fold the stroller. Ensure the locking device “B” is correctly engaged.

Note: It is NOT possible to close the pushchair with the travel system accessories, the infant car seat and carrycot, fitted on the chassis.

### **FITTING THE FOOTMUFF** (fig.35)

Insert the lower part of the footmuff on the seat of the chassis.

Secure the footmuff to the chassis of the pushchair using the press fasteners.

### **FITTING THE PUSHCHAIR RAINCOVER** (fig.35)

Fit the raincover over the hood.

Fasten the front of the raincover to the chassis of the pushchair using the Velcro tabs.

### **USING THE TRAVEL SYSTEM ACCESSORIES**

**WARNING:** This vehicle has been designed for children of above 6 month age!

If you wish to use one of the accessories with which you can equip with your chassis car seat iWood of the Group 0+ or carry cot iWood developed for when your baby is small, pls. Operate it by following these instruction.

Remove the seat from the chassis (see the paragraph “INSTALL THE SEAT”).

## ASSEMBLY

### USING THE INFANT CAR SEAT AND CARRYCOT TRAVEL SYSTEM ACCESSORIES (fig.36, fig.37)

**IMPORTANT:** the travel system accessories must be secured to the chassis only in the parent facing position.8

### CARRY COT (fig.38, fig.39)

**Montage:** Align the carry cot with the adaptors at both side, and press until “click” sound.

**Remove:** Lift up the buttons of the adaptors with one finger at each side and lift up the seat to remove the carry cot.

### ADJUST CANOPY (fig.40, fig.41)

**Montage (fig.40):** Press the buttons at both side to adjust he handlebar of carry cot.

Open the zip or the viewing window, according to the model purchased, for ventilate.

### ADJUST THE BACKREST (fig.42)

Lift up the adjusting Holder to adjust the backrest up, press the button situated on the upper part of the Holder and push the Holder down to adjust the backrest down.

**WARNING** Do not add a mattress thicker than 15 mm.

Hook the support bar to the frame to prevent swinging movement of the carrycot when using it on uneven terrains.( fig.43)

### CAR SEAT (fig.44, fig.45)

**Montage:** Align the carry cot with the adaptors at both side, and press until “click” sound.

**Remove:** Lift up the buttons of the adaptors with one finger at each side and lift up the seat to remove the car seat.

## WARNING

WARNING: This stroller is not suitable for children under 6 months or children with a weight over 15 Kg.

WARNING: The carrycot is only suitable for a child who cannot sit up unaided.

WARNING: Ensure that the users are aware of the exact function of the stroller.

WARNING: Assembly and adjustments of the stroller have to be made only by adults.

WARNING: For children under 6 months, use always and only the stroller in combination with following complementary equipment: carrycot and car seat group 0+.

WARNING: If using any complementary equipment, ensure that it is correctly fasten.

WARNING: Never leave the child in the stroller alone or unattended.

WARNING: Always secure the child with the proper belts.

WARNING: Adjust the belts at every use.

WARNING: Always use the crotch strap in combination with the waist belt.

WARNING: Ensure that children are distant before making any adjustments.

WARNING: Do not make any operation of closing or opening the stroller with a child in it.

WARNING: Do not transport more than one child at a time.

WARNING: Please ensure that the brakes are locked from both sides when parking the stroller.

WARNING: Pay attention when moving up or down any platforms.

WARNING: The brake does not guarantee an optimal hold in steep slopes. Therefore never leave the stroller on a sloping ground with a child sitting or lying in the stroller.

WARNING: Do not use if any part is broken, torn or missing.

WARNING: Any load attached to the handle affects the stability of the stroller.

WARNING: Do not use any components, accessories or spare parts not supplied by the supplier.

WARNING: Overloading or carrying too high and too wide items can lead to unexpected circumstances.

WARNING: Take out the child and fold/close the stroller when going up/down many stairs, escalators or steep slopes.

WARNING: Do not use the stroller differently from what it has been designed for.

WARNING: Do not let children play unattended near the stroller .

WARNING: Hold your stroller while travelling with public transportations on roads or railways. Even when the breaks are activated the movements of the vehicle could cause unexpected movements of the stroller.

WARNING: If you leave the stroller for long sun exposure, wait until it has been cooled before putting the child into it.

WARNING: Never leave the canopy raised with the rain cover fixed when inside, in a heated environment or close to a heat source. There is risk for the child suffering of excessive heat.

WARNING: Long sun exposure could cause colour changes of fabrics and materials.

WARNING: Store the stroller in a dry environment.

WARNING: Infants and young children can suffocate and die if their faces are in or next to a plastic bag. Discard the plastic bags immediately. Keep the plastic bags away from children, infants, crib beds, playpens or carriages.

WARNING: Avoid insert fingers into the mechanisms.

WARNING: Pay attention to the traffic when crossing the roads.

WARNING: Ensure that all screws are tightened.

WARNING: Do not stand on the axles between the wheels. This is unsafe and could damage the stroller.

WARNING: Do not add a mattress thicker than 15 mm.


## WARNING

**WARNING:** Do not change the position of the seat while a child is seated. Prevent the child from falling and being injured.

**WARNING:** This stroller is designed as a walking stroller. We do not recommend running, roller blading, or other such activities with this stroller.

**WARNING:** Keep the stroller away from open flames and other heat sources, such as electrical or gas heaters, etc.

**WARNING:** Ensure that the pram body, seat unit and complementary equipment (carrycot and car seat group 0+) are correctly fasten before use.



**DO NOT MOVE OR LIFT THE STROLLER WHEN A CHILD IS SITTING IN THE STROLLER**

Even the stroller is unoccupied, it may cause to stumble.

**NEVER LEAVE THE CHILD UNATTENDED**

It may be dangerous to leave your child unattended.



**NEVER LET A CHILD IS STANDING ON THE STROLLER**

The stroller is only intended for carrying one child.



**NEVER HANG THE GOODS ON THE HANDLEBAR OR THE SUN CANOPY**

Otherwise, it will cause the shape of the sun canopy in changing and out of balance.



**PLEASE FASTEN THE SEAT BELTS AT ALL TIME**

The front handlebar cannot constraint a child effectively. The best way is fasten the seat belt and remaining 2 fingers width space.



## FORMAL GUARANTEE

The contents of this document as stated below will come into effect as from 01.01.2005 and replace, on every account and in full, any previous message referring to the guarantee provided by Foppa Pedretti S.p.A.

### FORMAL GUARANTEE

**Foppa Pedretti S.p.A.** the head office of which is located at n. 11 Via Volta, Grumello del Monte (Italy), guarantees directly to the Consumer that this brand new product is free of faults with regard to the materials, design and manufacture and that it complies with the characteristics as declared by the manufacturer.

This formal guarantee is valid in all Member Countries of the European Union and it neither excludes nor limits the Consumer's rights in accordance with mandatory measures provided for by the law with regard to the Retailer of the Product.

To take advantage of this formal guarantee, the **Consumer must return the faulty product to the Retailer**, presenting to the same the proof of purchase of the Product which must clearly show the Retailer's address, the date of purchase of the Product with the Retailer's stamp and signature and an indication of the Product itself or, alternatively, the receipt which must not have been altered and which must clearly show the same information as that referred to above.

The formal guarantee is valid for twelve (12) months from the date of purchase of the Product. During this period, **Foppa Pedretti S.p.A.** will repair or replace the faulty product, at its own discretion. The formal guarantee is granted to the end buyer of the Product (Consumer) and it neither excludes nor limits the mandatory rights of the Consumer as provided for by the law and/or the rights that the Consumer may have with regard to the Dealer/Retailer of the Product.

### EXCLUSIONS TO THE FORMAL GUARANTEE.

The formal guarantee is excluded in the case of damage caused to the Product for the following reasons: if the product is used in a way that does not comply with the information contained in the use and assembly instruction sheet, if the product is knocked or dropped, if the Product is exposed to humidity or extreme heat or environmental conditions, or to sudden changes in the same, corrosion, oxidization, unauthorized alterations or repairs to the Product, repairs using unauthorised spare parts, improper use, improper maintenance or failure to carry out the same, improper maintenance compared to the information given on the use and assembly instruction sheet, incorrect assembly, accidents, damage caused by food or drink, damage caused by chemical products, cases of force majeure.

In any case, **Foppa Pedretti S.p.A.** declines all responsibility for damage caused to persons or to property, other than the Product, when such damage is caused by a failure to comply with the instructions/advice/warnings contained in the manual or, alternatively, in the use and assembly instruction sheet provided with each Product for the owner/user. (Purely as an example, in the case of a cot: "Check your baby constantly. Make sure that the sheets and blankets do not cover the baby's head...").

Furthermore, **Foppa Pedretti S.p.A.** declines all responsibility for damage to persons and to property when the breakage of its products is due to a deterioration in the components of the Product that are subject to wear. All the components of the Product made of plastic are considered to be components subject to wear.

**Note importante :** les images et les instructions contenues dans ce mode d'emploi se réfèrent à un modèle spécifique de poussette ; les composants et les fonctions décrites peuvent varier en fonction du modèle choisi.

### OUVRIR LA POUSSETTE (fig.1, fig.2)

Appuyer sur le bouton de déblocage et déplier la poussette en saisissant le guidon pour l'ouvrir. Déplier la poussette jusqu'à son ouverture complète. S'assurer que la poussette est correctement ouverte.

### MONTAGE DES ROUES ARRIÈRE (fig.3, fig.4. fig.5, fig.6, fig.7)

Insérer le groupe roues arrière à la structure, jusqu'à son enclenchement complet. Vérifier que le support est correctement accroché des deux côtés du châssis.

Le support des roues est correctement monté quand les broches métalliques se bloquent dans les orifices présents sur les tubes de la structure.

Assembler les roues arrière sur l'axe porte roues du châssis support roues arrière, dans la direction indiquée par la flèche.

Appuyer sur le bouton au centre de la roue et tirer simultanément la roue pour l'enlever de l'axe.

### MONTAGE DES ROUES AVANT (fig.8, fig.9, fig.10)

Insérer l'axe de la roue dans la douille au centre du support des roues.

Presser le bouton vers le bas pour bloquer le mouvement pirouettant. Soulever le bouton vers le haut pour activer le mouvement pirouettant.

Appuyer sur le bouton, côté intérieur, pour enlever les roues.

### FREIN DE STATIONNEMENT (fig.11)

**Déverrouillage du frein :** appuyer sur le levier du frein, pousser légèrement en avant la poussette pour vérifier que le frein est correctement enclenché.

**Déverrouillage du frein :** Pour désactiver le frein, soulever le levier « frein » comme indiqué sur la figure.

### AJUSTEMENT DU GUIDON (fig.12)

Appuyer sur les deux boutons latéraux du guidon et le tourner dans la position souhaitée.

### MONTAGE APPUI-BRAS DE PROTECTION (fig.13, fig.14. fig.15, fig.16, fig.17)

**Montage :** Aligner l'accoudoir et l'introduire dans son logement des deux côtés, jusqu'à entendre un dé clic d'embrayage.

**Démontage :** appuyer sur le bouton « A » des deux côtés de l'accoudoir et soulever simultanément vers le haut l'accoudoir pour le bouger.

**Ouverture d'un seul côté :** appuyer sur le bouton A d'un côté de l'accoudoir et le soulever vers le haut pour l'ouvrir .

Appuyer sur les boutons « A » des deux côtés pour régler la hauteur de l'accoudoir.

### RÉGLAGE REPOSE-PIEDS (fig.18)

Appuyer sur les boutons "A" et régler le repose-pieds dans la position souhaitée.

### INSTALLATION DU SIÈGE (fig.19, fig.20, fig.21, fig.22, fig.23)

Aligner les crochets de l'assise avec les adaptateurs correspondants, appuyer vers le bas, un clic vous indiquera l'enclenchement correct. Avant l'utilisation, vérifier toujours que l'accessoire est

## MONTAGE

correctement accroché des deux côtés. En soulevant l'assise, il ne doit pas se décrocher. Soulever le levier sur l'adaptateur des deux côtés et soulever l'assise pour l'enlever de son logement.

### SIÈGE RÉVERSIBLE (fig.24, fig.25, fig.26)

Soulever des deux côtés sur les boutons "A" et retirer le siège en le soulevant.

On peut orienter le siège face route ou face parent.

Repositionner le siège sur le châssis de la poussette, se reporter au paragraphe "installation du siège » pour un montage correct.

### AJUSTEMENT DU DOSSIER (fig.27)

Soulever le levier de réglage placé sur l'arrière du dossier et incliner le dossier dans la position désirée, relâcher le levier et s'assurer que l'enclenchement a été effectué correctement.

### ENTREJAMBE DE SÉCURITÉ (fig.28)

Verrouiller le frein avant de placer l'enfant.

**Décrocher la boucle:** appuyer sur le bouton "A" et enlever les composants.

**Accrocher la boucle:** en insérant la partie a dans la partie b, un clic indiquera que l'enclenchement a été effectué correctement.

**AVERTISSEMENT:** La ceinture abdominale est pourvue de deux anneaux latéraux qui devront être utilisés pour des ceintures supplémentaires en conformité à la norme BS 6684.

### RÉGLAGE DE LA CAPOTE (fig.29, fig.30)

Remonter la capote selon vos exigences pour protéger bébé des rayons solaires.

Attention: Bébé a une peau très sensible, les peaux des bébés ne doivent JAMAIS être exposées directement aux rayons solaires, assurez-vous toujours que la capote a été ajustée correctement. Retirer la partie postérieure de la capote pour l'utiliser comme protège-soleil.

Ouvrir la fermeture éclair ou la fenêtre de surveillance, selon le modèle que vous avez acheté, pour obtenir une ventilation.

### PLIAGE DE LA POUSSETTE (fig.31, fig.32, fig.33)

Avant de plier la poussette il faut s'assurer que:

- Le siège est orienté face route
- Le dossier se trouve dans la position verticale
- La capote est pliée

Appuyer sur le bouton « A » sur le bas du levier droit et, tout en le gardant enfoncé, faire glisser les deux leviers, le droit et le gauche, vers le haut. Refermer la poussette.

Vérifier que le dispositif de fermeture « B » soit bien accroché.

Avis: il n'est PAS possible de plier la poussette avec les compléments, siège auto et nacelle accrochés au châssis.

### MONTAGE COUVRE-JAMBES (fig.35)

Insérer le couvre-jambes sur le châssis siège, dans la partie inférieure.

Fixer le couvre-jambes à la structure de la poussette avec les boutons automatiques.

### MONTAGE HABILLAGE PLUIE DE LA POUSSETTE (fig.35)

Ajuster l'habillage pluie sur la capote.

Accrocher les bandes en velcro à la structure de la poussette, dans la partie antérieure de l'habillage pluie.

### EMPLOI DU COMPLÉMENT

**ATTENTION:** Ce produit a été conçu pour des enfants âgés de plus de 6 mois !

Si vous voulez, vous pouvez utiliser un des accessoires suivants, adaptables à la poussette, au siège auto GROUPE 0+ ou à la nacelle. Ces accessoires sont adaptés pour une utilisation avec un nouveau-né. Suivre attentivement ce qui est indiqué ci-dessous.

Retirer le siège du châssis (se reporter au paragraphe Installation du siège).

**IMPORTANT:** les compléments doivent être accrochés au châssis exclusivement tournés face parent.

### EMPLOI DU COMPLÉMENT SIÈGE AUTO OU NACELLE (fig.36, fig.37)

#### NACELLE (fig.38, fig.39)

**Montage:** Aligner les crochets de la nacelle avec les adaptateurs correspondants, appuyer vers le bas, un clic vous indiquera l'enclenchement correct. Avant l'utilisation, vérifier toujours que l'accessoire est correctement accroché des deux côtés. En soulevant la nacelle, il ne doit pas se décrocher.

**Démontage:** Soulever le levier sur l'adaptateur des deux côtés et soulever la nacelle pour l'enlever de son logement.

#### RÉGLAGE DE LA CAPOTE (fig.40, fig.41)

**Montage** (fig.40): Appuyer sur les boutons des deux côtés, et régler la capote de la nacelle dans la position souhaitée.

Ouvrir la fermeture éclair ou la fenêtre de surveillance, selon le modèle que vous avez acheté, pour obtenir une ventilation.

#### RÉGLAGE DU DOSSIER (fig.42)

Soulever vers le haut le dispositif de réglage pour incliner le dossier de la nacelle vers le haut.

Appuyer sur le bouton et abaisser le dispositif de réglage pour incliner le dossier de la nacelle vers le bas.

#### ATTENTION

Ne pas ajouter de matelas supplémentaire d'une épaisseur supérieure à 15 mm.

Accrocher la barre de support au châssis pour empêcher le mouvement de la nacelle lors de son utilisation sur terrains accidentés. (fig.43)

#### SIÈGE AUTO (fig.44, fig.45)

**Montage:** Aligner les crochets du siège auto avec les adaptateurs correspondants, appuyer vers le bas, un clic vous indiquera l'enclenchement correct. Avant l'utilisation, vérifier toujours que l'accessoire est correctement accroché des deux côtés. En soulevant le siège auto il ne doit pas se décrocher.

**Démontage:** Soulever le levier sur l'adaptateur des deux côtés et soulever le siège auto pour l'enlever de son logement.

## MISES EN GARDE

MISE EN GARDE: La poussette est adaptée aux enfants âgés de plus de 6 mois et avec un poids maximum de 15 kg.

MISE EN GARDE: La nacelle est adaptée aux enfants jusqu'à 6 mois ou tant qu'ils ne tiennent pas assis seuls.

MISE EN GARDE: S'assurer que les utilisateurs de la poussette connaissent bien le fonctionnement.

MISE EN GARDE: Le montage et les réglages doivent être effectués exclusivement par un adulte.

MISE EN GARDE: Pour des enfants âgés de moins de 6 mois, utiliser toujours et seulement la poussette avec les accessoires suivants fixés : nacelle ou siège auto groupe 0+.

MISE EN GARDE: Si la poussette est utilisée avec l'accessoire, vérifier l'enclenchement correct.

MISE EN GARDE: Ne laissez jamais votre enfant seul sans surveillance dans la poussette.

MISE EN GARDE: Attacher toujours l'enfant avec les ceintures de sécurité prévues à cet effet.

MISE EN GARDE: Réglez les ceintures à chaque utilisation.

MISE EN GARDE: Utiliser toujours la ceinture correctement attachée, entre-jambes, diagonalement ventrale.

MISE EN GARDE: Assurez-vous que vos enfants sont loin avant d'effectuer les réglages.

MISE EN GARDE: Ne pas effectuer les opérations de fermeture et d'ouverture de la poussette avec l'enfant à bord.

MISE EN GARDE: Ne pas transporter plus d'un enfant à la fois.

MISE EN GARDE: Utilisez toujours les freins quand la poussette est arrêtée ou laissée sans surveillance.

MISE EN GARDE: Soyez prudents lorsque vous montez ou descendez les trottoirs.

MISE EN GARDE: Ne jamais laisser la poussette sur des terrains en pente, avec l'enfant dedans et avec le frein enclenché.

MISE EN GARDE: Le frein ne garantit pas un très bon freinage en pente raide.

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser la poussette si un composant a été perdu ou endommagé.

MISE EN GARDE: Une surcharge, un pliage/fermeture incorrect et une utilisation inadaptée des accessoires peuvent endommager ou casser la poussette.

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de composants, accessoires et pièces de rechange non fournis par le fabricant.

MISE EN GARDE: Ne pas accrocher de sacs ou paquets à la poignée, pouvant déséquilibrer la poussette et la rendre dangereuse.

MISE EN GARDE: Retirer votre enfant de la poussette et pliez-la/fermez-la lorsque vous montez ou descendez les escaliers, escalators ou perrons.

MISE EN GARDE: Ne pas se servir de la poussette pour une utilisation différente de celle pour laquelle elle a été conçue.

MISE EN GARDE: Ne laissez pas votre enfant jouer avec la poussette ou grimper dessus.

MISE EN GARDE: Tenez votre poussette pendant vos voyages en moyens de transport routiers ou ferroviaires. Même si les freins sont enclenchés, le mouvement du véhicule peut provoquer le mouvement de la poussette.

MISE EN GARDE: Si vous laissez la poussette longtemps au soleil, attendez qu'elle refroidisse avant d'y mettre votre enfant.

MISE EN GARDE: Ne jamais laisser la capote ouverte dans la maison ou dans une pièce surchauffée ou près d'une source de chaleur, avec l'habillage pluie monté, l'enfant pourrait souffrir de la chaleur excessive.

MISE EN GARDE: L'exposition prolongée au soleil pourrait causer des changements de couleur des

matériaux et tissus.

**MISE EN GARDE:** Conserver le produit dans un endroit sec.

**MISE EN GARDE:** Tenir les sacs en plastique loin de l'enfant pour éviter les risques d'étouffement.

**MISE EN GARDE:** Éviter d'introduire les doigts dans les mécanismes.

**MISE EN GARDE:** Prêtez une grande attention à la circulation, lorsque vous traversez la rue.

**MISE EN GARDE:** Vérifiez périodiquement qu'il n'y ait pas de dispositifs desserrés ou endommagés

**MISE EN GARDE::** Ne laissez pas votre enfant monter avec ses pieds sur l'axe des roues. C'est très dangereux et cela pourrait aussi endommager la structure.


**MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser de matelas d'une épaisseur supérieure à 15 mm.

**MISE EN GARDE:** Ne pas changer l'orientation de l'assise, avec l'enfant à l'intérieur de la poussette.

**MISE EN GARDE:** Cette poussette est conçue pour une utilisation standard. Ne pas l'utiliser avec des Roller blades ou pour d'autres activités sportives similaires.

**MISE EN GARDE:** Faites attention de ne pas mettre le produit à proximité d'appareils électriques, poêles, ou d'autres objets pouvant provoquer des flammes.

**MISE EN GARDE:** S'assurer que tous les dispositifs et tous les accessoires, assise de la poussette, siège auto, nacelle, sont correctement fixés avant d'utiliser le produit.




**NE JAMAIS SOULEVER LA POUSSETTE AVEC L'ENFANT À L'INTÉRIEUR**

De toute façon, soulever la poussette comme indiqué, même sans enfant à l'intérieur, cela peut provoquer des chutes ou vous faire perdre l'équilibre en cas de heurt.



**NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SEUL ET SANS SURVEILLANCE**

Cela peut être dangereux de laisser l'enfant seul et sans surveillance.



**NE JAMAIS PERMETTRE À L'ENFANT DE SE METTRE DEBOUT SUR LA POUSSETTE**

La poussette est conçue pour le transport d'un seul enfant.

**NE JAMAIS ACCROCHER VOTRE SAC AU GUIDON OU PLACER VOTRE SAC SUR LA CAPOTE**

Une surcharge de sacs peut rendre la poussette instable, ce qui cause de graves risques pour la sécurité de l'enfant.



**ATTACHER TOUJOURS L'ENFANT AVEC LA CEINTURE DE SÉCURITÉ**

L'appui-bras avant ne suffit pas pour garantir la sécurité de votre enfant, assurez-vous qu'il est toujours attaché et que sa ceinture est correctement réglée. Un réglage correct permet d'introduire deux doigts entre la ceinture et l'enfant.

## GARANTIE CONVENTIONNELLE

Le contenu indiqué ci-dessous entrera en vigueur à partir du 01.01.2005 et substitue à tout titre et entièrement tout message antérieur concernant la garantie Foppa Pedretti S.p.A.

### GARANTIE CONVENTIONNELLE

Foppa Pedretti S.p.A. ayant siège à Grumello del Monte (Italie) via Volta 11, garantit directement au consommateur ce produit, neuf de fabrication et sans défauts de matériaux, de projet et de fabrication et qu'il est conforme aux caractéristiques qu'elle déclare.

La présente garantie conventionnelle est valable dans tous les pays membres de l'union européenne, elle n'exclut ni ne limite les droits du consommateur conformément aux normes impératives en vigueur en ce qui concerne le vendeur du Produit.

Pour bénéficier de cette garantie conventionnelle, le **Consommateur devra ramener le Produit défectueux au vendeur**, en lui présentant la preuve de l'achat du produit sur lequel il résulte d'une façon lisible l'adresse du vendeur, la date de l'achat du produit, tampon et signature du vendeur et l'indication du produit même ou dans l'alternative, le ticket de caisse, non modifié sur lequel résultent clairement les mêmes informations.

La garantie conventionnelle a une validité de douze (12) mois à partir de la date de l'achat du produit. Pendant cette période **Foppa Pedretti S.p.A.** réparera ou substituera, selon son jugement, le produit défectueux.

La garantie conventionnelle est accordée à l'acheteur final du produit (consommateur) et n'exclut ni ne limite les droits impératifs du consommateur même, comme prévus par la loi et/ou les droits que le consommateur peut vanter contre le vendeur/revendeur du produit.

### EXCLUSIONS DE LA GARANTIE CONVENTIONNELLE.

La garantie conventionnelle exclut les dommages apportés au produit quand les causes sont les suivantes : usage non conforme aux dispositions contenues sur le feuillet d'instructions d'utilisation et montage, chocs et chutes, exposition du produit à l'humidité ou à des conditions thermiques ou ambiants extrêmes ou changement brusque de ces conditions, corrosions, oxydation, modifications ou réparations du produit non autorisées, réparations avec l'utilisation de pièces de rechange non autorisées, usage impropre, mauvais ou manque d'entretien, entretien impropre par rapport à ce qui est indiqué sur le feuillet d'instructions d'utilisation et montage, montage incorrect, accidents, action de nourriture ou de boisson, action de produits chimiques, causes de force majeure.

Dans tous les cas Foppa Pedretti S.p.A. décline toute responsabilité quant aux dommages aux personnes et aux choses divers au produit, quand ces dommages ont pour cause la négligence des dispositions, recommandations et avertissements contenus dans le manuel ou dans l'alternative sur le feuillet d'instructions utilisation et montage qui accompagne chaque Produit destiné au propriétaire utilisateur (comme par exemple dans le cas des lits d'enfant: "Surveillez constamment l'enfant. Contrôler que les draps et les couvertures ne couvrent pas la tête de l'enfant...").

Foppa Pedretti S.p.A. décline en outre toute responsabilité quant aux dommages aux personnes et aux choses quand la rupture de ses produits est causée par la détérioration des composants du Produit sujets à l'usure. Sont considérés comme composants sujets à l'usure tous les composants en matière plastique.

**Wichtiger Hinweis:** Die in diesem Heft enthaltenen Bilder und Anweisungen beziehen sich auf eine Produktversion des Buggy. Einige hier beschriebene Komponenten, Zubehör und Funktionen können je nach der von Ihnen gekauften Version variieren.

### **BUGGY AUFKLAPPEN** (fig.1, fig.2)

Freigabeknopf drücken und Kinderwagen aufklappen, dazu am Griff anfassen.

Mit dem Fuß den hinteren Fußtritt betätigen und den Griff mit den Händen umfassen, um den Buggy vollständig aufzuklappen.

Sicherstellen, dass der Buggy vollständig geöffnet ist.

### **MONTAGE DER HINTERRÄDER** (fig.3, fig.4, fig.5, fig.6, fig.7)

Hinterradbaugruppe in das Gestell schieben, bis sie vollständig eingerastet ist. Prüfen, ob die Halterung an beiden Seiten des Gestells richtig eingerastet ist.

Die Radhalterung ist richtig zusammengebaut, wenn die Metallstifte in die Löcher in die Löcher an den Gestellrohren einrasten.

Hinterräder auf die Radachsen des Hinterradrahmens bauen, in der durch den Pfeil angegebenen Richtung.

Knopf in der Mitte des Rades drücken und gleichzeitig das Rad von der Achse ziehen.

### **MONTAGE DER VORDERRÄDER** (fig.8, fig.9, fig.10)

Radzapfen in die Buchse in der Mitte der Radhalterung einsetzen.

Knopf nach unten drücken, um die Drehbewegung zu blockieren. Den Knopf nach oben ziehen, um die Drehbewegung zu ermöglichen.

Knopf an der Innenseite drücken, um die Räder zu entfernen.

### **HALTEBREMSE** (fig.11)

**Bremse aktivieren:** Den Bremshebel drücken, den Buggy leicht nach vorne drücken, um sicherzustellen, dass die Bremse korrekt aktiviert ist.

**Um die Bremse zu löschen:** wie in der Abbildung gezeigt den Hebel "Bremse" drücken sie.

### **EINSTELLUNG DES GRIFFES** (fig.12)

Die beiden Druckknöpfe an der Seite des Griffes drücken und den Griff in die gewünschte Position.

### **MONTAGE DER SCHUTZARMLEHNE** (fig.13, fig.14, fig.15, fig.16, fig.17)

**Montage:** Den Knopf "A" auf der unteren Seite des rechten Hebels gedrückt halten und sowohl den rechten als auch den linken Hebel nach oben schieben. Den Buggy zusammenklappen.

Überprüfen, ob der Verschluss "B" eingerastet ist.

**Demontage:** Drücken Sie den Knopf „A“ auf beiden Seiten des Sicherheitsbügels und ziehen Sie gleichzeitig den Bügel nach oben heraus, um ihn abzunehmen.

**Öffnung nur auf einer Seite:** Drücken Sie den Knopf A auf einer Seite des Sicherheitsbügels und ziehen sie den Bügel nach oben heraus, um ihn zu einer Seite aufzuklappen.

Die Knöpfe "A" auf beiden Seiten drücken, um die Höhe des Sicherheitsbügels einzustellen.

### **EINSTELLUNG DER FUßSTÜTZEN** (fig.18)

Die Druckknöpfe "A" drücken und die Fußstützen in der gewählten Position einstellen.



**INSTALLATION DES SITZES** (fig.19, fig.20, fig.21, fig.22, fig.23)

Kupplungen des Sitzes auf die entsprechenden Adapter ausrichten, nach unten drücken, ein Klicken zeigt das richtige Einrasten an. Vor Gebrauch stets prüfen, ob der Aufsatz an beiden Seiten richtig eingerastet ist. Beim Anheben des Sitzes darf er sich nicht lösen.

Hebel am Adapter an beiden Seiten nach oben stellen und den Sitz aus dem Kinderwagen heben.

**DREHBARE SITZFLÄCHE** (fig.24, fig.25, fig.26)

Von beiden Seiten die Druckknöpfe "A" drücken und die Sitzfläche durch Anheben abnehmen.

Die Sitzfläche Richtung Straße oder Richtung Eltern ausrichten.

Die Sitzfläche wieder auf dem Rahmen des Buggy positionieren. Siehe Abschnitt "Einfügen der Sitzfläche" für eine korrekte Montage.

**EINSTELLUNG DES RÜCKENTEILES** (fig.27)

Den Einstellungshebel, der sich auf der Rückseite des Rückenteiles befindet, anheben und das Rückenteil in die gewünschte Position absenken. Den Hebel wieder loslassen und ein korrektes Einrasten sicherstellen.

**SICHERHEITSGURTE** (fig.28)

Die Bremse aktivieren, bevor das Kind untergebracht wird.

**Die Schnalle aushaken:** Das Kind im Buggy unterbringen und die Gurte je nach dem Körper des Kindes einstellen.

**Die Schnalle einhaken:** und dazu den Teil "a" in den Teil "b" einführen. Ein Klick wird Ihnen das korrekte Einrasten anzeigen.

**WARNUNG:** Der Bauchgurt ist mit 2 seitlichen Ringen ausgestattet, die, in Übereinstimmung mit der Norm BS 6684, für zusätzliche Gurte zu verwenden sind.

**EINSTELLUNG DER HAUBE** (fig.29, fig.30)

Die Haube nach Ihren Notwendigkeiten einstellen, um das Kind vor Sonnenstrahlen zu schützen.

**Achtung:** Das Kind hat eine empfindliche Haut. Das Kind NIE direkt den Sonnenstrahlen aussetzen.

Stellen Sie immer sicher, dass Sie die Haube korrekt reguliert haben.

Den hinteren Teil der Haube für seine Verwendung als Sonnenschutz entfernen.

Den Reißverschluss oder das Inspektionsfenster, je nach erworbenem Modell, öffnen, um das Innere des zu belüften.

**VERSCHLIessen DES BUGGY** (fig.31, fig.32, fig.33)

Vor dem Schließen des Buggy sicherstellen, dass:

- Die Sitzfläche in Richtung Straße ausgerichtet ist.
- Das Rückenteil sich in vertikaler Position befindet.
- Die Haube geschlossen ist.

Den Knopf "A" auf der unteren Seite des rechten Hebels gedrückt halten und sowohl den rechten als auch den linken Hebel nach oben schieben. Den Buggy zusammenklappen.

Überprüfen, ob der Verschluss "B" eingerastet ist.

Anmerkungen: Es ist NICHT möglich, den Buggy mit den am Rahmen befestigten Zubehörteilen, Autokindersitz und Körbchen, zu schließen.

## MONTAGE

### MONTAGE DER BEINABDECKUNG (fig.35)

Die Beinabdeckung am Rahmen der Sitzfläche im unteren Teil herein ziehen.

Die Beinabdeckung am Rahmen des Buggy mit den automatischen Knöpfen anbringen.

### MONTAGE DES REGENSCHUTZES FÜR DEN BUGGY (fig.35)

Den Regenschutz auf der Haube anbringen.

Die Enden mit Klettband am Rahmen des Buggy im vorderen Teil des Regenschutzes anbringen.

### VERWENDUNG MIT DEN ZUBEHÖRTEILEN

**ACHTUNG:** Dieses Produkt ist für den Gebrauch mit Kindern im Alter ab 6 Monate ausgelegt!

Wenn Sie möchten, können Sie eins der folgenden, zum Buggy passenden Aufsätze benutzen: die Babyschale GRUPPE 0+ oder die Babytragewanne. Diese Aufsätze wurden realisiert, um das Produkt mit einem Säugling verwenden zu können. Die folgenden Hinweise bitte sorgfältig beachten.

Die Sitzfläche vom Rahmen entfernen (siehe Absatz Einfügen der Sitzfläche)

### VERWENDUNG DES ZUBEHÖRTEILES AUTOKINDERSITZ ODER KÖRBCHEN (fig.36, fig.37)

**WICHTIG:** Die Zubehörteile können nur in Richtung Eltern am Rahmen angebracht werden.

### BABYTRAGEWANNE (fig.38, fig.39)

**MONTAGE:** Kupplungen der Babytragewanne auf die entsprechenden Adapter ausrichten, nach unten drücken, ein Klicken zeigt das richtige Einrasten an. Vor Gebrauch stets prüfen, ob der Aufsatz an beiden Seiten richtig eingerastet ist. Beim Anheben der Babytragewanne darf sie sich nicht lösen.

**Demontage:** Hebel am Adapter an beiden Seiten nach oben stellen und die Babytragewanne aus dem Wagen heben.

### EINSTELLUNG DES VERDECKS (fig.40, fig.41)

Montage (fig.40): Knöpfe auf beiden Seiten drücken, und Verdeck der Babytragewanne in der gewünschten Position einstellen.

Den Reißverschluss oder das Inspektionsfenster, je nach erworbenem Modell, öffnen, um das Innere des zu belüften.

### EINSTELLUNG DES RÜCKENTEILS (fig.42)

Regler nach oben stellen, um das Rückenteil der Babytragewanne nach oben zu neigen.

Knopf drücken und Regler nach unten schieben, um das Rückenteil der Babytragewanne nach unten zu neigen.

**ACHTUNG:** Keine zusätzlichen Matratzen mit einer Dicke über 15 mm einlegen.

Haken Sie die Haltestange auf den Rahmen, um Schwenkbewegung der Babytragetasche, wenn Sie es auf unebenem Gelände zu verhindern. (fig.43)

### MONTAGE DER BABYSCHALE (fig.44, fig.45)

**Babyschale:** Kupplungen der Babyschale auf die entsprechenden Adapter ausrichten, nach unten drücken, ein Klicken zeigt das richtige Einrasten an. Vor Gebrauch stets prüfen, ob der Aufsatz an beiden Seiten richtig eingerastet ist. Beim Anheben der Babyschale darf sie sich nicht lösen.

**Demontage:** Hebel am Adapter an beiden Seiten nach oben stellen und die Babyschale aus dem Kinderwagen heben.

## WARNHINWEISE

**ACHTUNG:** Der Buggy ist nur für Kinder im Alter ab 6 Monaten und maximal 15 kg Gewicht geeignet.  
**ACHTUNG:** Die Babytragewanne ist nur für Kinder im Alter bis 6 Monate geeignet, bzw. bis sie in der Lage sind, alleine zu sitzen.

**ACHTUNG:** Sicherstellen, dass den Benutzern des Buggys die Funktionsweise genau bekannt ist.

**ACHTUNG:** Montage und Einstellungen dürfen nur durch einen Erwachsenen vorgenommen werden.

**ACHTUNG:** Für Kinder im Alter unter 6 Monaten darf der Kinderwagen nur benutzt werden, wenn daran folgende Aufsätze richtig montiert sind: Babytragewanne oder Babyschale Gruppe 0+.

**ACHTUNG:** Wenn der Kinderwagen mit dem Aufsatz benutzt wird, stets auf richtiges Einrasten prüfen.

**ACHTUNG:** Lassen Sie Ihr Kind niemals allein ohne Aufsicht im Buggy.

**ACHTUNG:** Sichern Sie das Kind stets mit den entsprechenden Sicherheitsgurten.

**ACHTUNG:** Stellen Sie die Gurte bei jeder Benutzung ein.

**ACHTUNG:** Schritt-, Becken- und Brustgurt müssen stets richtig eingerastet sein.

**ACHTUNG:** Vergewissern Sie sich, dass Ihre Kinder nicht in der Nähe sind, wenn Sie Einstellungen vornehmen.

**ACHTUNG:** Buggy nicht zusammen- oder aufklappen, wenn sich das Kind darin befindet.

**ACHTUNG:** Nur jeweils ein Kind transportieren.

**ACHTUNG:** Benutzen Sie stets die Bremsen, wenn Sie den Buggy stehen oder unbeaufsichtigt lassen.

**ACHTUNG:** Seien Sie besonders vorsichtig beim Überwinden von Bordsteinen.

**ACHTUNG:** Buggy niemals in geneigtem Gelände mit dem Kind darin und angezogener Bremse stehen lassen.

**ACHTUNG:** Die Bremse gewährleistet kein optimales Bremsen bei starkem Gefälle.

**ACHTUNG:** Buggy nicht benutzen, wenn ein Bauteil fehlt oder beschädigt ist.

**ACHTUNG:** Der Buggy kann durch Überladung, unkorrektes Zusammenklappen und unangemessenen Gebrauch des Zubehörs beschädigt oder zerstört werden.

**ACHTUNG:** Nur vom Hersteller gelieferte Bauteile, Zubehör und Ersatzteile verwenden.

**ACHTUNG:** Keine Taschen oder Pakete an den Handgriff hängen, dadurch kann der Buggy ein gefährliches Ungleichgewicht bekommen.

**ACHTUNG:** Nehmen Sie Ihr Kind aus dem Buggy und klappen Sie diesen zusammen, wenn Sie Treppen, Rolltreppen oder Stufengänge begehen.

**ACHTUNG:** Buggy nur für den Zweck benutzen, für den er hergestellt wurde.

**ACHTUNG:** Lassen Sie Ihr Kind nicht mit dem Buggy spielen oder darauf klettern.

**ACHTUNG:** Halten Sie Ihren Buggy fest, wenn Sie mit dem Bus oder dem Zug fahren. Auch wenn die Bremsen angezogen sind, kann sich der Buggy durch die Bewegung des Fahrzeugs bewegen.

**ACHTUNG:** Wenn Sie den Buggy längere Zeit der Sonne aussetzen, lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie das Kind hineinsetzen.

**ACHTUNG:** Lassen Sie niemals im Haus oder in einem überheizten Raum oder in der Nähe einer Wärmequelle das Verdeck mit montiertem Regenschutz hochgeklappt, dadurch kann das Kind übermäßiger Wärme ausgesetzt werden.

**ACHTUNG:** Durch längere Sonnenbestrahlung können sich die Materialien und Bezugstoffe verfärben.

**ACHTUNG:** Produkt trocken lagern.

**ACHTUNG:** Plastikbeutel vom Kind fernhalten, um Erstickungsgefahren zu vermeiden.

**ACHTUNG:** Finger nicht in die mechanischen Teile stecken.

**ACHTUNG:** Achten Sie beim Überqueren der Straße aufmerksam auf den Verkehr.

**ACHTUNG:** Prüfen Sie regelmäßig, ob Teile gelöst oder beschädigt sind. Achtung: Lassen Sie das Kind nicht mit den Füßen auf die Radachse steigen. Dies ist sehr gefährlich und kann auch das Gestell

beschädigen.


**ACHTUNG:** Keine Matratzen mit einer Dicke über 15 mm benutzen.

**ACHTUNG:** Ausrichtung des Sitzes nicht ändern, während sich das Kind im Buggy befindet.

**ACHTUNG:** Dieser Buggy ist für den normalen Gebrauch ausgelegt. Nicht mit Rollerblades oder für ähnliche Sportarten benutzen.

**ACHTUNG:** Halten Sie das Produkt von elektrischen Geräten, Öfen und offenem Feuer fern.

**ACHTUNG:** Vor Gebrauch des Produkts sicherstellen, dass alle Teile und Aufsätze, Buggysitz, Babyschale bzw. Babytragewanne, richtig eingerastet sind.



**BUGGY NICHT MIT DEM KIND DARIN ANHEBEN**

Beim Anheben des Buggys in der dargestellten Weise können Sie, auch wenn sich kein Kind darin befindet, stürzen oder das Gleichgewicht verlieren, wenn Sie stolpern.



**LASSEN SIE DAS KIND NIEMALS ALLEIN UND UNBEAUFICHTIGT**  
Es kann gefährlich sein, das Kind ohne Aufsicht allein zu lassen.

**ERLAUBEN SIE DEM KIND NIEMALS, SICH IM BUGGY AUFRECHT HINZUSTELLEN**

Der Buggy ist für den Transport nur eines Kindes ausgelegt.


**NIEMALS TASCHEN AN DEN GRIFF HÄNGEN ODER AUF DEM VERDECK ABLEGEN**

Durch Überladung mit Taschen kann der Buggy instabil und die Sicherheit des Kindes stark gefährdet werden.



**SICHERN SIE DAS KIND STETS MIT DEM SICHERHEITSGURT**

Der vordere Sicherheitsbügel ist nicht ausreichend, um die Sicherheit des Kindes zu gewährleisten, legen Sie stets den mitgelieferten Gurt an und stellen Sie ihn korrekt ein. Bei korrekter Einstellung sollten noch zwei Finger zwischen Gurt und Kind passen.



## VERTRAGSMÄSSIGE GARANTIE

Der unten angegebene Wortlaut tritt am 01.01.2005 in Kraft und ersetzt in jeder Weise und vollständig alle vorhergehenden Garantie-Mitteilungen der Foppa Pedretti S.p.A.

### VERTRAGSMÄSSIGE GARANTIE

Foppa Pedretti S.p.A. mit Sitz in Grumello del Monte (Italien) Via Volta 11, gewährleistet dem Verbraucher direkt, dass dieser fabrikneue Artikel keine Materialmängel in der Entwicklung und Herstellung aufweist und mit den vom Hersteller angegebenen Eigenschaften übereinstimmt.

Die vorliegende Garantie ist in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft gültig und schließt die gemäß den zwingenden Gesetzesnormen gültigen Verbraucherrechte weder aus noch werden diese dadurch eingeschränkt.

Um die vorliegende Garantie in Anspruch nehmen zu können, **muss der Verbraucher den fehlerhaften Artikel an den Verkäufer** zurücksenden und dabei einen Kaufbeleg vorlegen auf dem die Adresse des Verkäufers, das Kaufdatum mit Stempel und Unterschrift des Verkäufers zu erkennen ist, sowie die eigentliche Artikelbezeichnung, alternativ gilt auch der unveränderte Kassenbon auf dem die genannten Angaben klar zu erkennen sind.

Die vertragsmäßige Garantie hat eine Gültigkeit von zwölf (12) Monaten ab Kaufdatum. Während dieser Zeit repariert oder ersetzt Foppa Pedretti S.p.A. das fehlerhafte Teil nach eigenem Ermessen. Die vertragsmäßige Garantie wird dem Endabnehmer des Produktes (Verbraucher) gewährleistet und schließt die gemäß den zwingenden Gesetzesnormen gültigen Verbraucherrechte weder aus noch werden diese dadurch eingeschränkt, gleiches gilt für Rechte, die der Verbraucher gegenüber dem Verkäufer des Produktes geltend machen kann.

### AUSSCHLIESSUNGEN VON DER VERTRAGSMÄSSIGEN GARANTIE.

Die vertragsmäßige Garantie gilt nicht für Schäden am Produkt, die durch folgendes hervorgerufen werden: Nicht in den Gebrauchsanweisungen vorgesehener Gebrauch und Montage, Stöße und Stürze, Aussetzung extremer Raum- und Witterungsverhältnisse oder Feuchtigkeit oder plötzliche Veränderungen der Bedingungen, Korrosion, Oxidation, unerlaubte Veränderungen oder Reparaturen, Reparaturen mit unzulässigen Ersatzteilen, unsachgemäßer Gebrauch, schlechte oder fehlende Instandhaltung, unsachgemäße Instandhaltung oder nicht den Anweisungen entsprechend, unsachgemäße Montage, Unfälle, Auswirkungen von Lebensmitteln und Getränken, Auswirkungen von chemischen Produkten, höhere Gewalt.

In jedem Fall übernimmt Foppa Pedretti S.p.A keine Verantwortung für Schäden an Personen oder Sachen, die nicht vom Produkt hervorgerufen werden, sondern durch Nachlässigkeit gegenüber den Vorschriften, Empfehlungen, Anweisungen, die im Handbuch enthaltenen sind oder alternativ in der „Anleitung zum Gebrauch und zur Montage“, welche jedem Produkt anliegen und für den Besitzer/ Benutzer bestimmt sind. (beispielsweise im Fall des Kinderbettchens: “Lassen Sie das Kind nicht unbeaufsichtigt. Achten Sie darauf, dass keine Laken oder Decken den Kopf des Kindes bedecken...”).

Foppa Pedretti S.p.A. übernimmt keine Verantwortung für Schäden an Personen oder Sachen, wenn die Beschädigung der Produkte durch eine Abnutzung der verschleißenden Produktbestandteile hervorgerufen wird. Als Verschleißteile gelten alle Bestandteile aus Plastik.

## MONTAJE

**Nota importante:** las imágenes e instrucciones contenidas en este manual se refieren a una versión de la silla de paseo, algunos componentes y algunas de las características descritas en este documento pueden variar dependiendo de la versión que haya adquirido.

### APERTURA DE LA SILLA DE PASEO (fig.1, fig.2)

Presione el pulsador de desbloqueo y despliegue la silla de paseo sujetándola por el manillar. Abra completamente la silla de paseo apoyando el pie en la plataforma trasera y sujetando el manillar.  
Compruebe que la silla de paseo esté correctamente abierta.

### MONTAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS (fig.3, fig.4, fig.5, fig.6, fig.7)

Introduzca el grupo ruedas trasero en la estructura presionándolo hasta que quede bien enganchado. Compruebe que el soporte haya quedado correctamente enganchado en ambos lados del chasis. El soporte de las ruedas está montado correctamente cuando los pasadores metálicos se bloquean en los orificios presentes en los tubos de la estructura.  
Acople las ruedas traseras en el eje portarruedas del chasis de soporte de las ruedas traseras, en la dirección indicada por la flecha.  
Presione el pulsador en el centro de la rueda y, al mismo tiempo, tire de la rueda para extraerla del eje.

### MONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS (fig.8, fig.9, fig.10)

Introduzca el perno de la rueda en el casquillo en el centro del soporte de las ruedas.  
Presione el pulsador hacia abajo para bloquear el movimiento pivotante.  
Levante el pulsador hacia arriba para activar el movimiento pivotante.  
Presione el pulsador, en el lado interno, para quitar las ruedas.

### ENO DE ESTACIONAMIENTO (fig.11)

**Accionar el freno:** Presionar la palanca del freno, empujar levemente el cochecito hacia adelante para verificar que el freno esté correctamente accionado.  
**Para desactivar el freno:** haga levantar en la palanca “freno” como indicado en la figura.

### REGULACIÓN DEL MANUBRIO (fig.12)

Presionar ambos pulsadores a los costados del manubrio y girar el mismo en la posición deseada.

### MONTAJE DEL BRAZO APOYABRAZOS DE PROTECCIÓN (fig.13, fig.14, fig.15, fig.16, fig.17)

**Montaje:** Alinee el apoyabrazos e introdúzcalo en su alojamiento en ambos lados, un clic indicará que se ha enganchado correctamente. **Desmontaje:** presione el pulsador “A” en ambos lados del apoyabrazos y al mismo tiempo empuje hacia arriba el apoyabrazos para extraerlo.  
**Apertura desde un solo lado:** presione el pulsador A en un lado del apoyabrazos y empuje el mismo hacia arriba para abrirlo por delante. Premere i pulsanti “A” da entrambi i lati, per regolare l’altezza del bracciolo.

### REGULACIÓN DEL APOYA PIES (fig.18)

Presionar los pulsadores “A” y regular el apoya pies en la posición elegida.

### INSTALACIÓN DEL ASIENTO (fig.19, fig.20, fig.21, fig.22, fig.23)

Alinee los enganches del asiento con los correspondientes adaptadores y haga presión hacia abajo: un clic indica que el enganche se ha producido correctamente. Antes de usarlo, compruebe siempre que el complemento esté correctamente enganchado por ambos lados. Si se tira del asiento hacia

arriba, no debe desengancharse.

Levante la palanca del adaptador por ambos lados y levante el asiento para quitarlo de su alojamiento.

#### **SILLA REVERSIBLE** (fig.24, fig.25, fig.26)

Levantar, de ambos lados, los pulsadores “A” y quitar el asiento levantándolo.

Orientar el asiento con el frente hacia la calle o hacia el padre.

Colocar nuevamente el asiento en el chasis del cochecito, véase el párrafo “introducción del asiento” para efectuar un montaje correcto.

#### **REGULACIÓN DEL RESPALDO** (fig.27)

Levantar la palanca de regulación, ubicada en la parte posterior del respaldo y reclinare el respaldo en la posición deseada, soltar la palanca y asegurarse del correcto bloqueo.

#### **EMBRAGADURA DE SEGURIDAD** (fig.28)

Accionar el freno antes de colocar el niño.

**Desenganchar la hebilla:** presionar el pulsador “A” y extraer los componentes.

**Enganchar la hebilla:** introduciendo la parte a en la parte b, un click indicará el enganche correcto.

**ADVERTENCIA:** El cinturón abdominal está dotado de 2 anillos laterales para utilizarlo con cinturones adicionales conformes a la norma BS 6684.

#### **REGULACIÓN DE LA CAPOTA** (fig.29, fig.30)

Abrir la capota en base a vuestras necesidades para proteger al niño de los rayos solares.

Atención: el niño tiene una piel sensible, NO dejarlo nunca con exposición directa a los rayos solares, asegurarse siempre de haber regulado correctamente la capota.

Quitar la parte posterior de la capota, para el uso de la misma como sombrilla.

Abrir el cierre o la ventanilla de inspección, según el modelo comprado, para obtener una ventilación en el interior.

#### **CIERRE DEL COCHECITO** (fig.31, fig.32, fig.33)

Antes de cerrar el cochecito asegurarse que:

- El asiento esté orientado con frente hacia la calle
- El respaldo esté regulado en la posición vertical
- La capota esté cerrada

Presione el pulsador “A”, en el lado inferior de la palanca derecha y, manteniéndolo presionado, deslice ambas palancas, derecha e izquierda, hacia arriba. Cierre la silla de paseo.

Controle que el dispositivo de cierre “B” esté enganchado.

Nota: NO es posible cerrar el cochecito con los complementos, silla para auto y navecilla enganchados al chasis.

#### **MONTAJE DEL CUBRE PIERNAS** (fig.35)

Introducir el cubre piernas en el chasis del asiento, en la parte inferior.

Fijar el cubre piernas a la estructura, del cochecito, con los botones automáticos.

#### **MONTAJE DE LA CAPOTA PARA LLUVIA DEL COCHECITO** (fig.35)

Calzar la capota para lluvia sobre la capota.

Enganchar los bordes con velcro en la parte posterior de la capota para lluvia.

Enganchar los bordes con velcro, a la estructura del cochecito, en la parte anterior de la capota para lluvia.

### USO CON LOS COMPLEMENTOS

**ATENCIÓN:** ¡Este producto se ha diseñado para usarse con niños de edad superior a 6 meses!

Si lo desea, puede utilizar uno de los siguientes complementos adecuados para la silla de paseo: la sillita para coche GRUPO 0+ o el capazo. Estos complementos han sido concebidos para poder utilizar la silla de paseo con un recién nacido. Respete escrupulosamente las siguientes instrucciones.

Quitar el asiento del chasis (véase el párrafo Introducción del asiento).

### USO DEL COMPLEMENTO SILLITA PARA AUTO O NAVECILLA (fig.36 fig.37)

**IMPORTANTE:** los componentes deben ser enganchados al chasis sólo orientados de frente al padre.

### CAPAZO (fig.38, Fig.39)

**Montaje:** Alinee los enganches del capazo con los correspondientes adaptadores y haga presión hacia abajo: un clic indica que el enganche se ha producido correctamente. Antes de usarlo, compruebe siempre que el complemento esté correctamente enganchado por ambos lados. Cuando se tira del capazo hacia arriba, no debe desengancharse.

**Desmontaje:** Levante la palanca del adaptador por ambos lados y levante el capazo para quitarlo de su alojamiento.

### REGULACIÓN DE LA CAPOTA (fig.40, fig.41)

**Montaje** (fig.40) : Presione los pulsadores por ambos lados, y ponga la capota del capazo en la posición deseada.

Abrir el cierre o la ventanilla de inspección, según el modelo comprado, para obtener una ventilación en el interior.

### REGULACIÓN DEL RESPALDO (fig.42)

Mueva el dispositivo de regulación hacia arriba para subir el respaldo del capazo.

Presione el pulsador y mueva el dispositivo de regulación hacia abajo para bajar el respaldo del capazo.

**ATENCIÓN :**No añada un colchón complementario de más de 15 mm de espesor.

Enganche la barra de soporte a la estructura para evitar el movimiento de balanceo de la cuna portátil cuando la utilice en terrenos irregulares. (fig.43)

### MONTAJE DE LA SILLITA PARA COCHE (fig.44, fig.45)

#### SILLITA PARA COCHE

Alinee los enganches de la sillita para coche con los correspondientes adaptadores y haga presión **hacia abajo**: un clic le indicará que el enganche se ha producido correctamente. Antes de usarlo, compruebe siempre que el complemento esté correctamente enganchado por ambos lados. Cuando tira de la sillita para coche hacia arriba, no debe desengancharse.

**Desmontaje:** Levante la palanca del adaptador por ambos lados y levante la sillita para coche para quitarla de su alojamiento.



## ADVERTENCIAS

ADVERTENCIA: Esta silla de paseo es adecuada para niños de edad superior a 6 meses y peso máximo de 15 kg.

ADVERTENCIA: El capazo es adecuado para niños de hasta 6 meses de edad o hasta que pueden mantenerse sentados por sí solos.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que los usuarios de la silla de paseo conozcan exactamente cómo funciona.

ADVERTENCIA: El montaje y las regulaciones deben ser efectuados solo por adultos.

ADVERTENCIA: Para niños de edad inferior a 6 meses, use única y exclusivamente la silla de paseo equipada con los siguientes complementos: capazo o sillita para coche grupo 0+.

ADVERTENCIA: Si la silla de paseo se utiliza con un complemento, compruebe que esté correctamente enganchado.

ADVERTENCIA: No deje nunca al niño solo y sin vigilancia en la silla de paseo.

ADVERTENCIA: Sujete siempre al niño con los correspondientes cinturones de seguridad.

ADVERTENCIA: Regule los cinturones de seguridad cada vez que los use.

ADVERTENCIA: Use siempre los cinturones de seguridad correctamente enganchados, el cinturón inguinal, el abdominal y el pectoral.

ADVERTENCIA: Antes de efectuar cualquier regulación, compruebe que no haya niños alrededor.

ADVERTENCIA: No abra ni cierre la silla de paseo con el niño sentado.

ADVERTENCIA: No transporte más de un niño a la vez.

ADVERTENCIA: Ponga siempre los frenos cuando la silla de paseo esté parada o la deje sin vigilancia.

ADVERTENCIA: Suba y baje de las aceras con cuidado.

ADVERTENCIA: No deje nunca la silla de paseo en pendientes con el niño sentado aunque haya accionado el freno.

ADVERTENCIA: El freno no garantiza el bloqueo absoluto de la silla de paseo en pendientes pronunciadas.

ADVERTENCIA: No use la silla de paseo si uno de sus componentes se ha perdido o está dañado.

ADVERTENCIA: Una carga excesiva, el cierre incorrecto y el uso inapropiado de los accesorios pueden dañar o romper la silla de paseo.

ADVERTENCIA: No utilice componentes, accesorios o repuestos no suministrados por el fabricante.

ADVERTENCIA: No cuelgue bolsos o paquetes en el manillar ya que pueden desequilibrar la silla de paseo y provocar situaciones peligrosas.

ADVERTENCIA: Quite al niño de la silla de paseo y ciérrela para subir o bajar escaleras, escaleras mecánicas, o escalinatas.

ADVERTENCIA: No utilice la silla de paseo para un uso diferente al previsto.

ADVERTENCIA: No deje que su niño juegue con la silla de paseo o se suba encima de ella.

ADVERTENCIA: Sujete la silla de paseo cuando viaje con medios de transporte por carretera o trenes. Aunque los frenos estén accionados, el movimiento del vehículo puede provocar que la silla de paseo se mueva.

ADVERTENCIA: Si deja la silla de paseo expuesta al sol durante mucho tiempo, espere a que se enfríe antes de sentar al niño.

ADVERTENCIA: No deje nunca la capota abierta con el protector de lluvia montado en la casa, en un ambiente caliente o cerca de una fuente de calor porque el niño podría sentir un calor excesivo.

ADVERTENCIA: La exposición prolongada al sol puede provocar cambios de color en los materiales y tejidos.

ADVERTENCIA: Guarde el producto en un lugar seco.

ADVERTENCIA: Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance del niño, para evitar el riesgo de asfixia.

ADVERTENCIA: No introduzca los dedos en los mecanismos.

ADVERTENCIA: Preste mucha atención al tráfico cuando cruce la calle.

## ADVERTENCIAS

**ADVERTENCIA:** Controle periódicamente que no haya dispositivos flojos o dañados.

**ADVERTENCIA:** No deje que el niño se ponga en pie sobre el eje de las ruedas. Esto es muy peligroso y se puede dañar también la estructura.


**ADVERTENCIA:** No utilice un colchón con espesor superior a 15 mm.

**ADVERTENCIA:** No cambie la orientación del asiento con el niño sentado en la silla de paseo.

**ADVERTENCIA:** Esta silla de paseo se ha diseñado para un uso normal. No la utilice con patines o para otras actividades deportivas similares.

**ADVERTENCIA:** No ponga el producto cerca de equipos eléctricos, estufas, ni de otros objetos que puedan provocar llamas.

**ADVERTENCIA:** Compruebe que todos los dispositivos y todos los complementos, como el asiento de la silla de paseo, la sillita para coche o el capazo, estén bien enganchados antes de usar el producto.



### **NO LEVANTE NUNCA LA SILLA DE PASEO CON EL NIÑO EN SU INTERIOR**

En cualquier caso, levantar la silla de paseo de la manera ilustrada en la figura, incluso sin el niño sentado en ella, puede hacerle caer o perder el equilibrio si tropieza.

### **NO DEJE NUNCA AL NIÑO SOLO Y SIN VIGILANCIA**

Es peligroso dejar al niño solo y sin vigilancia.



### **NO PERMITA NUNCA QUE EL NIÑO SE PONGA EN PIE SOBRE LA SILLA DE PASEO**

La silla de paseo se ha diseñado para transportar un solo niño.

### **NO CUELQUE NUNCA EL BOLSO EN EL MANILLAR NI LO APOYE SOBRE LA CAPOTA**

Si sobrecarga la silla de paseo con bolsos, puede volverse inestable y esto es peligroso para la seguridad del niño.



### **ASEGURE SIEMPRE AL NIÑO CON EL CINTURÓN DE SEGURIDAD**

El apoyabrazos delantero no es suficiente para garantizar la seguridad del niño; utilice siempre el cinturón de seguridad enganchado y ajustado correctamente. El cinturón está bien ajustado cuando es posible introducir dos dedos entre el cinturón y el niño.



## GARANTÍA CONVENCIONAL

El contenido indicado a continuación entra en vigencia a partir del 01.01.2005 y substituye bajo cualquier concepto y totalmente cualquier mensaje anterior con referencia a la garantía prestada por Foppa Pedretti S.p.A.

### GARANTÍA CONVENCIONAL

**Foppa Pedretti S.p.A.** con sede en Grumello del Monte (Italia) Via Volta 11, garantiza directamente al Consumidor que este Producto, nuevo de fábrica, está exento de defectos en los materiales, en el proyecto y en la fabricación y que está fabricado conforme a las características declaradas por la misma.

La presente garantía convencional tiene validez en todos los Países Estados Miembros de la Unión Europea y no excluye ni limita los derechos del Consumidor según los efectos de las normas imperativas de ley con respecto al Vendedor del Producto.

Para hacer uso de la presente garantía convencional el **Consumidor deberá entregar el producto defectuoso al Vendedor**, presentándole la prueba de compra del Producto de la cual resulten de manera legible la dirección del Vendedor, la fecha de compra del Producto con el sello del Vendedor y la indicación del Producto mismo o, como alternativa, el recibo fiscal, no modificado, del cual resulten claramente las mismas informaciones.

La garantía convencional tiene validez por Doce (12) meses a partir de la fecha de compra del Producto. Durante este período Foppa Pedretti S.p.A. reparará o reemplazará, a su discreción, el Producto defectuoso.

La garantía convencional se concede al comprador final del Producto (Consumidor) y no excluye ni limita los derechos imperativos del Consumidor mismo, como resultan previstos por la ley y/o los derechos que el Consumidor puede exhibir contra el Vendedor/Revendedor del Producto.

### EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA CONVENCIONAL.

La garantía convencional queda excluida por daños ocasionados al Producto debidos a las siguientes causas: uso no conforme a las disposiciones contenidas en la ficha de instrucciones para el uso y el montaje, choques y caídas, exposición del Producto a humedad o condiciones térmicas o ambientales extremas o a cambios repentinos de tales condiciones, corrosión, oxidación, modificaciones o reparaciones no autorizadas del Producto, reparaciones con uso de partes de repuesto no autorizadas, uso impropio, mal o inexistente mantenimiento, mantenimiento impropio con respecto a cuanto indicado en la ficha de instrucciones para el uso y el montaje, montaje incorrecto, accidentes, acciones de comidas o bebidas, acción de productos químicos, causas de fuerza mayor.

En cualquier caso Foppa Pedretti S.p.A. declina toda responsabilidad por daños a personas o a cosas, diversas del Producto, cuando tales daños sean causado por negligencia respecto a las disposiciones/recomendaciones/advertencias contenidas en el manual o, como alternativa, en la “Ficha de instrucciones para el uso y el Montaje” que acompaña cada Producto destinado al propietario/usuario. (meramente como ejemplo, en el caso del Producto Camita: “Vigilar constantemente al bebé. Controlar que la sábana y la manta no cubran la cabeza del bebé...”).

Foppa Pedretti S.p.A. declina, además, toda responsabilidad por daños a persone o a cosas cuando la rotura de sus productos sea causada por el deterioro de los componentes del Producto, sujetos a **desgaste**. Se consideran componentes del Producto sujetos a desgaste todos los componentes de material plástico.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Οι εικόνες και οι οδηγίες που περιέχει αυτό το βιβλίο αναφέρονται σε μία παραλλαγή καροτσιού, ορισμένα στοιχεία και ορισμένες λειτουργίες που εδώ περιγράφονται μπορούν να ποικίλλουν ανάλογα με την παραλλαγή που εσείς αγοράσατε.

### ΑΝΟΪΞΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ (fig.1, fig.2)

Πατήστε το κουμπί ξεμπλοκαρίσματος και ξεδιπλώστε το παιδικό καροτσάκι, κρατώντας τη λαβή για να το ανοίξετε.

Ενεργώντας με το πόδι στο πίσω υποπόδιο και πιάνοντας τη λαβή, ξεδιπλώστε το παιδικό καροτσάκι μέχρι να το ανοίξετε πλήρως.

Βεβαιωθείτε ότι το παιδικό καροτσάκι έχει ανοίξει σωστά.

### ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΩΝ (fig.3, fig.4, fig.4, fig.6, fig.7)

Τοποθετήστε το σύστημα πίσω τροχών στη δομή, μέχρι την πλήρη σύνδεσή του. Βεβαιωθείτε ότι και στις δύο πλευρές του πλαισίου, το στήριγμα έχει συνδεθεί σωστά.

Το υποστήριγμα τροχών είναι συναρμολογημένο σωστά όταν οι μεταλλικές ακίδες μπλοκάρουν στις οπές που βρίσκονται στους σωλήνες της κατασκευής.

Συναρμολογήστε τους πίσω τροχούς στον άξονα μεταφοράς τροχών του πλαισίου στήριξης πίσω τροχών, στην κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το βέλος.

Πατήστε το κουμπί στο κέντρο του τροχού και ταυτόχρονα τραβήξτε τον τροχό για να τον αφαιρέσετε από τον άξονα.

### ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΩΝ ΤΡΟΧΩΝ (fig.8, fig.9, fig.10)

Τοποθετήστε τον άξονα του τροχού στο δακτύλιο στο κέντρο του στηρίγματος τροχών.

Πατήστε το κουμπί προς τα κάτω για να μπλοκάρει την περιστροφική κίνηση. Σηκώστε το κουμπί προς τα πάνω για να ενεργοποιήσετε την περιστροφική κίνηση.

Πατήστε το κουμπί, εσωτερική πλευρά, για να αφαιρέσετε τους τροχούς.

### ΦΡΈΝΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (fig.11)

Για να ενεργοποιήσετε το φρένο: πιέστε τον μοχλό του φρένου και σπρώξτε ελαφρώς μπροστά το καρότσι για να βεβαιωθείτε ότι το φρένο έχει ενεργοποιηθεί σωστά.

Για να απενεργοποιήσετε το φρένο, πατήστε το μοχλό "φρένο" όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.

### ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ (fig.12)

Πιέστε και τα δύο πλάγια πλήκτρα του τιμονιού και περιστρέψτε το τιμόνι στην επιθυμητή θέση.

### ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (fig.13, fig.14, fig.15, fig.16, fig.17)

**Συναρμολόγηση:** Πατήστε τα κουμπιά "Α" και στις δύο πλευρές για να ρυθμίσετε το ύψος του βραχίονα.

**Αποσυναρμολόγηση:** πατήστε το κουμπί "Α" και στις δύο πλευρές του βραχίονα και ανασηκώστε τον ταυτόχρονα προς τα πάνω για να τον βγάλετε.

Άνοιγμα μόνο από τη μία πλευρά: πατήστε το κουμπί Α από τη μία πλευρά του βραχίονα και ανασηκώστε τον προς τα πάνω για να τον ανοίξετε στο κικκλίδωμα.

Πατήστε τα κουμπιά "Α" και στις δύο πλευρές για να ρυθμίσετε το ύψος του βραχίονα.

### ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΔΙΩΝ (fig.18)

Πιέστε τα πλήκτρα "Α" και ρυθμίστε το στήριγμα ποδιών στην θέση επιλογής σας.

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΪΣΜΑΤΟΣ (fig.19, fig.20, fig.21, fig.22, fig.23)

Ευθυγραμμίστε τις συνδέσεις του καθίσματος με τους αντίστοιχους προσαρμογείς, πατήστε προς τα κάτω,

## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ένα κλικ θα σας υποδείξει τη σωστή σύνδεση. Πριν από τη χρήση να βεβαιώνετε πάντα ότι το συμπλήρωμα έχει συνδεθεί σωστά και στις δύο πλευρές. Ανασηκώνοντας το κάθισμα δεν πρέπει να αποσυνδεθεί. Ανασηκώστε το μοχλό επί του προσαρμογέα και στις δύο πλευρές και ανασηκώστε το κάθισμα για να το αφαιρέσετε από τη θέση του.

**ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ** (fig.24, fig.25, fig.26)

Πιέστε και από τις δύο πλευρές τα πλήκτρα "A", μετά σηκώστε και αφαιρέστε το κάθισμα.

Γυρίστε το κάθισμα προς το δρόμο ή προς τον γονέα.

Επανατοποθετήστε το κάθισμα στο πλαίσιο του καροτσιού και δείτε την παράγραφο "εισαγωγή καθίσματος" για τη σωστή συναρμολόγηση.

**ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ** (fig.27)

Σηκώστε τον μοχλό ρύθμισης που βρίσκεται στο πίσω μέρος της πλάτης και χαμηλώστε τη πλάτη στην επιθυμητή θέση, αφήστε τον μοχλό και βεβαιωθείτε για τη σωστή ασφάλιση.

**ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** (fig.28)

Ενεργοποιήστε το φρένο πριν τοποθετήσετε το παιδί.

Αποσυνδέστε τη πόρπη: πιέστε το πλήκτρο "A" και βγάλτε τα εξαρτήματα.

Συνδέστε τη πόρπη: εισάγοντας το τμήμα **a** στο τμήμα **b**, ένα κλικ θα επιβεβαιώσει τη σωστή σύνδεση.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** η κοιλιακή ζώνη διαθέτει 2 πλάγιους κρίκους που πρέπει να χρησιμοποιούνται για πρόσθετες ζώνες σύμφωνα με τον κανονισμό BS 6684.

**ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ** (fig. 29, fig.30)

Ξεδιπλώστε τη κουκούλα βάσει των αναγκών σας, για να προστατέψετε το μωρό από τις ακτίνες του ήλιου. Προσοχή: το μωρό έχει πολύ ευαίσθητο δέρμα. ΜΗΝ αφήνετε ποτέ το μωρό άμεσα εκτεθειμένο στις ηλιακές ακτίνες, βεβαιωθείτε πάντα ότι έχετε ρυθμίσει σωστά τη κουκούλα.

Αφαιρέστε το πίσω τμήμα της κουκούλας, για τη χρήση του ίδιου ως καλοκαιρινή τέντα.

Ανοίξτε το φερμουάρ ή το παραθυράκι επιθεώρησης, ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε, για να αποκτήσετε τον εξερισμό στο εσωτερικό του.

**ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ** (fig.31, fig.32, fig.33)

Πριν κλείσετε το καρότσι βεβαιωθείτε ότι:

- Το κάθισμα είναι στραμμένο προς το δρόμο.
- Η πλάτη είναι ρυθμισμένη στην κάθετη θέση.
- Η κουκούλα είναι κλειστή.

Πατήστε το κουμπί "A" στην κάτω πλευρά του δεξιού μοχλού και κρατώντας το πατημένο αφήστε και τους δύο μοχλούς να γλιστρήσουν δεξιά και αριστερά προς τα πάνω. Κλείστε και πάλι το παιδικό καροτσάκι. Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί η διάταξη του κλεισίματος "B".

Σημείωση: ΔΕΝ είναι δυνατό να κλείσει το καρότσι με τις προσθήκες, παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου και πορτ-μπεμπέ συνδεδεμένες με το πλαίσιο.

**ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΑΚΟΥ** (fig.35)

Εισάγετε τον ποδόσακο στο πλαίσιο του καθίσματος, στο κάτω μέρος.

Στερεώστε τον ποδόσακο στο πλαίσιο του καροτσιού με τα αυτόματα κουμπιά.

**ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΥ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ** (fig.35)

Εφαρμόστε το αδιάβροχο στη κουκούλα.

## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Συνδέστε τα άκρα με velcro στο πλαίσιο του καρτσιού, στο μπροστινό μέρος του αδιάβροχου.

**ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ**

Προσοχή: Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση με παιδιά ηλικίας άνω των 6 μηνών!

Αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα ακόλουθα συμπληρώματα που συνδυάζονται με το παιδικό καρτσιάκι, το κάθισμα αυτοκινήτου για παιδιά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 0+ ή το καλάθι. Αυτά τα συμπληρώματα έχουν γίνει για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν με ένα μωρό. Ακολουθήστε με προσοχή τα όσα αναφέρονται στη συνέχεια.

Αφαιρέστε το κάθισμα από το πλαίσιο (δείτε την παράγραφο Εισαγωγή καθίσματος)

**ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΠΟΡΤ-ΜΠΕΜΠΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ**

(fig.36, fig.37)

οι προσθήκες πρέπει να συνδέονται με το πλαίσιο μόνο στραμμένες προς τον γονέα.

**ΚΑΛΑΘΙ** (fig.38, fig.39)

**Συναρμολόγηση:** Ευθυγραμμίστε τις συνδέσεις του καθίσματος με τους αντίστοιχους προσαρμογείς, πατήστε προς τα κάτω, ένα κλικ θα σας υποδείξει τη σωστή σύνδεση. Πριν από τη χρήση να βεβαιώνετε πάντα ότι το συμπλήρωμα έχει συνδεθεί σωστά και στις δύο πλευρές. Ανασηκώνοντας το κάθισμα δεν πρέπει να αποσυνδεθεί.

**Αποσυναρμολόγηση:** Ανασηκώστε το μοχλό επί του προσαρμογέα και στις δύο πλευρές και ανασηκώστε το καλάθι για να το αφαιρέσετε από τη θέση του.

**ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ** (fig.40, fig.41)

Συναρμολόγηση (fig.40): Πατήστε τα κουμπιά και στις , δύο πλευρές και ρυθμίστε την κουκούλα, το καλάθι στη θέση που επιθυμείτε.

Ανοίξτε το φερμουάρ ή το παραθυράκι επιθεώρησης, ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε, για να αποκτήσετε τον εξαερισμό στο εσωτερικό του.

**ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ** (fig.42)

Ανασηκώστε προς τα πάνω το ρυθμιστή για να γείρετε προς τα πάνω την πλάτη του καλαθιού. Πατήστε το κουμπί και χαμηλώστε το ρυθμιστή για να γείρετε προς τα κάτω την πλάτη του καλαθιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην προσθέτετε επιπλέον στρώμα παχύτερο από 15 mm.

Στερεώστε τη ράβδο στήριξης στο πλαίσιο για την πρόληψη περιστροφική κίνηση του καλαθιού, όταν το χρησιμοποιείτε σε ανώμαλο εδάφη. (fig.43)

**ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ** (fig.44, fig.45)

**Κάθισμα Αυτοκινήτου Για Παιδιά :** Ευθυγραμμίστε τις συνδέσεις του καθίσματος αυτοκινήτου για παιδιά με τους αντίστοιχους προσαρμογείς, πατήστε προς τα κάτω, ένα κλικ θα σας υποδείξει τη σωστή σύνδεση. Πριν από τη χρήση να βεβαιώνετε πάντα ότι το συμπλήρωμα έχει συνδεθεί σωστά και στις δύο πλευρές. Ανασηκώνοντας το κάθισμα αυτοκινήτου για παιδιά δεν θα πρέπει να αποσυνδέεται.

**Αποσυναρμολόγηση:** Ανασηκώστε το μοχλό επί του προσαρμογέα και στις δύο πλευρές και ανασηκώστε το κάθισμα αυτοκινήτου για παιδιά για να το αφαιρέσετε από τη θέση του.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το παιδικό καροτσάκι είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας άνω των 6 μηνών και με μέγιστο βάρος 15 kg.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το καλάθι είναι κατάλληλο για τη χρήση με παιδιά έως την ηλικία των 6 μηνών και μέχρι να είναι σε θέση να παραμένουν καθιστά από μόνα τους.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες του παιδικού καροτσιού γνωρίζουν την ακριβή λειτουργία.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η συναρμολόγηση και οι ρυθμίσεις θα πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από έναν ενήλικα.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για παιδιά ηλικίας κάτω των 6 μηνών, χρησιμοποιείτε πάντα και μόνο το παιδικό καροτσάκι με συνδεδεμένα τα ακόλουθα συμπληρώματα: καλάθι ή κάθισμα αυτοκινήτου για παιδιά κατηγορίας 0+.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν το παιδικό καροτσάκι χρησιμοποιείται με το συμπλήρωμα, βεβαιωθείτε για τη σωστή σύνδεση.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αφήσετε ποτέ το παιδί σας μόνο του στο παιδικό καροτσάκι χωρίς επιτήρηση.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Να ασφαρίζετε πάντα το παιδί με τις ειδικές ζώνες ασφαλείας.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ρυθμίζετε τους μάντες κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Χρησιμοποιείτε πάντα τη βουβωνική, της κοιλιάς και του στήθους ζώνη συνδεδεμένη σωστά.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας είναι μακριά πριν κάνετε οποιοσδήποτε ρυθμίσεις.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην κάνετε εργασίες κλεισίματος και ανοίγματος του παιδικού καροτσιού με το παιδί σε αυτό.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη μεταφέρετε πάνω από ένα παιδί κάθε φορά.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Να χρησιμοποιείτε πάντα τα φρένα όταν το παιδικό καρότσι είναι σταματημένο ή χωρίς επιτήρηση.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Να είστε προσεκτικοί κάθε φορά που ανεβαίνετε και κατεβαίνετε από το πεζοδρόμιο.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αφήνετε ποτέ το παιδικό καρότσι σε έδαφος με κλίση, με το παιδί μέσα και με το φρένο ενεργοποιημένο.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το φρένο δεν εγγυάται άριστα φρεναρίσματα σε έδαφος με απότομη κλίση.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε το παιδικό καρότσι αν ένα συστατικό μέρος έχει χαθεί ή υποστεί ζημιά.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μια υπερφόρτωση, ένα λανθασμένο δίπλωμα ή κλείσιμο και μια ακατάλληλη χρήση των εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσουν ζημιά ή να σπάσουν το παιδικό καρότσι.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε συστατικά μέρη, εξαρτήματα και ανταλλακτικά που δεν παρέχονται από τον προμηθευτή.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην κρεμάτε από τη λαβή τσάντες ή πακέτα τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν ανισορροπία στο παιδικό καρότσι καθιστώντας το επικίνδυνο.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αφαιρέστε το παιδί σας από το παιδικό καρότσι και διπλώστε το ή κλείστε το καθώς ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε από σκάλες, κυλιόμενες σκάλες ή μεγάλα σκαλοπάτια.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε το παιδικό καρότσι για σκοπό άλλον από εκείνον για τον οποίον δημιουργήθηκε.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αφήνετε το παιδί σας να παίζει με το παιδικό καρότσι ή να σκαρφαλώνει επάνω.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κρατήστε το παιδικό καρότσι σας ενώ ταξιδεύετε με τα μαζικά μέσα μεταφοράς ή με τα τρένα. Ακόμη και αν είναι ενεργοποιημένα τα φρένα, η κίνηση του οχήματος μπορεί να προκαλέσει την κίνηση του παιδικού καροτσιού.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν αφήσετε το παιδικό καροτσάκι εκτεθειμένο στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα, περιμένετε να κρυσώσει πριν τοποθετήσετε το παιδί.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αφήνετε ποτέ την κουκούλα ανοιχτή με το αλεξιβρόχιο τοποθετημένο στο σπίτι ή σε ζεστό περιβάλλον ή κοντά σε εστίες θερμότητας, το παιδί μπορεί να υποφέρει από την υπερβολική θερμότητα.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στο χρώμα των υλικών και του υφάσματος.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Φυλάξτε το προϊόν σε στεγνό χώρο.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από το παιδί για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ασφυξίας.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τοποθετείτε τα δάχτυλα στους μηχανισμούς.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην κίνηση ενώ διασχίζετε το δρόμο.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ελέγχετε περιοδικά για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν χαλαρές ή κατεστραμμένες συσκευές

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αφήνετε το παιδί να ανεβαίνει με τα πόδια πάνω στον άξονα των τροχών. Κάτι τέτοιο είναι πολύ επικίνδυνο και μπορεί επίσης να καταστρέψει τη δομή.


**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε στρωματάκι παχύτερο από 15 mm.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αλλάζετε τον προσανατολισμό του καθίσματος, με το παιδί τοποθετημένο μέσα στο παιδικό καρότσι.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αυτό το παιδικό καρότσι είναι σχεδιασμένο για κανονική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε με Πατίνια ή για άλλη παρόμοια αθλητική δραστηριότητα.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προσέξτε να μην τοποθετήσετε το προϊόν κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, σόμπες ή άλλες συσκευές που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές και όλα τα συμπληρώματα, κάθισμα παιδικού καροτσιού, κάθισμα αυτοκινήτου για παιδιά, καλάθι, έχουν συνδεθεί σωστά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.



### **ΜΗΝ ΑΝΑΣΗΚΩΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕΣΑ**

Ανασηκώστε το παιδικό καρότσι όπως απεικονίζεται, ακόμη και χωρίς το παιδί μέσα σε αυτό, μπορεί να προκληθούν πτώσεις ή να να χάσετε την ισορροπία στην περίπτωση που σκοντάψετε.

### **ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ**

Μπορεί να είναι επικίνδυνο να αφήνετε το παιδί μόνο του και χωρίς επιτήρηση.



### **ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΠΟΤΕ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΝΑ ΣΗΚΩΝΕΤΑΙ ΌΡΘΙΟ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ**

Το παιδικό καρότσι έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά ενός και μόνο παιδιού.

### **ΜΗΝ ΚΡΕΜΑΤΕ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΗ ΛΑΒΉ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΟΥΚΟΥΛΑ**

Μια υπερφόρτωση με τσάντες, μπορεί να καταστήσει ασταθές το παιδικό καρότσι με σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια του παιδιού.



### **ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΤΗ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Ο μπροστινός βραχίονας δεν αρκεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια του παιδιού, χρησιμοποιείτε πάντα τη ζώνη που υπάρχει συνδεδεμένη και σωστά ρυθμισμένη. Μια σωστή ρύθμιση πρέπει να επιτρέπει την εισαγωγή δύο δαχτύλων μεταξύ της ζώνης και του παιδιού.



**Το περιεχόμενο που υποδεικνύεται στη συνέχεια θα ισχύει από 01.01.2005 και αντικαθιστά σε κάθε περίπτωση και πλήρως οποιοδήποτε προγενέστερο μήνυμα αναφερόμενο στην εγγύηση που παρέχεται από την Forpa Pedretti S.p.A.**

## ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

**Η Forpa Pedretti S.p.A.** με έδρα το Grumello del Monte (Italia) Via Volta 11, εγγυάται άμεσα στον Καταναλωτή ότι αυτό το Προϊόν, νέας κατασκευής, είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα στα υλικά, στον σχεδιασμό και στην κατασκευή και συμμορφώνεται με τα χαρακτηριστικά που η ίδια δηλώνει.

Η παρούσα συμβατική εγγύηση ισχύει σε όλα τα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν εξαιρεί ούτε περιορίζει τα δικαιώματα του Καταναλωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου έναντι του Πωλητή του Προϊόντος.

Για να επωφεληθεί από την παρούσα συμβατική εγγύηση **ο Καταναλωτής θα πρέπει να επιστρέψει το ελαττωματικό Προϊόν στον Πωλητή**, παρουσιάζοντας του την απόδειξη αγοράς του Προϊόντος από την οποία προκύπτουν ευανάγνωστα η διεύθυνση του Πωλητή, η ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος με τη σφραγίδα και υπογραφή του Πωλητή και την ένδειξη του ίδιου Προϊόντος ή εναλλακτικά τη ταμειακή νόμιμη απόδειξη, μη τροποποιημένη, από την οποία προκύπτουν καθαρά οι ίδιες πληροφορίες.

Η συμβατική εγγύηση ισχύει για Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η **Forpa Pedretti S.p.A.** θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει, κατά τη κρίση της, το ελαττωματικό Προϊόν.

Η συμβατική εγγύηση χορηγείται στον τελικό αγοραστή του Προϊόντος (Καταναλωτή) και δεν εξαιρεί ούτε περιορίζει τα υποχρεωτικά δικαιώματα του Καταναλωτή, τα οποία προβλέπει ο νόμος ή/και τα δικαιώματα που ο Καταναλωτής ενδέχεται να έχει έναντι του Πωλητή/Μεταπωλητή του Προϊόντος.

## ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Από την συμβατική εγγύηση εξαιρούνται οι ζημιές που προκλήθηκαν στο Προϊόν από τις ακόλουθες αιτίες: χρήση μη συμμορφωμένη με τις οδηγίες που περιέχει το φύλλο οδηγιών χρήσης και με την συναρμολόγηση, κρούσεις και πτώσεις, έκθεση του Προϊόντος στην υγρασία ή σε ακραίες θερμοκτικές ή περιβαλλοντικές συνθήκες ή σε απότομες αλλαγές αυτών των συνθηκών, διάβρωση, οξείδωση, μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ή επισκευές του Προϊόντος, επισκευές με χρήση μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών, ακατάλληλη χρήση, κακή συντήρηση ή έλλειψη συντήρησης, ακατάλληλη συντήρηση σε σύγκριση με όσα υποδεικνύονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης και συναρμολόγησης, εσφαλμένη συναρμολόγηση, ατυχήματα, ενέργειες τροφών ή ποτών, ενέργειες χημικών προϊόντων, αιτίες ανωτέρας βίας.

Σε κάθε περίπτωση η **Forpa Pedretti S.p.A.** δεν αναλαμβάνει **καμία ευθύνη για ζημιές σε πρόσωπα ή πράγματα, πέρα από το Προϊόν, όταν αυτές οι ζημιές προκλήθηκαν από αμέλεια στις οδηγίες / συστάσεις / προειδοποιήσεις που περιέχει το εγχειρίδιο ή εναλλακτικά το “Φύλλο οδηγιών χρήσης και Συναρμολόγησης” το οποίο συνοδεύει κάθε Προϊόν που προορίζεται για τον κάτοχο/χρήστη.** (όπως για καθαρά παραδειγματικό σκοπό, στη περίπτωση του Προϊόντος Κρεβατιού: “Παρακολουθείτε συνεχώς το μωρό. Ελέγχετε ότι τα σεντόνια και οι κουβέρτες δεν καλύπτουν το κεφάλι του μωρού...”).

Επιπλέον, η **Forpa Pedretti S.p.A.** **δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές σε πρόσωπα ή πράγματα, όταν θραύση των προϊόντων της προκλήθηκε από αλλοίωση των εξαρτημάτων του Προϊόντος που υπόκεινται σε φθορά.** Όλα τα εξαρτήματα από πλαστικό υλικό, θεωρούνται εξαρτήματα του Προϊόντος που υπόκεινται σε φθορά.

## MONTAGEM

**Nota importante:** as imagens e as instruções contidas neste manual referem-se a uma versão do carrinho de passeio; alguns componentes e algumas funcionalidades aqui descritas podem variar consoante a versão que adquiriu.

### COMO ABRIR O CARRINHO DE BEBÉ (fig.1, fig.2)

Pressione o botão de desbloqueio e distenda o carrinho, segurando o cabo para abri-lo.

Atuando na plataforma posterior, com o auxílio dos pés, e segurando o cabo, distenda o carrinho de bebé até abri-lo completamente.

Certifique-se de que o carrinho esteja aberto corretamente.

### MONTAGEM DAS RODAS TRASEIRAS (fig.3, fig.4, fig.5, fig.6, fig.7)

Insira o grupo das rodas posteriores na estrutura até que o mesmo seja engatado completamente. Verifique se o suporte está engatado corretamente em ambos os lados da estrutura.

O suporte das rodas está montado corretamente quando os pinos metálicos são boqueados nos furos dos tubos da estrutura.

Monte as rodas traseiras no eixo porta-rodas da estrutura de suporte das rodas posteriores na direção indicada pela seta.

Pressione o botão ao centro da roda e, contemporaneamente, puxe a para removê-la do eixo.

### MONTAGEM DAS RODAS DIANTEIRAS (fig.8, fig.9, fig.10)

Insira o eixo da roda no casquilho localizado no centro do suporte das rodas.

Pressione o botão para baixo para bloquear o movimento giratório.

Levante o botão para o alto para acionar o movimento giratório.

Pressione o botão situado no lado interno para remover as rodas.

### FREIO DE ESTACIONAMENTO (fig.11)

**Accionar o freio:** Pressione a alavanca do freio, empurre o carrinho levemente para a frente para verificar se o freio está acionado corretamente.

**Desativar o freio:** Para desativar o freio, levante a alavanca “freio” como indicado na figura.

### REGULAÇÃO DO CABO (fig.12)

Pressione ambos botões “A” presentes nas laterais do cabo e gire o na posição desejada.

### MONTAGEM DO BRAÇO DE PROTEÇÃO (fig.13, fig.14, fig.15, fig.16, fig.17)

**Montagem:** Pressione os botões “A” de ambos os lados para regular a altura do braço.

**Desmontagem:** pressione o botão “A” de ambos os lados do braço e, simultaneamente, levante o braço para cima para removê-lo.

Abertura de apenas um lado: pressione o botão A de um lado do braço e levante-o para cima para abri-lo em forma de porta.

Pressione os botões “A” de ambos os lados para regular a altura do braço.

### REGULAÇÃO DO APOIO DOS PÉS (fig.18)

Pressione os botões “A” e regule o apoio dos pés na posição desejada.

### INSTALAÇÃO DO ASSENTO (fig.19, fig.20, fig.21, fig.22, fig.23)

Alinhe os encaixes do banco com os respectivos adaptadores, pressionando para baixo, e um som de “clique” indica que o encaixe foi efetuado de modo correto. Antes do uso, controle sempre se o complemento está enganchado corretamente em ambos os lados. O assento não deve desengatar

## MONTAGEM

se o assento for levantado.

Levante a alavanca no adaptador em ambos os lados e levante o assento para removê-lo do próprio alojamento.

#### BANCO REVERSÍVEL (fig.24, fig.25, fig.26)

Levante, de ambos os lados, os botões “A” e remova o assento, levantando-o.

Oriente o assento do carrinho de bebê para a frente da estrada ou para a frente do pai ou da mãe. Reposicione o assento na estrutura do carrinho; veja o parágrafo “Como inserir o assento” para a montagem correta.

#### REGULAÇÃO DO ENCOSTO (fig.27)

Levante a alavanca de regulação “A”, localizada na parte posterior do encosto, e recline-o na posição desejada; libere a alavanca e certifique-se de que o encosto esteja bloqueado corretamente.

#### RETENÇÃO DE SEGURANÇA (fig.28)

Acione o freio antes de colocar a criança.

**Abrir a fivela:** Pressionar o botão “A” e extrair os componentes.

Coloque a criança no carrinho e regule a retenção de segurança de acordo com a sua corporatura.

**Engatar a fivela:** inserindo a parte a na parte b, ouve-se o som de um “clique” que indica o engate correto.

**ADVERTÊNCIA:** O cinto abdominal é dotado de 2 anéis laterais para utilizar com cintos adicionais e que estejam em conformidade com a norma BS 6684.

#### REGULAÇÃO DA CAPOTA (fig.29, fig.30)

Estenda a capota, de acordo com suas próprias exigências, para proteger a criança dos raios solares. Atenção: A pele da criança é sensível, portanto, NUNCA deixe a criança exposta diretamente aos raios solares. Certifique-se de que a capota esteja regulada corretamente.

Remova a parte posterior da capota para utilizá-la como guarda-sol.

Abra o zíper ou a janela de inspeção, de acordo com o modelo adquirido, para ventilar o interior.

#### FECHAMENTO DO CARRINHO PARA BEBÊ (fig.31, fig.32, fig.33)

Antes de fechar o carrinho, certifique-se de que:

- O assento esteja orientado para a frente da estrada;
- O encosto esteja regulado na posição vertical;
- A capota esteja fechada;

Pressione o botão “A” do lado inferior da alavanca direita e, mantendo-o pressionado, faça com que ambas as alavancas, direita e esquerda, deslizem para o alto. Feche o carrinho.

Verifique se o dispositivo de fechamento “B” está enganchado. Nota: NÃO é possível fechar o carrinho se o mesmo estiver equipado com complementos como, por exemplo, a cadeirinha para automóvel e alfofa, engatados na estrutura.

#### MONTAGEM DO PROTETOR DE PERNAS (fig.35)

Insira o protetor de pernas na parte inferior da armação do assento.

Fixe o protetor de pernas na estrutura do carrinho utilizando os botões automáticos.

#### MONTAGEM DO PROTETOR DE CHUVA DO CARRINHO (fig.35)

Coloque o protetor de chuva na capota.

Enganche as abas com Velcro na armação do carrinho e na parte frontal do protetor de chuva.

### UTILIZAÇÃO COM COMPLEMENTOS

**ATENÇÃO:** Este produto foi projetado para o uso com crianças com mais de 6 meses de idade!

Se desejar, é possível utilizar um dos seguintes complementos que podem ser associados ao carrinho de bebê, a cadeirinha para automóvel pertencente ao GRUPO 0+ ou a alcofa. Estes complementos foram realizados para serem utilizados com um recém-nascido. Siga com atenção as observações abaixo descritas.

Remova o assento da estrutura (veja o parágrafo “Como inserir o assento”).

### USO DA CADEIRINHA PARA AUTOMÓVEL OU ALCOFA COMO COMPLEMENTO (fig.36, fig.37)

**IMPORTANTE:** Os complementos devem ser engatados na armação somente voltados para a frente do pai ou da mãe.

### ALCOFA (fig.38, fig.39)

**Montagem :** Alinhe os engates da alcofa com os respectivos adaptadores, pressione para baixo e o som de um “clique” indica que o encaixe foi efetuado de modo correto. Antes do uso, controle sempre se o complemento está enganchado corretamente em ambos os lados. Se a alcofa for levantada, não deve desenganchar-se.

**Desmontagem:** Levante a alavanca no adaptador de ambos os lados e levante a alcofa para removê-la do próprio alojamento.

### REGULAÇÃO DA CAPOTA (fig.40, fig.41)

**Montagem (fig.40):** Pressione os botões de ambos os lados, e regule a capota da alcofa no posicionamento desejado.

Abra o zíper ou a janela de inspeção, de acordo com o modelo adquirido, para ventilar o interior.

### REGULAÇÃO DO ENCOSTO (fig.42)

Levante o regulador para o alto se desejar reclinar o encosto da alcofa para cima.

Pressione o botão e abaixe o regulador para reclinar para baixo o encosto da alcofa.

**ATENÇÃO!** Não coloque um colchão suplementar com espessura superior a 15 mm.

Prenda a barra de suporte para o quadro para impedir o movimento oscilante da alcofa quando usá-lo em terrenos irregulares. (Fig.43)

### MONTAGEM DA CADEIRINHA PARA AUTOMÓVEIS (fig.44, fig.45)

**Cadeira Para Automóveis :** Alinhe os encaixes da cadeirinha para automóvel com os respectivos adaptadores, pressione para baixo e o som de um “clique” indica que o encaixe foi efetuado de modo correto. Antes do uso, controle sempre se o complemento está enganchado corretamente em ambos os lados. A cadeirinha para automóveis não deve desengatar se for levantada.

**Desmontagem:** Levante a alavanca do adaptador em ambos os lados e levante a cadeirinha para automóveis para removê-la do próprio alojamento.

## ADVERTÊNCIAS

**ADVERTÊNCIA:** O carrinho é adequado para crianças com mais de 6 meses de idade e com peso máximo de 15 kg.

**ADVERTÊNCIA:** A alfofa é ideal para o uso com crianças até 6 meses de idade ou até que não sejam capazes de sentar sem ajuda.

**Advertência:** Certifique-se de que os usuários do carrinho conheçam exatamente o seu funcionamento.

**ADVERTÊNCIA:** A montagem e as regulações devem ser efetuadas exclusivamente por um adulto.

**ADVERTÊNCIA:** Para crianças com menos de 6 meses de idade, utilize sempre e somente o carrinho com a alfofa ou a cadeirinha para automóveis para crianças do grupo 0+ como complementos.

**ADVERTÊNCIA:** Se o carrinho for utilizado com o complemento, verifique o correto encaixe do mesmo.

**ADVERTÊNCIA:** Nunca deixe a criança no carrinho de bebê sem supervisão.

**ADVERTÊNCIA:** Certifique-se de que a criança esteja a utilizar os cintos de segurança.

**ADVERTÊNCIA:** Regule as correias em cada utilização.

**ADVERTÊNCIA:** Utilize sempre o cinto corretamente encaixado na região pélvica, abdominal e peitoral.

**ADVERTÊNCIA:** Certifique-se de que as crianças estejam afastadas antes de efetuar as regulações necessárias.

**ADVERTÊNCIA:** Não efetue as operações de fechamento e abertura do carrinho com o bebê dentro do mesmo.

**ADVERTÊNCIA:** Não transporte mais de uma criança por vez.

**ADVERTÊNCIA:** Utilize sempre os freios quando o carrinho estiver parado ou sem supervisão.

**ADVERTÊNCIA:** Seja prudente ao subir e descer dos passeios.

**ADVERTÊNCIA:** Nunca deixe a criança no carrinho em caso de terrenos pendentes e com o freio acionado.

**ADVERTÊNCIA:** O freio não garante travagens ideais em pendências íngremes.

**ADVERTÊNCIA:** Não utilize o carrinho em caso de danos ou perdas de componentes.

**ADVERTÊNCIA:** A sobrecarga, a dobra/fechamento não efetuada corretamente e o uso inadequado dos acessórios podem danificar ou romper o carrinho de bebê.

**ADVERTÊNCIA:** Não utilize componentes, acessórios e peças de reposição não fornecidos pelo fabricante.

**ADVERTÊNCIA:** Não pendure bolsas ou pacotes no cabo porque podem desequilibrar o carrinho e torná-lo perigoso.

**ADVERTÊNCIA:** Retire a criança do carrinho e dobre-o/feche-o ao subir ou descer escadas, escadas rolantes ou escadarias.

**ADVERTÊNCIA:** Não utilize o carrinho para usos diversos para os quais foi projetado.

**ADVERTÊNCIA:** Não deixe a criança brincar com o carrinho ou que suba no mesmo.

**ADVERTÊNCIA:** Mantenha o seu carrinho de bebês ao viajar com meios de transporte estradais ou ferroviários. Mesmo se os freios estiverem acionados, o movimento do veículo pode provocar o movimento do carrinho.

**ADVERTÊNCIA:** Se o carrinho permanecer exposto ao sol por um período prolongado, deixe-o arrefecer antes de colocar a criança dentro.

**ADVERTÊNCIA:** Nunca deixe a capota aberta com a proteção de chuva montada em casa ou em um ambiente aquecido ou nas proximidades de uma fonte de calor pois a criança pode sofrer por calor excessivo.

## ADVERTÊNCIAS

**ADVERTÊNCIA:** A exposição prolongada ao sol pode causar alterações na cor dos materiais e tecidos do carrinho.

**ADVERTÊNCIA:** Conserve o produto em local seco.

**ADVERTÊNCIA:** Mantenha a criança afastada de sacos plásticos para evitar riscos de sufocamento.

**ADVERTÊNCIA:** Evite introduzir os dedos nos mecanismos.

**ADVERTÊNCIA:** Preste muita atenção ao tráfego ao atravessar a rua.

**ADVERTÊNCIA:** Controle periodicamente se há dispositivos soltos ou danificados.

**ADVERTÊNCIA:** Não deixe a criança subir, colocando os pés no eixo das rodas. Isto é muito perigoso e pode inclusive danificar a estrutura.


**ADVERTÊNCIA:** Não utilize um colchão com espessura superior a 15 mm.

**ADVERTÊNCIA:** Não modificar a orientação do assento quando a criança já estiver sentada no carrinho.

**ADVERTÊNCIA:** Este carrinho para bebês foi projetado para o uso típico. Não use com patins ou em outras atividades desportivas semelhantes.

**ADVERTÊNCIA:** Preste atenção para não colocar o produto nas proximidades de aparelhagens elétricas, estufas ou outros objetos que possam provocar chamas.

**ADVERTÊNCIA:** Controle se todos os dispositivos, assim como todos os componentes, do assento do carrinho, da cadeirinha para automóveis e da alfofa estão corretamente engatados antes de utilizar o produto.



### **NUNCA LEVANTE O CARRINHO SE A CRIANÇA ESTIVER NO SEU INTERIOR**

Levantar o carrinho no modo indicado, mesmo se a criança não estiver dentro, pode provocar quedas ou desequilíbrios em caso de tropeços.



### **NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA E SEM SUPERVISÃO**

Pode ser perigoso deixar a criança sozinha e sem supervisão.

### **NÃO PERMITA QUE A CRIANÇA LEVANTE-SE NO CARRINHO**

O carrinho é projetado para o transporte de uma só criança.

### **NUNCA PENDURE A BOLSA NO CABO OU COLOQUE A BOLSA NA CAPOTA**

A sobrecarga com bolsas pode tornar o carrinho instável, com graves perigos para a segurança da criança.



### **CONTROLE SE A CRIANÇA ESTÁ A UTILIZAR O CINTO DE SEGURANÇA**

O braço anterior não é suficiente para garantir a segurança da criança, portanto, utilize sempre o cinto fornecido de série encaixado e corretamente regulado. A regulação correta deve permitir que sejam inseridos dois dedos entre o cinto e a criança.



## GARANTIA CONVENCIONAL

O conteúdo abaixo indicado entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2005 e substitui completamente qualquer título e mensagem anterior referente à garantia prestada pela empresa Foppa Pedretti S.p.A

### GARANTIA CONVENCIONAL

**Foppa Pedretti S.p.A.** com sede em Grumello del Monte (Itália), Via Volta 11, garante diretamente ao consumidor que este produto, novo de fábrica, sem defeitos nos materiais, no projeto e na fabricação, está em conformidade com as características declaradas.

A presente garantia convencional, válida em todos os países membros da União Europeia, não exclui e não limita os direitos do Consumidor nos termos imperativos da lei em relação ao vendedor do Produto.

Para usufruir a presente garantia convencional, o Consumidor deve levar o produto defeituoso ao Vendedor e apresentar-lhe a prova de aquisição do produto, onde haja, de modo legível, o endereço do Vendedor, com a data da compra do produto, carimbo e assinatura do Vendedor, além da indicação do próprio produto ou, como alternativa, o recibo fiscal, não modificado, e que apresente de modo claro as mesmas informações mencionadas anteriormente.

A garantia convencional tem validade por doze (12) meses a partir da data de aquisição do produto. Durante este período, a empresa **Foppa Pedretti S.p.A.** conserta ou substitui o produto defeituoso, segundo sua discricão. A garantia convencional concedida ao comprador final do produto (consumidor) e não exclui e nem limita os direitos imperativos do próprio consumidor como previstos pela lei e ou direitos que o consumidor pode ter contra o Vendedor/Revendedor do produto.

### EXCLUSÕES DA GARANTIA CONVENCIONAL.

A garantia convencional exclui os danos decorrentes pelas seguintes causas: uso não em conformidade com as disposições contidas no folheto de instruções para o uso e montagem, quedas e impactos, exposição do produto à humidade ou condições térmicas, ambientes extremos ou mudanças repentinas destas condições, corrosão, oxidação, modificações ou consertos não autorizados do produto, consertos efetuados com o uso de peças de reposição não autorizadas, uso impróprio, manutenção não efetuada ou efetuada de modo incorreto, manutenção imprópria em relação ao que foi indicado no folheto de instruções para o uso e a montagem, montagem não correta, acidentes, ações de alimentos ou bebidas, ações de produtos químicos e causas de força maior.

De qualquer modo, a empresa **Foppa Pedretti S.p.A.** declina qualquer tipo de responsabilidade por danos causados às pessoas ou aos objetos, diferentes do produto, quando estes danos forem causados pela negligência das disposições/advertências contidas no manual, ou, como alternativa, no “Folheto de instruções para o uso e montagem” que acompanha todos os produtos destinados ao proprietário/ utilizador (como exemplo meramente exemplificativo, no caso do produto “Caminha”: “Supervisione a criança constantemente. Controle para que os lençóis e as cobertas não cubram a cabeça da criança...”).

A empresa **Foppa Pedretti S.p.A.** exime-se também de todos os tipos de responsabilidade por danos às pessoas ou objetos quando a rutura de seus produtos for causada pelo deterioramento dos produtos sujeito aos desgastes. São considerados componentes do produto sujeitos a desgaste os componentes em material plástico.

**Важное примечание:** иллюстрации и инструкции, содержащиеся в данной брошюре, относятся к одной из модификаций детской прогулочной коляски; некоторые компоненты и функции, описанные здесь, могут отличаться от тех, которыми оснащена приобретенная вами модификация.

### РАСКЛАДЫВАНИЕ ПРОГУЛОЧНОЙ КОЛЯСКИ (fig.1, fig.2)

Нажать на кнопку разблокирования и, держась за ручку, разложить коляску. Держа коляску за ручку, надавить ногой на заднюю подставку, продолжая раскрывать её до полного раскладывания. Убедиться в том, что коляска полностью разложена.

### МОНТАЖ ЗАДНИХ КОЛЁС (fig.3, fig.4, fig.5, fig.6, fig.7)

Вставить блок задних колёс, закрепив на конструкции до полного зацепления. Проверить, что держатель колёс надёжно закреплён с обеих сторон шасси.

Держатель колёс правильно смонтирован, когда металлические штырьки заблокированы в отверстиях, имеющих на трубчатом профиле несущей конструкции.

Насадить задние колёса на колёсную ось на шасси с держателями задних колёс, действуя в направлении, указанном стрелкой.

Чтобы снять колесо с оси, нажать на кнопку в центре колеса и одновременно потянуть на себя колесо.

### МОНТАЖ ПЕРЕДНИХ КОЛЁС (fig.8, fig.9, fig.10)

Вставьте штифт колеса во втулку по центру держателя колеса.

Нажмите вниз кнопку, чтобы заблокировать поворотное движение колеса. Вынуть кнопку, потянув вверх, чтобы снова подключить поворотное движение колеса.

Чтобы снять колёса, нажмите на кнопку с внутренней стороны.

### СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ (fig.11)

**Включение тормоза:** Нажать вниз на рычаг стояночного тормоза, слегка подтолкнуть прогулочную коляску вперёд, чтобы проверить надёжность работы тормоза.

**Выключение тормоза:** Для отключения тормоза нажать на рычажок "тормоза", как показано на рисунке.

### РЕГУЛИРОВКА РУЧКИ (fig.12)

Нажать на обе кнопки по бокам ручки прогулочной коляски "А" и повернуть под нужным углом.

### МОНТАЖ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ РУЧКИ-БАМПЕРА (fig.13, fig.14, fig.15, fig.16, fig.17)

**Монтаж:** Нажать на кнопки "А" с обеих сторон, чтобы отрегулировать ручку по высоте.

**Демонтаж:** нажать на кнопку "А" с обеих сторон ручки и одновременно приподнять её вверх, чтобы вынуть.

Открывание только с одной стороны: нажать на кнопку А с одной стороны ручки-бампера и приподнять вверх, чтобы открыть, отведя в сторону.

Нажать на кнопки "А" с обеих сторон, чтобы отрегулировать ручку по высоте.

### РЕГУЛИРОВКА ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ (fig.18)

Нажать на кнопки "А" и отрегулировать подставку для ног в нужном положении.

### УСТАНОВКА СИДЕНЬЯ (fig.19, fig.20, fig.21, fig.22, fig.23)

Расположить крепления сиденья напротив соответствующих адаптеров, надавить вниз до щелчка, указывающего на правильно выполненное зацепление. Перед использованием всегда проверяйте правильность закрепления с обеих сторон. Сиденье не должно открепляться, если его



## МОНТАЖ

приподнять Чтобы снять сиденье, приподнять рычаги адаптеров с обеих сторон.

**РЕВЕРСИВНОЕ СИДЕНЬЕ** (fig.24, fig.25, fig.26)

Нажать с обеих сторон на кнопки “А” и снять сиденье, приподняв его.

Повернуть сиденье, по желанию, в сторону дороги или в сторону родителя ребёнка.

Установить снова сиденье на прогулочную коляску, руководствуясь, в целях правильности монтажа, параграфом “установка сиденья”.

**РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ** (fig.27)

Приподнять рычаг регулировки “А”, расположенный на задней стороне спинки и установить спинку под нужным углом наклона, отпустить рычаг и проверить надёжность блокировки спинки.

**СТРАХОВОЧНЫЕ РЕМНИ** (fig.28)

Перед тем, как помещать ребёнка в коляску, включите стояночный тормоз.

**Растегните пряжку-замок:** Нажмите на кнопку “А” и извлеките все компоненты застёжки. Поместите ребёнка в прогулочную коляску и отрегулируйте страховочные ремни по размеру ребёнка.

**Застегните пряжку-замок:** вставив часть **а** в часть **а**. Характерный щелчок укажет на правильность соединения.

ВНИМАНИЕ: Поясничный ремень оснащён 2 боковыми кольцами для использования дополнительных ремней, отвечающих требованиям стандарта BS 6684.

**РЕГУЛИРОВКА КАПЮШОНА** (fig.29, fig.30)

Разложите капюшон по необходимости, чтобы предохранить ребёнка от солнечных лучей.

Внимание: детская кожа очень чувствительная, никогда НЕ оставляйте ребёнка под воздействием прямых солнечных лучей, всегда проверяйте правильность регулировки капюшона коляски.

Сняв заднюю часть капюшона, его можно использовать в качестве солнцезащитного козырька.

Открыть молнию или смотровое окошко, в зависимости от приобретённой модели, чтобы получить вентиляцию.

**СКЛАДЫВАНИЕ ПРОГУЛОЧНОЙ КОЛЯСКИ** (fig.31, fig.32, fig.33)

Перед складыванием коляски проверьте, что:

- Сиденье расположено лицом к дороге
- Спинка поднята в вертикальное положение
- Капюшон сложен

Нажать на кнопку “А” на нижней стороне правого рычага и, удерживая её нажатой, перевести оба рычага - левый и правый - вверх. Сложить прогулочную коляску.

Проверить, что механизм закрытия “В” зацеплен.

Примечания: НЕЛЬЗЯ сложить прогулочную коляску, если на шасси установлены дополнительные устройства, такие как автокресло и люлька-переноска.

**МОНТАЖ ЧЕХЛА ДЛЯ НОГ** (fig.35)

Одеть чехол для ног на раму сиденья, в нижней его части.

Прикрепить кнопками чехол для ног к структуре прогулочной коляски

**МОНТАЖ КАПОТА ОТ ДОЖДЯ** (fig.35)

Надеть капот от дождя на капюшон.

Зацепить края с лентой-липучкой в верхней части капота от дождя за структуру прогулочной коляски.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

### ВНИМАНИЕ:

Использование данного изделия предусмотрено для детей с возрастом старше 6-ти месяцев! При необходимости, оно может использоваться с дополнениями, такими как автокресло ГРУППЫ 0+ или люлька-переноска, которые специально предназначены в целях использования изделия для новорожденных. Точно следовать нижеуказанным инструкциям.

Снимите сиденье с шасси (параграф “Установка сиденья”).

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА АВТОКРЕСЛО ИЛИ ЛЮЛЬКА-ПЕРЕНОСКА (fig.36, fig.37)

ВАЖНО: дополнительные устройства, устанавливаемые на шасси прогулочной коляски, должны быть повернуты лицом к родителю.

### ЛЮЛЬКА-ПЕРЕНОСКА (fig.38, fig.39)

**Монтаж:** Расположить крепления люльки напротив соответствующих адаптеров, надавить вниз до щелчка, указывающего на правильно выполненное зацепление. Перед использованием всегда проверяйте правильность закрепления с обеих сторон. Люлька не должна открепляться, если её приподнять.

**Демонтаж:** Чтобы снять люльку-переноску, приподнять рычаги адаптеров с обеих сторон.

### РЕГУЛИРОВКА КАПЮШОНА (fig.40, fig.41)

Монтаж (fig.40): Нажать на кнопки с обеих сторон, и отрегулировать капюшон люльки-переноски в нужном положении.

Открыть молнию или смотровое окошко, в зависимости от приобретённой модели, чтобы получить вентиляцию.

### РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ (fig.42)

Приподнять вверх регулятор для подъёма спинки люльки-переноски.

Нажать на кнопку и опустить регулятор для опускания спинки люльки-переноски.

**ВНИМАНИЕ** Не использовать добавочно матрас толщиной свыше 15 мм.

Крюк опорный стержень к раме, чтобы предотвратить раскачивание люльки при использовании его на неровных местности. ( fig.43)

## МОНТАЖ АВТОКРЕСЛА (fig.44, fig.45)

**Автокресло:** Расположить крепления автокресла напротив соответствующих адаптеров, надавить вниз до щелчка, указывающего на правильно выполненное зацепление. Перед использованием всегда проверяйте

правильность закрепления с обеих сторон. Автокресло не должно открепляться, если его приподнять.

**Демонтаж:** Чтобы снять автокресло, приподнять рычаги адаптеров с обеих сторон.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ**

**ВНИМАНИЕ:** Прогулочная коляска предназначена для детей старше 6-ти месяцев с максимальным весом 15 кг.

**ВНИМАНИЕ:** Люлька-переноска предназначена для детей до 6-ти месяцев, которые не могут самостоятельно сидеть.

**ВНИМАНИЕ:** Убедиться в том, что пользователи коляски ознакомлены с правильной её эксплуатацией.

**ВНИМАНИЕ:** Монтаж и регулировка прогулочной коляски должны выполняться исключительно взрослыми.

**ВНИМАНИЕ:** Для детей до 6 месяцев прогулочная коляска должна использоваться только с применением следующих дополнительных устройств: люлька-переноска или автокресло группы 0+.

**ВНИМАНИЕ:** При использовании прогулочной коляски с добавочным устройством, проверьте правильность его закрепления.

**ВНИМАНИЕ:** Никогда не оставляйте ребёнка в прогулочной коляске без присмотра.

**ВНИМАНИЕ:** Ребёнок всегда должен быть пристёгнут удерживающими ремнями.

**ВНИМАНИЕ:** Отрегулируйте ремни при каждом использовании.

**ВНИМАНИЕ:** Должны быть правильно застёгнуты все имеющиеся удерживающие ремни (паховая ляжка, поясничный ремень и грудной ремень).

**ВНИМАНИЕ:** Перед тем, как выполнять регулировку, убедитесь в том, что нет вблизи детей.

**ВНИМАНИЕ:** Не складывать и не раскладывать прогулочную коляску с сидящим в ней ребёнком.

**ВНИМАНИЕ:** Не перевозить более одного ребёнка за раз.

**ВНИМАНИЕ:** Устанавливайте всегда стопорный тормоз, когда коляска не находится в движении или оставлена без присмотра.

**ВНИМАНИЕ:** Будьте осторожны при подъёме или спуске прогулочной коляски с тротуара.

**ВНИМАНИЕ:** Никогда не оставляйте коляску с находящимся в ней ребёнком на поверхности с уклоном, даже с включенным стопорным тормозом.

**ВНИМАНИЕ:** Стопорный тормоз не гарантирует оптимальный останов при большом уклоне.

**ВНИМАНИЕ:** Не пользуйтесь коляской, если один из её компонентов повреждён или потерян.

**ВНИМАНИЕ:** Перегрузка, неправильное складывание/раскладывание и несоответствующее использование аксессуаров могут привести к повреждению или поломке прогулочной коляски.

**ВНИМАНИЕ:** Не использовать компоненты, аксессуары и запчасти, отличные от поставляемых компанией-изготовителем.

**ВНИМАНИЕ:** Не навешивать на ручку сумки или пакеты, которые могут привести к потере равновесия прогулочной коляской и к созданию опасной ситуации.

**ВНИМАНИЕ:** Выньте ребёнка из коляски и сложите/разложите её, если необходимо подняться или спуститься по лестнице, эскалатору и т.п.

**ВНИМАНИЕ:** Не использовать коляску в иных целях, отличных от тех, для которых она предназначена.

**ВНИМАНИЕ:** Не разрешайте ребёнку играть с коляской или залазить на неё.

**ВНИМАНИЕ:** Придерживайте прогулочную коляску, когда едите на общественном транспорте или на поезде. Даже при включённом стояночном тормозе, резкие движения транспортного средства могут привести к движению прогулочной коляски.

**ВНИМАНИЕ:** Если коляска была оставлена на длительный срок на солнце, то подождите пока она не охладиться, прежде чем сажать в неё ребёнка.

**ВНИМАНИЕ:** Никогда не оставляйте ребёнка в коляске с открытым капюшоном и установленным капотом от дождя дома или в отопляемом помещении и возле источников тепла, ребёнок может слишком перегреться.

**ВНИМАНИЕ:** Продолжительное воздействие солнечных лучей может привести к изменению цвета материалов и тканевой обивки.

**ВНИМАНИЕ:** Хранить изделие в сухом помещении.

**ВНИМАНИЕ:** Держать пластмассовые пакеты в недоступном для детей месте. Опасность удушья.

**ВНИМАНИЕ:** Избегать попадания пальцев рук в механизмы.

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

**ВНИМАНИЕ:** Будьте максимально внимательны при переходе дороги.

**ВНИМАНИЕ:** Периодически проверяйте на отсутствие повреждённых или плохо закреплённых частей.

**ВНИМАНИЕ:** Не позволяйте ребёнку вставать ногами на колёсную ось. Это очень опасно и может привести к повреждению структуры.


**ВНИМАНИЕ:** Не использовать добавочно матрас толщиной свыше 15 мм.

**ВНИМАНИЕ:** Не менять направление расположения сиденья, если ребёнок находится внутри прогулочной коляски.

**ВНИМАНИЕ:** Эта прогулочная коляска предназначена для нормального стандартного использования. не использовать её, катаясь на роликовых коньках или при любой другой подобного рода спортивной деятельности.

**ВНИМАНИЕ:** Будьте внимательны и не помещайте изделие вблизи электроприборов, печей, или других предметов, которые могут привести к возгоранию.

**ВНИМАНИЕ:** Перед тем, как использовать изделие, убедитесь в надёжности крепления всех его компонентов, сиденья прогулочной коляски, автокресла, люльки-переноски.




### **НИКОГДА НЕ ПОДНИМАЙТЕ ПРОГУЛОЧНУЮ КОЛЯСКУ С РЕБЁНКОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В НЕЙ**

В любом случае, аккуратно поднимайте коляску даже без сидящего в ней ребёнка, так как это может привести к вашему падению из-за потери равновесия или споткнувшись.

### **НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЁНКА ОДНОГО И БЕЗ ПРИСМОТРА**

Опасно оставлять ребёнка одного и без присмотра.



### **НИКОГДА НЕ РАЗРЕШАЙТЕ РЕБЁНКУ ВСТАВАТЬ НА НОГИ, НАХОДЯСЬ В ПРОГУЛОЧНОЙ КОЛЯСКЕ**

Прогулочная коляска предназначена для перевозки только одного ребёнка.

### **НИКОГДА НЕ ВЕШАЙТЕ СУМКУ НА РУЧКУ И НЕ КЛАДИТЕ ЕЁ НА КАПЮШОН**

Излишняя нагрузка сумок может привести к потере устойчивости прогулочной коляски, с образованием серьёзного риска для безопасности ребёнка.



### **ПРИСТЁГИВАЙТЕ ВСЕГДА РЕБЁНКА УДЕРЖИВАЮЩИМИ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ**

Наличие передней ручки-бампера не достаточно, чтобы гарантировать безопасность ребёнка, всегда застёгивайте имеющийся в комплекте ремень, правильно отрегулировав его. Правильная регулировка ремня позволяет вставить 2 пальца между ремнём и ребёнком.

**Нижеуказанные положения вступают в действие с 01.01.2005 г. и полностью заменяют любую другую информацию, что касается гарантии, предоставляемой компанией Foppa Pedretti S.p.A., являясь**

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**компании Foppa Pedretti S.p.A.**, официально зарегистрированной по адресу: Grumello del Monte (Italia) Via Volta 11, которая гарантирует непосредственно Потребителю, что данное изделие, только что выпущенное с фабрики, не имеет дефектов ни материалов, ни проектирования, ни производственных, и соответствует заявленным характеристикам.

. Настоящая гарантия действительна во всех странах- членах ЕЭС и не исключает и не ограничивает права Пользователя, в соответствии с законодательством, регламентирующим взаимоотношения с Производителем Изделия.

Чтобы воспользоваться данной гарантией, Потребитель должен принести дефектное Изделие Продавцу, предоставив документ, удостоверяющий о приобретении Изделия, с печатью и подписью Продавца и указанием названия Изделия или, как альтернатива, фискальный кассовый чек, без каких-либо изменений, из которого чётко видна вся указанная до этого информация. Гарантия имеет срок действия двенадцать (12) месяцев с даты приобретения Изделия.

В течение вышеуказанного срока компания **Foppa Pedretti S.p.A.** обязуется отремонтировать или заменить, на свой выбор, дефектное Изделие. Гарантия предоставляется конечному Покупателю Изделия (Пользователю) и не исключает и не ограничивает прав данного Пользователя, предусмотренных действующим законодательством и/или правами Пользователя, на предъявление своих прав в адрес Дилера/Продавца Изделия.

## НЕ ПОКРЫВАЮТСЯ ГАРАНТИЕЙ.

. Гарантией не покрывается ущерб, связанный с использованием Изделия, возникший по следующим причинам: неправильное использование, не соответствующее указаниям, содержащимся во вкладыше с инструкциями по монтажу и эксплуатации, удары и падения изделия, Изделие подвергалось воздействию влажности или экстремальным температурам и неблагоприятным условиям окружающей среды с постоянной сменой этих условий, коррозии и окислению, а также несанкционированному ремонту или модификации, Изделие использовалось не по назначению или неправильно, без соблюдения указаний в инструкциях по монтажу и эксплуатации, при плохом уходе или отсутствии такового, ремонте с использованием неоригинальных запчастей, по причине неправильной сборки, аварии, воздействия пищи или напитков, химических веществ, а также вследствие чрезвычайных обстоятельств.

**В любом случае, компания Foppa Pedretti S.p.A. не несёт никакой ответственности за ущерб, причинённый людям или предметам, отличным от Изделия, по причине несоблюдения указаний / предписаний / предупреждений, содержащихся в данном руководстве или, как альтернатива, в “Инструкции по монтажу и эксплуатации”, сопровождающей каждое Изделие и предназначенное для владельца/пользователя.** (например, чисто в качестве примера, в случае Детской кровати: “Никогда не оставляйте без присмотра ребёнка. Контролируйте, чтобы голова ребёнка не оказалась покрытой простынёй или одеялом...”).

**Компания Foppa Pedretti S.p.A., кроме прочего, не несёт никакой ответственности за ущерб, причинённый людям или имуществу, если поломка её продукции связана с разрушением компонентов Изделия, подвергаемых нормальному износу.** Компонентами, подвергающимися нормальному износу, считаются все пластмассовые компоненты Изделия.

## NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page.

## NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

Importato da | Imported by:  
**Foppa Pedretti S.p.A.**  
Via A. Volta, 11 - 24064  
Grumello del Monte, Bergamo - Italy  
tel +39 035.830497  
fax 39 035.831283  
[www.foppapedretti.it](http://www.foppapedretti.it)



## iWood



**I** **SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 0+ - Istruzioni di montaggio**

*Per bambini fino a 13 kg - Conforme alla Norma ECE R44-04*

**GB** **CAR SEAT GROUP 0+ - Assembly instructions**

*For children up to 13 kg - Complies with ECE R44-04*

**F** **SIÈGE AUTO GROUPE 0+ - Notice d'utilisation**

*Pour les enfants jusqu'à 13 kg - Conforme à la Norme ECE R44-04*

**D** **AUTOSITZ GRUPPE 0+ - Montageanweisungen**

*Für Kinder bis 13 kg - Entspricht der Norm ECE R44-04*

**E** **ASIENTO DE COCHE GRUPO 0+ - Manual de instrucciones**

*Para los niños de hasta 13 kg - Conforme a la Norma ECE R44-04*

**GR** **ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΜΑΔΑΣ 0+ - Εγχειρίδιο χρήσης**

*Για τα και παιδιά έως 13 kg - Σύμφωνα με τον κανονισμό ECE R44-04*











**P** **CADEIRA AUTO DO GRUPO 0+ - Instruções de montagem**













*Para crianças até 13 kg - Em conformidade com as Normas europeias ECE R44-04*

**RU** **АВТОКРЕСЛО ГРУППА 0+ - Инструкция по установке**



*Для детей до 13 кг - Соответствует стандарту ECE R44-04*

- IT** **IMPORTANTE! LEGGERE  
ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER  
FUTURE REFERENZE**
- GB** **IMPORTANT! READ THE INSTRUCTIONS  
CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE  
REFERENCE**
- F** **IMPORTANT! LIRE ATTENTIVEMENT  
ET CONSERVER SOIGNEUSEMENT  
A PORTEE DE MAIN POUR UNE  
UTILISATION ULTERIEURE**
- D** **WICHTIG! AUFMERKSAM LESEN UND  
FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZEN  
AUFBEWAHREN**
- E** **IMPORTANTE! LEER ATENTAMENTE  
Y CONSERVAR PARA FUTURAS  
REFERENCIAS**
- GR** **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ  
ΝΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ -  
ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО**
- PT** **IMPORTANTE! LER ATENTAMENTE E  
GUARDAR PARA FUTURA CONSULTA**
- RU** **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! ВНИМАТЕЛЬНО  
ПРОЧИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ  
ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ**






## COMPONENTI




1. Pulsante rosso, per regolare la maniglia
2. Pulsante "press" per allentare l'imbracatura
3. Cinghia per tensionare l'imbracatura
4. Rivestimento
5. Fibbia
6. Protezioni pettorali
7. Maniglia
8. Asole per le cinture pettorali dell'imbracatura

9. Passante blu per la cintura pettorale
10. Passante azzurro per la cintura addominale
11. Pulsante di sgancio rosso (per utilizzo con complementi)
12. Dispositivo di aggancio (per utilizzo con complementi)
- 13-14. Staffa in metallo (per utilizzo con complementi)
15. Capottina



Adatto solamente per l'impiego nei veicoli dotati di cintura di sicurezza a 3 punti statica o con arrotolatore, omologata in base al Regolamento UN/ECE N° 16 o altri standard equivalenti.

NON installare il seggiolino su sedili orientati lateralmente o in senso opposto al senso di marcia (1a,1b). Installare il seggiolino esclusivamente su sedili orientati nel senso di marcia. Secondo delle statistiche i sedili posteriori del veicolo sono più sicuri per i bambini, rispetto ai sedili anteriori (1c,1d).



- A:** Adatto esclusivamente all'utilizzo su sedili senza airbag attivato.  
**B:** Adatto esclusivamente all'utilizzo su sedili dotati di cintura di sicurezza a 3 punti di ancoraggio. Non può essere utilizzato su sedili con cinture addominali con 2 punti di ancoraggio.

## AVVERTENZA

- Questo è un dispositivo di ritenuta bambini 'Universale', omologato secondo Regolamento N° 44/04. Adatto all'impiego generale nei veicoli e compatibile con la maggior parte, ma non tutti, i sedili del veicolo.

- La perfetta compatibilità è più facilmente ottenibile nei casi in cui il costruttore del veicolo dichiara nel manuale d'istruzione che il veicolo prevede l'installazione di dispositivi di ritenuta bambini 'Universali' per la fascia di età in questione.

- Questo dispositivo di ritenuta è stato classificato 'Universale' secondo criteri di omologazione più severi rispetto a modelli precedenti che non dispongono del presente avviso.

- Adatto solamente per l'impiego nei veicoli dotati di cintura di sicurezza a 3 punti statica o con arrotolatore, omologata in base al Regolamento UN/ECE N° 16 o altri standard equivalenti. In caso di dubbio contattare il produttore del dispositivo di ritenuta oppure il rivenditore.

### AVVERTENZA

Il seggiolino può essere installato solo su vetture approvate ed attrezzate con cintura di sicurezza a 3 punti statica o con arrotolatore, omologata in conformità alla norma UN/ECE-16 o qualsiasi norma equivalente.



### AVVERTENZA:

**NON UTILIZZARE QUESTO SEGGIOLINO PER BAMBINI SU SEDILI DOTATI DI AIRBAG.**

### IMPORTANTE:

Prima dell'uso, accertarsi sempre che la maniglia del seggiolino sia bloccata nella posizione corretta.

### ISTRUZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA

**AVVERTENZA:** leggere con attenzione le presenti istruzioni prima dell'utilizzo e conservare il presente manuale come riferimento futuro in caso di necessità. Il mancato rispetto di queste istruzioni può compromettere la sicurezza del bambino.

- Per evitare qualsiasi rischio di caduta, accertarsi che la maniglia del seggiolino gruppo 0+, sia bloccata correttamente e che l'imbracatura di sicurezza del bambino sia sempre fissata.

- Montare il seggiolino gruppo 0+ esclusivamente su un sedile il cui orientamento è nel senso di marcia e dotato di cintura di sicurezza con 3 punti di attacco.

### NON UTILIZZARE IL SEGGIOLINO AUTO POSIZIONATO SU DI UN SEDILE PASSEGGERO EQUIPAGGIATO CON AIRBAG.

- Il seggiolino auto deve essere installato su di un sedile il cui orientamento è nel senso di marcia. Il seggiolino auto deve sempre e solo essere installato posizionato in senso opposto al senso di marcia.

- Non utilizzare mai il seggiolino auto senza aver correttamente assicurato il bambino con l'imbracatura di sicurezza e senza aver correttamente fissato il seggiolino auto al sedile come riportato in queste istruzioni.

- E' importante che la cintura di sicurezza del veicolo utilizzata per il fissaggio del seggiolino sia correttamente tensionata, il seggiolino deve risultare saldamente fissato al sedile per garantire la

## AVVERTENZA

massima protezione, vi raccomandiamo di seguire le indicazioni riportate nel manuale per tensionare e installare correttamente il seggiolino.

- Non modificare mai il seggiolino od utilizzarlo con accessori non forniti dal produttore.
- Non utilizzare più il seggiolino dopo aver subito un incidente, anche se esternamente sembra intatto, potrebbe aver subito danni interni non garantendo più una protezione ottimale. Controllare periodicamente il perfetto stato delle cinture, prestando attenzione che le cinture non siano sfilacciate, che i dispositivi di aggancio non siano danneggiati.
- Non lasciare mai il bambino solo e incustodito nel seggiolino anche se si tratta di brevi istanti.
- Assicurarsi che la cintura di sicurezza del veicolo, utilizzata per l'installazione del seggiolino, non sia attorcigliata o bloccata nella portiera o incastrata sotto un sedile pieghevole. Se il veicolo è dotato di sedile posteriore pieghevole, assicuratevi che sia correttamente agganciato, bloccato ed orientato nel senso di marcia, prima di utilizzarlo per l'installazione del seggiolino auto.
- Tenere il seggiolino al riparo dalla luce solare, per proteggere il bambino da ustioni. Quando non utilizzate il seggiolino, copritelo con un panno per evitare che particolari in plastica si surriscaldino.
- In caso d'emergenza è importante che il bambino possa essere liberato rapidamente, per questo motivo la fibbia non deve essere mai coperta. Insegnate al bambino a non giocare ed aprire la fibbia.
- Accertarsi che i bagagli e altri oggetti che potrebbero ferire il passeggero del seggiolino, in caso di impatto, siano fissati saldamente.
- Non utilizzare il seggiolino senza rivestimento o con uno diverso da quello originale.
- Non posizionare il seggiolino su di un tavolo o su un piano di lavoro rialzato.
- Questo seggiolino auto appartiene al gruppo 0+ (dalla nascita a circa 13 kg). Questo seggiolino può essere installato soltanto rivolto verso la parte posteriore della vettura e fissato con la cintura di sicurezza a tre punti dell'automobile, conforme al regolamento UN/ECE-16 o norme equivalenti.
- Assicurarsi sempre che il seggiolino auto sia correttamente installato nella vettura, anche se non utilizzato. Se il seggiolino non è correttamente fissato, in caso di incidente potrebbe ferire un passeggero.
- In caso di emergenza il vostro bambino può essere liberato rapidamente premendo il tasto, di colore rosso, della fibbia dell'imbracatura di sicurezza.
- Quando non utilizzato, riponete il seggiolino auto in un posto sicuro. Evitare di collocare sui seggiolini oggetti pesanti.
- Se in vettura trasportate più persone, occupando sia i sedili anteriori che posteriori, si consiglia di far accomodare le persone più pesanti sui sedili anteriori e quelle più leggere sui sedili posteriori.
- Evitare che sostanze acide, o corrosive entrino in contatto con la struttura del seggiolino.
- Controllare regolarmente la fibbia, l'imbracatura e gli altri elementi che possano aver subito alterazioni o deterioramenti dovuti all'uso.
- Garantiamo la sicurezza del prodotto quando è utilizzato dal primo acquirente, non utilizzare seggiolini o dispositivi di sicurezza già usati.
- E' importante che gli altri passeggeri della vettura allaccino le cinture di sicurezza poiché in caso di incidente potrebbero colpire il bambino.
- Ricordatevi che voi siete responsabili della sicurezza del bambino.
- NON acquistare MAI un seggiolino auto di seconda mano, di cui la storia non sia conosciuta.
- Nell'utilizzo fuori dall'auto, è pericoloso utilizzare il Seggiolino posto su una superficie rialzata.

**IMBRACATURA****SGANCIO DELLA FIBBIA**

Premere il pulsante rosso sulla fibbia centrale per sganciare le bretelle e posizionarle a lato del seggiolino Fig.1, Fig.2.

**UTILIZZO IMBRACATURA**

- Unire i due connettori in plastica della fibbia Fig. 3
- Introdurre i due connettori nella fessura di aggancio della fibbia, premere fino ad udire un click che vi indicherà il corretto aggancio Fig. 4
- Verificare sempre che la fibbia sia correttamente agganciata, tirando le cinture pettorali e la cintura inguinale non deve sganciarsi. Fig. 5
- Le cinture (imbracatura) devono ben assicurare il bambino, ma non devono risultare scomode. È importante che la fibbia resti al di sotto della zona del bacino del bambino e non risulti sullo stomaco.

Verificare che le imbottiture spalle delle cinture e dello spartigambe siano posizionate correttamente. Tendere le cinture, tirando la cinghia di regolazione (3), fino a che l'imbracatura non sia correttamente regolata ed il bambino sia ben assicurato Fig. 6

- Per allentare l'imbracatura, premere con una mano il pulsante all'interno del rivestimento in prossimità della scritta "press" (2) e con l'altra tirare le cinture pettorali verso l'esterno. Fig. 7

**SGANCIO DELLA FIBBIA**

Premere il pulsante rosso al centro della fibbia, per sganciare la cintura di sicurezza. Togliere il bambino dal seggiolino prestando attenzione a noi far impigliare i connettori in plastica dell'imbracatura nei vestiti.

**PRIMA DI INSTALLARE IL SEGGIOLINO NEL VEICOLO****REGOLAZIONE IMBRACATURA**

Prima di utilizzare o installare il seggiolino auto è molto importante verificare che le cinture delle spalle siano posizionate all'altezza corretta per il bambino. Devono essere posizionate allo stesso livello o leggermente al di sotto delle spalle del bambino.

Lo schienale è dotato di due coppie di asole a diverse altezze da utilizzare per la regolazione delle cinture Fig.8, Fig.9, Fig.10.

L'abbigliamento invernale o estivo può modificare la misura del bambino.

Posizionare il seggiolino su una superficie a livello del pavimento con il manico in posizione di equilibrio, vedere paragrafo "Regolazione maniglia".

Collocare il bambino nel seggiolino e verificare la posizione corretta delle cinture per le spalle.

Per regolare l'altezza delle cinture, togliere il bambino dal seggiolino e procedere come di seguito: Allentare le cinture pettorali, premendo l'apposito pulsante (1) mentre, con l'altra mano, si devono tirare le cinture delle spalle verso l'esterno (2) Fig.11, vedere paragrafo "Utilizzo imbracatura".

Premere il pulsante centrale rosso della fibbia (3) e sganciare i connettori dalla fibbia.

Rimuovere dalle asole del riduttore, del rivestimento e dalla scocca entrambe le cinture pettorali comprese di connettori Fig.12.

Non è necessario sfilare la cintura pettorale dall'anello della cinghia tendi cintura Fig.13.

Inserire le cinture nelle asole selezionate, prima nelle asole della scocca, del rivestimento, del riduttore e delle protezioni pettorali Fig.13, Fig.14.

Nello schienale sono presenti due coppie di asole da utilizzare in base alla statura del bambino.



Controllare che le cinture pettorali, non siano attorcigliate e che la cintura pettorale sia correttamente inserita nell'anello della cinghia tendi cintura Fig. 13, Fig. 15.

Collocare ora il bambino nel seggiolino controllando che le cinture delle spalle siano regolate correttamente in base alla sua statura Fig. 16.

### **INSTALLAZIONE DEL SEGGIOLINO AUTO NEL VEICOLO** **IMPORTANTE:**

Questo seggiolino auto può essere fissato solo su sedili passeggeri dotati di cintura di sicurezza a 3 punti (addominale e pettorale) e privo di AIRBAG.

**Il modello di cintura autorizzato deve essere come quello in figura Fig. 17.**

Il seggiolino va sempre collocato in senso contrario alla marcia, ossia con il bambino rivolto verso la parte posteriore del veicolo Fig. 18.

### **INSTALLAZIONE**

- Spingere fortemente, il seggiolino auto, contro lo schienale del sedile passeggero Fig.18.
- Estrarre la cintura in dotazione al veicolo e far passare la parte addominale attraverso i passanti cintura addominale e la parte pettorale nel passante cintura posto sul retro schienale del seggiolino, Fig.19, Fig.20, agganciare la fibbia.
- Assicurarsi che la cintura sia correttamente inserita nei passanti, sia la parte della cintura addominale (passanti da ambo i lati) sia la parte della cintura pettorale, passante posto sul lato posteriore Fig.20.
- Assicurarsi che la cintura non sia attorcigliata o bloccata e tensionarla Fig.21.

### **REGOLAZIONE MANIGLIA**

Assicurarsi di conoscere bene le diverse posizioni della maniglia per utilizzare, il prodotto, in modo corretto a seconda della necessità.

Per regolare la maniglia premere contemporaneamente i pulsanti rossi laterali verso il basso e tenendoli premuti ruotare la maniglia, rilasciare successivamente i pulsanti e continuare con la rotazione della stessa, fino al suo bloccaggio nella nuova posizione.

Assicurarsi che la maniglia sia ben bloccata nella posizione desiderata.

- Per l'installazione nel veicolo Fig.22
- Per il trasporto Fig.23
- Per l'utilizzo come dondolo Fig.24
- Posizione di equilibrio Fig.25

### **MONTAGGIO CAPOTTINA**

Fig. 26

### **REGOLAZIONE CAPOTTINA**

Premere i pulsanti da ambo i lati e regolare la capottina nella posizione desiderata Fig.27.

Questo seggiolino può essere utilizzato con il passeggino iWood.

Consultate il manuale d'istruzioni del passeggino.

## MANUTENZIONE

### RIMOZIONE DEL RIVESTIMENTO E LAVAGGIO

Il rivestimento può essere rimosso per il lavaggio.

Rimuovere la cintura seguendo quanto riportato al paragrafo “regolazione imbragatura” e sfilare la fibbia dal rivestimento.

Lavare in lavatrice il rivestimento a 30°, utilizzando detersigenti delicati, NON utilizzare solventi o sostanze aggressive.

Lasciare asciugare naturalmente, non utilizzare asciugabiancheria.


### PULIZIA

La cintura di sicurezza e per parti in plastica possono essere pulite utilizzando una spugna con detersigente delicato e acqua calda.

Non usare candeggianti, sostanze abrasive o solventi.

## OPTIONAL

ref. “X-Base”  
type FB 308



## GARANZIA CONVENZIONALE

Il contenuto sottoindicato va in vigore dal 01.01.2005 e sostituisce a qualsiasi titolo e completamente qualsiasi messaggio anteriore riferito alla garanzia prestata da Foppa Pedretti S.p.A.

### GARANZIA CONVENZIONALE

Foppa Pedretti S.p.A. con sede in Grumello del Monte (Italia) Via Volta 11, garantisce direttamente al Consumatore che questo Prodotto, nuovo di fabbrica, è privo di difetti nei materiali, nella progettazione e nella fabbricazione ed conforme alle caratteristiche dalla stessa dichiarate.

La presente garanzia convenzionale è valida in tutti i Paesi Stati membri dell'Unione Europea e non esclude né limita i diritti del Consumatore ai sensi di norme imperative di legge nei confronti del Venditore del Prodotto.

Per usufruire della presente garanzia convenzionale il Consumatore dovrà riportare il Prodotto difettoso al Venditore, presentandogli la prova d'acquisto del Prodotto dalla quale risultino in modo leggibile l'indirizzo del Venditore, la data d'acquisto del Prodotto col timbro e firma del Venditore e l'indicazione del Prodotto stesso o, in alternativa, lo scontrino fiscale, non modificato, dal quale risultino in modo chiaro le medesime informazioni.

La garanzia convenzionale ha validità per Dodici (12) mesi dalla data di acquisto del Prodotto. Durante questo periodo Foppa Pedretti S.p.A. riparerà o sostituirà, a sua discrezione, il Prodotto difettoso.

La garanzia convenzionale è concessa all'acquirente finale del Prodotto (Consumatore) e non esclude né limita i diritti imperativi del medesimo Consumatore, quali previsti dalla legge e/o i diritti che il Consumatore può vantare contro il Venditore/Rivenditore del Prodotto.



### ESCLUSIONI DELLA GARANZIA CONVENZIONALE.

La garanzia convenzionale è esclusa per i danni derivati al Prodotto dalle seguenti cause: uso non conforme alle disposizioni contenute nel foglio d'istruzioni all'uso ed al montaggio, urti e cadute, esposizione del Prodotto ad umidità o condizioni termiche o ambientali estreme od a cambiamenti repentini di tali condizioni, corrosione, ossidazione, modifiche o riparazioni non autorizzate del Prodotto, riparazioni con uso di parti di ricambio non autorizzate, uso improprio, cattiva mancata manutenzione, manutenzione impropria rispetto a quanto indicato nel foglio d'istruzioni all'uso e al montaggio, montaggio non corretto, incidenti, azioni di cibi o bevande, azione di prodotti chimici, cause di forza maggiore.

In ogni caso Foppa Pedretti S.p.A. declina ogni responsabilità per danni a persone o a cose, diversi dal Prodotto, quando tali danni siano causati da negligenza alle disposizioni / raccomandazioni / avvertenze contenute nel manuale o, in alternativa, nel "Foglio d'istruzioni all'uso e al Montaggio" che accompagna ogni Prodotto destinato al proprietario/utilizzatore. (come a titolo meramente esemplificativo, nel caso del Prodotto Lettino: "Sorvegliate costantemente il bambino. Controllate che lenzuola e coperte non coprano la testa del bambino...").


Foppa Pedretti S.p.A. declina, inoltre, ogni responsabilità per danni a persone o a cose quando la rottura dei suoi prodotti è causata dal deterioramento dei componenti del Prodotto, soggetti ad usura. Sono considerati componenti del Prodotto soggetti a usura tutti i componenti in materiale plastico.

## GETTING TO KNOW YOUR CHILD SEAT

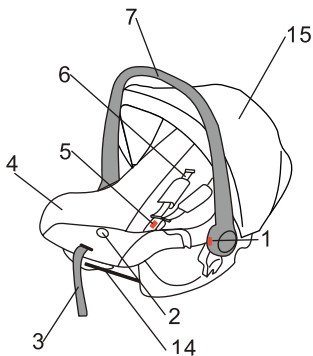


1. Red Button Handle Adjuster
2. Harness Adjuster under "Press"
3. Harness Adjuster Strap
4. Cover
5. Harness Buckle
6. Shoulder Straps
7. Carry Handle
8. Shoulder Harness Slots
9. Dark Blue Diagonal Belt Guide

10. Light Blue Lap Belt Guide
11. Red switch  
*(for use with complements)*
12. Coupler  
*(for use with complements)*
- 13-14. Metal bar  
*(for use with complements)*
15. Canopy



Only suitable if the vehicle is fitted with 3-point static, 3-point retractor safety belts, approved to UN/ECE Regulation No. 16 or other equivalent standards.

DO NOT use on the vehicle seats that face the sides or rear of the vehicle (1a,1b). Use the child safety seat only on the vehicle seats that face forward. According to accident statistics, children are safer when properly restrained in the rear seating positions than in the front seating positions (1c,1d).



- A:** Only suitable for the seat without active airbag.  
**B:** Only suitable for the seat with 3 point belt. Can not be used on seat with 2 point lap belt.

## NOTICE

- This is a “Universal” child restraint; it is approved to ECE Regulation 44.04 for general use in vehicles and will fit most, but not all, vehicle seats.
- A correct fit is likely if the vehicle manufacturer has declared in the vehicle handbook that the vehicle is capable of accepting a “Universal” child restraint for this group.
- This child restraint has been declared “Universal” under more stringent conditions than those applied to earlier designs which do not carry this notice.
- If in doubt, consult either the child restraint manufacturer or the retailer.

**WARNING:**

Only suitable if the vehicle is fitted with 3-point static, 3-point retractor safety belts, approved to UN/ECE Regulation No. 16 or other equivalent standards.

**EXTREME HAZARD:**

Do not use in passenger seats equipped with airbags (SRS)

**IMPORTANT:**

Always ensure that the seat handle is locked in the vertical position before use.

**SAFETY INSTRUCTIONS****WARNING:**

- Read these instructions carefully before use and keep this guide in case you need to refer to it in the future. Failure to follow these instructions may affect your child's safety.
- To avoid any risk of falling, ensure that the handle of your Group 0+ is correctly locked and that your child's safety harness is always fastened.
- Only install your Group 0+ seat on a forward facing seat fitted with a 3 point safety belt.

**DO NOT USE THIS CHILD SEAT ON A PASSENGER SEAT FASTEN WITH AN AIRBAG.**

- The child seat must only be installed in the rearward facing position.
- Never use the child seat without fastening the child's harness correctly, and never attempt to use it without fastening it into the car as described in these fitting instructions.
- It is most important that the seat belt is correctly routed and the child seat tightened down on the upholstery as firmly as possible to ensure maximum protection - a recommended method is shown in these instructions.
- Do not add to or modify this product in any way.
- Never use this product if it has been in an accident, or if it has become badly worn. - Periodically inspect the harness for wear, paying particular attention to attachment points, stitching and adjusting devices.
- Do not leave a child in the seat unattended at any time.
- Ensure that no part of the seat or seat belt is trapped in a door or a folding seat. If your car has a folding rear seat, ensure that it is correctly latched in its upright position.

## NOTICE

- Car interiors can become very hot when left standing in direct sunlight - it is therefore recommended that the child seat, when not in use, is covered by a towel etc. - This prevents components, particularly those attached to the child seat, becoming hot and burning the child.
- In the event of an emergency it is important that the child can be released quickly.
- This means that the buckle is not fully tamperproof and therefore your child should be persuaded never to play with the buckle.
- Luggage and other heavy objects should be secured in the car. Loose objects are liable to cause injury in the event of an accident.
- The child seat must not be used without the cover.
- Never place your child seat on a table or work surface.
- This seat can be used for children of 0-13kg in weight (approximately birth to 13/15 months of age) and is used in conjunction with a 3-point lap and diagonal safety belt in the rear-facing position only.
- When the child seat is not in use, it is recommended that it is fastened into the car with a seat belt to avoid it being thrown about in the event of an accident
- In an emergency your child can be released quickly by pressing the red button on the harness buckle.
- Store this child seat in a safe place when it is not being used. Avoid placing heavy objects on top of it.
- If you travel with passengers using both the front and rear passenger seats, the lighter occupants should be in the rear and the heavier occupants in the front of the vehicle.
- Do not allow your child seat to come into contact with corrosive substances e.g. battery acid.
- NO NOT use a second-hand child seat or child seat whose history you do not know.
- When it is not used in the car, it is dangerous to place the child car seat onto raised surfaces.

**THE HARNESS****UNFASTENING THE HARNESS**

Press the red button on the buckle to release the shoulder straps and move them to the side Fig.1, Fig.2.

**FASTENING THE HARNESS**

- Slot the two plastic sections of the buckle connectors together Fig 3
- Slot the two connectors into the hole in the top of the buckle until they “click” into place Fig 4.
- Always check that the harness is correctly locked by pulling above and below the buckle Fig 5.
- The harness should be adjusted as tightly as possible without causing discomfort to the child. A loose harness is dangerous and should be checked each time that you use the seat. To tighten the harness, pull down on the adjustment strap (3) until the harness is the correct tightness Fig. 6.
- The harness is loosened by pulling on both straps at the same time press down on the harness adjuster that is located on the shell underneath the “Press” (2) word stitched on the cover Fig. 7.

**UNFASTENING THE HARNESS**

To release the harness, push the red button in the middle of the harness buckle inwards. You can now lift your child from the seat; ensure that the buckle connectors do not catch on clothing.

**BEFORE YOU INSTALL THE CAR SEAT****ADJUSTING THE SHOULDER HEIGHT**

Before you install the car seat, it is very important that you make sure the shoulder straps are at the right height for your child. They should be level or just below your child’s shoulders.

The harness has 2 positions Fig.8, Fig.9, Fig.10.

Winter/Summer clothing can make a difference to the size of your child.

Place the car seat on a level floor surface with the handle in the stable position see text The handle position.

Place your child in the car seat and identify the correct shoulder position.

Remove your child from the car seat.

Slacken the shoulder straps by pressing the harness release button (1) at the same time, pulling both shoulder straps forward with your other hand (2) Fig.11.

Press the red release button (3) and unhook the harness.

Remove the shoulder straps from the small seat, cover and chassis in plastic, by pulling each shoulder strap, including buckle, through its corresponding slot Fig.12.

Do not remove the shoulder straps from the loop of the harness adjuster strap.

Insert the shoulder straps into the chosen slots, passing through the slots of the chassis in plastic at first, then through the cover and at last the small seat Fig.13 Fig.14.

The harness has 2 positions. The straps should be put into the nearest slots above the shoulders of the child.

Make sure that there are no twists of the webbing and that the shoulder straps are correctly inserted in the loop of the harness adjuster strap Fig.13, Fig.15.

Now place your child in the car seat and check that the shoulder straps are in the correct position for your child’s shoulder Fig.16.

**FITTING YOUR CAR SEAT INTO THE CAR****WARNING:**

This car seat can only be fitted into the passenger seat of a car with a lap and diagonal seat belt and no air bag.

**THE TYPE OF APPROVED SEAT BELT YOU MUST HAVE** Fig. 17.

Your child seat can only be installed rearward facing using a lap and diagonal seat belt in the front or rear passenger seat of the car Fig.18.

**INSTALLATION**

- Push the child seat facing rearward firmly against the backrest of the car's seat Fig.18.
- Route the lap section of the adult safety belt through the lap belt guides and fasten the car seat belt Fig.19, Fig.20.
- Place the diagonal belt in the diagonal seat belt guide at the back of the seat Fig.20.
- Take out all the slack in the seat belt, ensuring that there are no twists or kinks in the seat belt Fig.21.

**THE HANDLE POSITIONS**

To adjust the handle from one position to another, pull out both sides of the handle on the swivel point; rotate the handle forwards or backwards into the desired position:

The carry handle has four positions:

- Forward in the car Fig.22.
- Straight up for carrying Fig.23.
- Against the car seat for rocking Fig.24.
- Stop rocking Fig 25.

Always ensure that the handle is locked in position and that the harness is correctly fitted and the buckle fastened before lifting your car seat.

**CANOPY ASSEMBLY**

FIG.26

**ADJUST CANOPY**

Press the buttons at both side to adjust he handlebar Fig.27.

**HINT:**It may be helpful to detach side of seat pad to see keyholes.

This child seat can be installed into the appointed iWood stroller, as the travel system.



## CARE OF YOUR PRODUCT

### REMOVING THE COVER

The fabric cover can be easily removed for washing.

Remove the harness by gently feeding the harness straps through from the front to the back of the seat, the crotch strap including the buckle should be removed; turn the metal slide underneath the shell on its side and feed it through the shell until the strap is free.

Remove the cover and machine wash at 30°, line dry only.

To replace the fabric cover, follow reverse of the above.


## CLEANING THE SEAT

The harness and plastic parts can be sponged with very mild detergent and warm water.

Do not use chemical cleansers, bleach or corrosives on any part of the seat.

### OPTIONAL

ref. "X-Base"  
type FB 308



## FORMAL GUARANTEE

The contents of this document as stated below will come into effect as from 01.01.2005 and replace, on every account and in full, any previous message referring to the guarantee provided by Foppa Pedretti S.p.A.

### FORMAL GUARANTEE

Foppa Pedretti S.p.A. the head office of which is located at n. 11 Via Volta, Grumello del Monte (Italy), guarantees directly to the Consumer that this brand new product is free of faults with regard to the materials, design and manufacture and that it complies with the characteristics as declared by the manufacturer.

This formal guarantee is valid in all Member Countries of the European Union and it neither excludes nor limits the Consumer's rights in accordance with mandatory measures provided for by the law with regard to the Retailer of the Product.

To take advantage of this formal guarantee, the Consumer must return the faulty product to the Retailer, presenting to the same the proof of purchase of the Product which must clearly show the Retailer's address, the date of purchase of the Product with the Retailer's stamp and signature and an indication of the Product itself or, alternatively, the receipt which must not have been altered and which must clearly show the same information as that referred to above.

The formal guarantee is valid for twelve (12) months from the date of purchase of the Product. During this period, Foppa Pedretti S.p.A. will repair or replace the faulty product, at its own discretion. The formal guarantee is granted to the end buyer of the Product (Consumer) and it neither excludes nor limits the mandatory rights of the Consumer as provided for by the law and/or the rights that the Consumer may have with regard to the Dealer/Retailer of the Product.



### EXCLUSIONS TO THE FORMAL GUARANTEE.

The formal guarantee is excluded in the case of damage caused to the Product for the following reasons: if the product is used in a way that does not comply with the information contained in the use and assembly instruction sheet, if the product is knocked or dropped, if the Product is exposed to humidity or extreme heat or environmental conditions, or to sudden changes in the same, corrosion, oxidization, unauthorized alterations or repairs to the Product, repairs using unauthorised spare parts, improper use, improper maintenance or failure to carry out the same, improper maintenance compared to the information given on the use and assembly instruction sheet, incorrect assembly, accidents, damage caused by food or drink, damage caused by chemical products, cases of force majeure.

In any case, Foppa Pedretti S.p.A. declines all responsibility for damage caused to persons or to property, other than the Product, when such damage is caused by a failure to comply with the instructions/advice/warnings contained in the manual or, alternatively, in the use and assembly instruction sheet provided with each Product for the owner/user. (Purely as an example, in the case of a cot: "Check your baby constantly. Make sure that the sheets and blankets do not cover the baby's head...").


Furthermore, Foppa Pedretti S.p.A. declines all responsibility for damage to persons and to property when the breakage of its products is due to a deterioration in the components of the Product that are subject to wear. All the components of the Product made of plastic are considered to be components subject to wear.

## COMPOSANTS




1. Bouton rouge, pour régler la poignée
2. Bouton "press" pour desserrer le harnais
3. Sangle pour tendre le harnais
4. Revêtement
5. Boucle
6. Protections ventrales
7. Poignée
8. Boutonniers pour les ceintures ventrales du harnais

9. Passant bleu pour la ceinture ventrale
10. Passant bleu pour la ceinture diagonale
11. Bouton de décrochage rouge (pour utilisation avec accessoires)
12. Dispositif d'accrochage (pour utilisation avec accessoires)
- 13-14. Support en métal (pour utilisation avec accessoires)
15. Capote



NE PAS installer le siège auto sur des sièges orientés latéralement ou dans le sens contraire de la marche (1a, 1b). Installer le siège exclusivement sur les sièges orientés vers l'avant. Selon les statistiques, les sièges arrière du véhicule sont plus sûrs pour les enfants par rapport aux sièges avant (1c, 1d).

Adapté uniquement pour une utilisation dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité à 3 points statiques ou avec enrouleur, homologuées selon le Règlement UN/ECE N° 16 ou autres normes équivalentes.

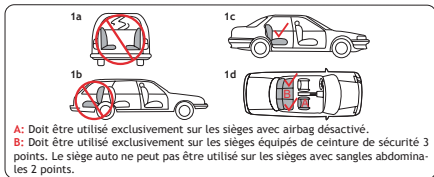

## MISE EN GARDE

- C'est un dispositif de retenue enfant 'Universel', homologué selon le Règlement N° 44/04. Adapté à une utilisation générale dans les véhicules, et compatible avec la plupart (mais pas tous) des sièges de véhicules.

- La parfaite compatibilité est plus facilement obtenue si le constructeur du véhicule déclare dans le mode d'emploi que le véhicule prévoit l'installation de dispositifs de retenue enfant 'Universels' pour la tranche d'âge en question.

- Ce dispositif de retenue est classé 'Universel' selon les critères d'homologation les plus stricts, par rapport aux modèles précédents qui ne correspondent pas à cette mise en garde.

- Adapté uniquement pour une utilisation dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité à 3 points statiques ou avec enrouleur, homologuées selon le Règlement UN/ECE N° 16 ou autres normes équivalentes. En cas de doute, contacter le fabricant du dispositif de retenue ou le revendeur.

### MISE EN GARDE

Le siège ne peut être installé que sur des voitures autorisées et équipées de ceintures de sécurité à 3 points statiques ou avec enrouleur, homologuées conformes à la norme UN/ECE-16 ou autres normes équivalentes.



**NE PAS UTILISER CE SIÈGE POUR ENFANTS SUR UN SIÈGE PASSAGER ÉQUIPÉ D'UN AIRBAG.**

#### IMPORTANT :

Avant l'utilisation, toujours s'assurer que la poignée du siège est bloquée dans la position correcte.

#### INSTRUCTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

**MISE EN GARDE :** lire attentivement ces instructions avant de l'utiliser et conserver ce manuel comme référence future en cas de besoin. Le non-respect de ces instructions peut compromettre la sécurité de l'enfant.

- Pour éviter tout risque de chute, s'assurer que la poignée du siège groupe 0+ est bloquée correctement et que le harnais de sécurité de l'enfant est toujours fixé.

- Ne monter le siège groupe 0+ que sur un siège orienté vers l'avant et équipé d'une ceinture de sécurité à 3 points d'attache.

**NE PAS UTILISER LE SIÈGE AUTO SUR UN SIÈGE PASSAGER ÉQUIPÉ D'UN AIRBAG.**

- Le siège auto doit être installé sur un siège orienté vers l'avant. Le siège auto doit toujours et seulement être installé et positionné dos à la route.

- Ne jamais utiliser le siège auto sans avoir attaché correctement l'enfant avec le harnais de sécurité et sans avoir fixé correctement le siège auto au siège, comme indiqué dans ces instructions.

- Il est important que la ceinture de sécurité du véhicule, utilisée pour la fixation du siège, soit correctement tendue, le siège auto doit être solidement fixé au siège du véhicule pour garantir la plus grande protection, nous vous recommandons de suivre les indications indiquées dans le manuel pour tendre et installer correctement le siège.

- Ne jamais modifier le siège ou l'utiliser avec des accessoires non fournis par le fabricant.

- Ne plus utiliser le siège après avoir eu un accident, même s'il semble intact de l'extérieur, il pourrait avoir subi des dégâts internes ne garantissant plus une protection optimale. Contrôler

périodiquement le parfait état des ceintures, en prêtant attention que les ceintures ne sont pas effilochées, que les dispositifs d'accrochement ne sont pas endommagés.

- Ne jamais laisser l'enfant seul et sans surveillance dans le siège, même de courts instants.
- S'assurer que la ceinture de sécurité du véhicule, utilisée pour l'installation du siège, n'est pas entortillée ou bloquée dans la portière, ou coincée sous un siège pliant. Si le véhicule est équipé d'un siège arrière pliant, assurez-vous qu'il est correctement enclenché, bloqué et orienté vers l'avant, avant de l'utiliser pour l'installation du siège auto.
- Garder le siège à l'abri de la lumière du soleil, pour protéger l'enfant des brûlures. Quand vous n'utilisez pas le siège, couvrez-le d'un drap pour éviter que les pièces en plastique ne brûlent.
- En cas d'urgence, il est important que l'enfant puisse être libéré rapidement, c'est pourquoi la boucle ne doit jamais être couverte. Apprenez à votre enfant à ne pas jouer avec la boucle et à ne pas l'ouvrir.
- S'assurer que les bagages et autres objets, pouvant blesser le passager du siège en cas d'impact, sont solidement fixés.
- Ne pas utiliser le siège sans revêtement ou avec un différent de l'original.
- Ne pas positionner le siège sur une table ou sur un plan de travail surélevé.
- Ce siège auto appartient au groupe 0+ (de la naissance à environ 13 kg.) Ce siège ne peut être installé que tourné vers l'arrière de la voiture et fixé avec la ceinture de sécurité à trois points de l'automobile, conformément au règlement UN/ECE-16 ou normes équivalentes.
- Toujours s'assurer que le siège auto est correctement installé dans la voiture, même s'il n'est pas utilisé. Si le siège n'est pas correctement fixé, en cas d'accident, il pourrait blesser un passager.
- En cas d'urgence votre enfant peut être libéré rapidement en appuyant sur le bouton, de couleur rouge, de la boucle du harnais de sécurité.
- Quand il n'est pas utilisé, rangez le siège auto en lieu sûr. Éviter de poser des objets lourds sur les sièges.
- Si vous transportez plusieurs personnes dans votre voiture et occupez aussi bien les sièges avant qu'arrière, nous vous conseillons d'installer les personnes les plus lourdes sur les sièges avant et les plus légères sur les sièges arrière.
- Éviter que des substances acides ou corrosives entrent en contact avec la structure du siège.
- Contrôler régulièrement la boucle, le harnais et les autres éléments pouvant avoir subis des altérations ou détériorations dues à l'utilisation.
- Nous garantissons la sécurité du produit quand il est utilisé par le premier acheteur, ne pas utiliser de sièges ou dispositifs de sécurité d'occasion.
- Il est important que les autres passagers de la voiture attachent leur ceinture de sécurité puisqu'Ź en cas d'accident, ils pourraient percuter l'enfant.
- Rappelez-vous que vous êtes responsables de la sécurité de l'enfant.
- NE JAMAIS acheter un siège auto d'occasion dont on ne connaît pas l'histoire.
- Poser le siège-auto sur une surface surélevée peut s'avérer dangereux lors d'un usage hors de la voiture.

**HARNAIS****DÉCROCHAGE DE LA BOUCLE**

Appuyer sur le bouton rouge de la boucle centrale pour décrocher les bretelles et les positionner de chaque côté du siège auto Fig.1, Fig.2.

**UTILISATION DU HARNAIS**

- Relier les deux connecteurs en plastique de la boucle Fig. 3
- Introduire les deux connecteurs dans la fente d'enclenchement de la boucle, appuyer jusqu'au clic, qui vous indiquera l'enclenchement correct Fig. 4
- Toujours vérifier que la boucle est correctement enclenchée, en tirant les ceintures ventrales et la ceinture entre-jambes, elle ne doit pas se décrocher. Fig. 5
- Les ceintures (harnais) doivent bien attacher l'enfant, mais ne doivent pas être inconfortables. Il est important que la boucle reste au-dessous de la zone du bassin de l'enfant et ne soit pas sur l'estomac.

Vérifier que les harnais d'épaules des ceintures et de l'entre-jambes sont positionnés correctement. Tendrer les ceintures, en tirant la sangle de réglage (3), tant que le harnais n'est pas correctement réglé et que l'enfant n'est pas bien attaché Fig. 6

- Pour desserrer le harnais, appuyer d'une main sur le bouton à l'intérieur du revêtement à proximité de l'inscription "press" (2) et de l'autre, tirer les ceintures ventrales vers l'extérieur. Fig. 7

**DÉCROCHAGE DE LA BOUCLE**

Appuyer sur le bouton rouge au centre de la boucle, pour décrocher la ceinture de sécurité. Retirer l'enfant du siège en prêtant attention de ne pas accrocher les connecteurs en plastique du harnais dans les vêtements.

**AVANT D'INSTALLER LE SIÈGE DANS LE VÉHICULE****RÉGLAGE HARNAIS**

Avant d'utiliser ou d'installer le siège auto, il est très important de vérifier que les ceintures d'épaules sont positionnées à la bonne hauteur pour l'enfant. Elles doivent être positionnées au même niveau ou légèrement au-dessous des épaules de l'enfant.

Le dossier est équipé de deux paires de boutonniers à hauteurs différentes, à utiliser pour le réglage des ceintures Fig.8, Fig.9, Fig.10.

Le vêtement d'hiver ou d'été peut modifier la taille de l'enfant.

Positionner le siège sur une surface au niveau du sol, avec la poignée en position d'équilibre, voir le paragraphe "Réglage de la poignée".

Placer l'enfant dans le siège et vérifier la position correcte des ceintures pour les épaules.

Pour régler la hauteur des ceintures, retirer l'enfant du siège et procéder comme ci-dessous :

Desserrer les ceintures ventrales, en appuyant d'une main sur le bouton prévu à cet effet (1) , et de l'autre main, tirer les ceintures d'épaules vers l'extérieur (2) Fig.11, voir le paragraphe "Utilisation du harnais".

Appuyer sur le bouton central rouge de la boucle (3) et décrocher les connecteurs de la boucle.

Retirer les deux ceintures ventrales et les connecteurs des boutonniers du réducteur, du revêtement et de la coque Fig.12.

Il n'est pas nécessaire d'enlever la ceinture ventrale de l'anneau de la sangle, tendeur de ceinture Fig.13.

Introduire les ceintures dans les boutonniers sélectionnées, d'abord dans les boutonniers de la coque, du revêtement, du réducteur et des protections ventrales Fig.13, Fig.14.

## MODE D'UTILISATION

Dans le dossier, il y a deux paires de boutons, à utiliser selon la taille de l'enfant. Contrôler que les ceintures ventrales ne sont pas entortillées et que la ceinture ventrale est correctement introduite dans l'anneau de la sangle, tendeur de ceinture Fig. 13, Fig. 15. Placer maintenant l'enfant dans le siège en contrôlant que les ceintures d'épaules sont correctement réglées, suivant sa taille Fig. 16.

### INSTALLATION DU SIÈGE AUTO DANS LE VÉHICULE

#### IMPORTANT :

Ce siège auto ne peut être fixé que sur des sièges passagers équipés d'une ceinture de sécurité à 3 points (diagonale et ventrale) et sans AIRBAG.

**Le modèle de ceinture autorisé doit être comme celui de la figure Fig. 17.**

Le siège doit toujours être placé dos à la route, c'est-à-dire avec l'enfant tourné vers l'arrière du véhicule Fig. 18.

#### INSTALLATION

- Pousser fortement le siège auto contre le dossier du siège passager Fig.18.
- Tirer la ceinture du véhicule et faire passer la partie diagonale dans les passants de la ceinture diagonale et la partie ventrale dans le passant de la ceinture placé à l'arrière du dossier du siège, Fig.19, Fig.20, enclencher la boucle.
- S'assurer que la ceinture est correctement introduite dans les passants, aussi bien la partie de la ceinture diagonale (passants des deux côtés) que la partie de la ceinture ventrale, passant placé à l'arrière Fig.20.
- S'assurer que la ceinture n'est pas entortillée ou bloquée, et la tendre Fig.21.

#### RÉGLAGE DE LA POIGNÉE

S'assurer de bien connaître les différentes positions de la poignée pour utiliser correctement le produit, selon le besoin.

Pour régler la poignée, appuyer simultanément sur les boutons rouges latéraux vers le bas et, en les maintenant appuyés, tourner la poignée, puis relâcher les boutons en continuant de tourner la poignée jusqu'au blocage dans la nouvelle position.

S'assurer que la poignée est bien bloquée dans la position souhaitée.

- Pour l'installation dans le véhicule Fig.22
- Pour le transport Fig.23
- Pour l'utiliser comme balancelle Fig.24
- Position d'équilibre Fig.25

#### MONTAGE DE LA CAPOTE

Fig.26.

#### RÉGLAGE DE LA CAPOTE

Appuyer sur les boutons des deux côtés, et régler la capote dans la position souhaitée Fig.27.

**Ce siège peut être utilisé avec la poussette iWood.**  
Consultez le mode d'emploi de la poussette.

### RETRAIT DU REVÊTEMENT ET LAVAGE

Le revêtement peut être retiré pour le laver.

Retirer la ceinture en suivant ce qui est indiqué au paragraphe “réglage du harnais” et retirer la boucle du revêtement.

Laver en machine le revêtement à 30°, en utilisant des détergents délicats, NE PAS utiliser de solvants ou substances agressives.

Laisser sécher naturellement, ne pas utiliser de sèche-linge.


## NETTOYAGE DES COMPOSANTS DU SIÈGE

La ceinture de sécurité et les pièces en plastique peuvent être nettoyées en utilisant une éponge avec un détergent délicat et de l'eau chaude.

Ne pas utiliser d'eau de javel, de substances abrasives ou de solvants.

### OPTIONAL

ref. "X-Base"  
type FB 308





## GARANTIE CONVENTIONNELLE

Le contenu indiqué ci-dessous entrera en vigueur à partir du 01.01.2005 et substitue à tout titre et entièrement tout message antérieur concernant la garantie Foppa Pedretti S.p.A.

### GARANTIE CONVENTIONNELLE

Foppa Pedretti S.p.A. ayant siège à Grumello del Monte (Italie) via Volta 11, garantit directement au consommateur ce produit, neuf de fabrication et sans défauts de matériaux, de projet et de fabrication et qu'il est conforme aux caractéristiques qu'elle déclare.

La présente garantie conventionnelle est valable dans tous les pays membres de l'union européenne, elle n'exclut ni ne limite les droits du consommateur conformément aux normes impératives en vigueur en ce qui concerne le vendeur du Produit.

Pour bénéficier de cette garantie conventionnelle, le Consommateur devra ramener le Produit défectueux au vendeur, en lui présentant la preuve de l'achat du produit sur lequel il résulte d'une façon lisible l'adresse du vendeur, la date de l'achat du produit, tampon et signature du vendeur et l'indication du produit même ou dans l'alternative, le ticket de caisse, non modifié sur lequel résultent clairement les mêmes informations.

La garantie conventionnelle a une validité de douze (12) mois à partir de la date de l'achat du produit. Pendant cette période Foppa Pedretti S.p.A. réparera ou substituera, selon son jugement, le produit défectueux.

La garantie conventionnelle est accordée à l'acheteur final du produit (consommateur) et n'exclut ni ne limite les droits impératifs du consommateur même, comme prévus par la loi et/ou les droits que le consommateur peut vanter contre le vendeur/revendeur du produit.

### EXCLUSIONS DE LA GARANTIE CONVENTIONNELLE.



La garantie conventionnelle exclut les dommages apportés au produit quand les causes sont les suivantes :

usage non conforme aux dispositions contenues sur le feuillet d'instructions d'utilisation et montage, chocs et chutes, exposition du produit à l'humidité ou à des conditions thermiques ou ambiants extrêmes ou changement brusque de ces conditions, corrosions, oxydation, modifications ou réparations du produit non autorisées, réparations avec l'utilisation de pièces de rechange non autorisées, usage impropre, mauvais ou manque d'entretien, entretien impropre par rapport à ce qui est indiqué sur le feuillet d'instructions d'utilisation et montage, montage incorrect, accidents, action de nourriture ou de boisson, action de produits chimiques, causes de force majeure.

Dans tous les cas Foppa Pedretti S.p.A. décline toute responsabilité quant aux dommages aux personnes et aux choses divers au produit, quand ces dommages ont pour cause la négligence des dispositions, recommandations et avertissements contenus dans le manuel ou dans l'alternative sur le feuillet d'instructions utilisation et montage qui accompagne chaque Produit destiné au propriétaire utilisateur (comme par exemple dans le cas des lits d'enfant: "Surveillez constamment l'enfant. Contrôler que les draps et les couvertures ne couvrent pas la tête de l'enfant...").


Foppa Pedretti S.p.A. décline en outre toute responsabilité quant aux dommages aux personnes et aux choses quand la rupture de ses produits est causée par la détérioration des composants du Produit sujets à l'usure. Sont considérés comme composants sujets à l'usure tous les composants en matière plastique.

## BAUTEILE




1. Roter Knopf zum Einstellen des Tragebügels
2. Knopf "press" zum Lösen des Gurtsystems
3. Riemen zum Spannen des Gurtsystems
4. Bezug
5. Schnalle
6. Brustschutz
7. Tragebügel
8. Ösen für Brustgurte des Gurtsystems

9. Dunkelblaue Schlaufe für den Brustgurt
10. Hellblaue Schlaufe für den Beckengurt
11. Roter Auslöseknopf  
(zum Gebrauch mit Aufsätzen)
12. Arretiervorrichtung  
(zum Gebrauch mit Aufsätzen)
- 13-14. Befestigungsteile aus Metall  
(zum Gebrauch mit Aufsätzen)
15. Verdeck



Nur für den Einsatz in Fahrzeugen geeignet, die mit 3-Punkt-Sicherheitsgurt, statisch oder mit Gurtstraffer, ausgerüstet sind, welcher nach UN/ECE-Regelung Nr. 16 oder gleichwertigen Standards geprüft ist.

Installieren Sie den Sitz nicht seitlich auf die Sitze oder entgegen der Fahrtrichtung (1a, 1b). Installieren Sie den Sitz nur auf Sitze, die in Fahrtrichtung ausgerichtet sind. Laut Statistik sind für Kinder die Rücksitze eines Wagens sicherer als die Vordersitze (1c, 1d).



- A:** Nur für die Verwendung auf Sitzen mit deaktiviertem Airbag geeignet.  
**B:** Nur für die Verwendung auf Sitzen geeignet, die mit einem Sicherheitsgurt mit 3 Fixpunkten ausgestattet sind. Darf nicht auf Sitzen mit Bauchgurten mit 2 Fixpunkten verwendet werden.

**ACHTUNG**

- Dies ist eine nach ECE R44/04 geprüfte 'Universal'-Kinderrückhalteeinrichtung. Geeignet für den allgemeinen Einsatz in Fahrzeugen und passend zu den meisten, aber nicht allen Sitzen des Fahrzeugs.

- Die vollständige Kompatibilität ist leichter zu erreichen, wenn der Fahrzeughersteller in der Betriebsanleitung erklärt, dass für das Fahrzeug die Installation von 'Universal'-Kinderrückhalteeinrichtungen für die entsprechende Altersgruppe vorgesehen ist.

- Diese Rückhalteeinrichtung wurde gemäß strengerer Prüfkriterien als vorherige Modelle, die diesen Hinweis nicht aufweisen, als 'Universal' eingestuft.

- Nur für den Einsatz in Fahrzeugen geeignet, die mit 3-Punkt-Sicherheitsgurt, statisch oder mit Gurtstraffer, ausgerüstet sind, welcher nach UN/ECE-Regelung Nr. 16 oder gleichwertigen Standards geprüft ist. Im Zweifelsfall an den Hersteller der Rückhalteeinrichtung oder den Händler wenden.

**ACHTUNG**

Die Babyschale darf nur in zugelassenen Personenfahrzeugen installiert werden, die mit 3-Punkt-Sicherheitsgurt, statisch oder mit Gurtstraffer, ausgerüstet sind, welcher gemäß Norm UN/ECE-16 oder einer gleichwertigen Norm geprüft ist.

**ACHTUNG:**

**DIESE BABYSCHALE NICHT AUF SITZEN MIT AIRBAG VERWENDEN.**

**WICHTIG:**

Vor Gebrauch stets sicherstellen, dass der Tragebügel der Babyschale in der richtigen Position arretiert ist.

**SICHERHEITSHINWEISE**

**ACHTUNG:** Vor Gebrauch diese Anleitung aufmerksam durchlesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren. Beachten Sie zur Sicherheit des Kindes unbedingt diese Hinweise!

- Um jede Gefahr des Herausfallens auszuschließen, sicherstellen, dass der Tragebügel der Babyschale Gruppe 0+ korrekt arretiert und das Gurtsystem des Kindes stets fixiert ist.

- Babyschale Gruppe 0+ nur auf Sitzen montieren, die in Fahrtrichtung ausgerichtet und mit 3-Punkt-Sicherheitsgurten ausgerüstet sind.

**BABYSCHALE NICHT AUF EINEM SITZ MIT AIRBAG VERWENDEN.**

- Die Babyschale muss auf einem in Fahrtrichtung ausgerichteten Sitz installiert werden. Die Babyschale darf nur entgegen der Fahrtrichtung installiert werden.

- Babyschale niemals benutzen, ohne das Kind ordnungsgemäß mit dem Sicherheitsgurtsystem gesichert und die Babyschale wie in dieser Anleitung angegeben am Sitz befestigt zu haben.

- Der Sicherheitsgurt des Fahrzeugs, der zur Befestigung der Babyschale benutzt wird, muss unbedingt richtig gespannt sein, die Babyschale muss fest am Sitz fixiert sein, um maximalen Schutz zu gewährleisten. Bitte die Anweisungen zum Spannen des Gurts beachten und die Babyschale ordnungsgemäß installieren.

## ACHTUNG

- Niemals die Babyschale modifizieren oder mit nicht vom Hersteller geliefertem Zubehör benutzen.
- Nach einem Unfall darf die Babyschale nicht mehr verwendet werden, auch wenn sie äußerlich noch intakt scheint, könnte sie innere Schäden erlitten haben und somit keine optimale Sicherheit mehr gewährleisten. Regelmäßig die Gurte auf einwandfreien Zustand kontrollieren, die Gurte dürfen nicht zerfasert und die Arretiervorrichtungen nicht beschädigt sein.
- Lassen Sie das Kind niemals allein und unbeaufsichtigt in der Babyschale, auch wenn es nur um wenige Augenblicke geht.
- Sicherstellen, dass der Sicherheitsgurt des Fahrzeugs, der zur Installation der Babyschale benutzt wird, nicht verdreht oder in der Tür oder unter einem Klappsitz eingeklemmt ist. Wenn das Fahrzeug mit umlegbaren Rücksitzen ausgerüstet ist, stellen Sie sicher, dass diese ordnungsgemäß eingerastet, blockiert und in Fahrtrichtung ausgerüstet sind, bevor Sie sie zur Installation der Babyschale benutzen.
- Babyschale vor Sonnenlicht schützen, um das Kind vor Verbrennungen zu schützen. Wenn Sie die Babyschale nicht benutzen, decken Sie sie mit einem Tuch ab, damit die Kunststoffteile sich nicht überhitzen.
- Im Notfall muss das Kind schnell aus dem Sitz befreit werden können, daher darf das Gurtschloss niemals abgedeckt werden. Bringen Sie Ihrem Kind bei, die Schnalle nicht zu öffnen und nicht damit zu spielen.
- Sicherstellen, dass Gepäck und andere Gegenstände, die den Insassen der Babyschale beim Aufprall verletzen könnten, gut fixiert sind.
- Babyschale nur mit dem Originalbezug benutzen.
- Babyschale nicht auf einen Tisch oder eine erhöhte Arbeitsfläche stellen.
- Diese Babyschale gehört zur Gruppe 0+ (für Säuglinge bis etwa 13 kg). Diese Babyschale darf nur zum des Fahrzeugs zeigend installiert werden und muss mit dem Dreipunktsicherheitsgurt des Fahrzeugs befestigt werden, der nach UN/ECE-Regelung Nr. 16 oder gleichwertigen Standards geprüft ist.
- Stets sicherstellen, dass die Babyschale richtig im Fahrzeug installiert ist, auch wenn sie nicht benutzt wird. Wenn die Babyschale nicht richtig befestigt ist, könnte sie bei einem Unfall einen Insassen verletzen.
- Im Notfall kann Ihr Kind schnell befreit werden, indem die rote Taste des Gurtschlusses am Gurtsystem gedrückt wird.
- Lagern Sie die Babyschale, wenn sie nicht benutzt wird, an einem sicheren Ort. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Babyschale.
- Wenn Sie im Fahrzeug mehrere Personen transportieren und sowohl die Vorder- als auch die Rücksitze besetzt werden, sollten die schwereren Personen auf den Vorder-, die leichteren auf den Rücksitzen sitzen.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Babyschale mit sauren oder ätzenden Stoffen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schnalle, das Gurtsystem und andere Teile, die sich durch den Gebrauch verändern oder abnutzen können.
- Wir garantieren die Sicherheit des Produkts, wenn es vom Erstkäufer benutzt wird, verwenden Sie keine bereits gebrauchten Babyschalen oder Sicherheitseinrichtungen.
- Die anderen Insassen des Fahrzeugs sollten unbedingt die Sicherheitsgurte anlegen, da sie sonst bei einem Unfall das Kind verletzen könnten.
- Sie sind für die Sicherheit des Kindes verantwortlich.
- Kaufen Sie NIEMALS einen Kindersitz aus zweiter Hand, dessen Geschichte Sie nicht kennen.
- Bei der Verwendung außerhalb des Autos ist es gefährlich, den Kindersitz auf einer erhöhten Fläche zu verwenden.

**GURTSYSTEM****LÖSEN DER SCHNALLE**

Drücken Sie den roten Knopf auf der Schnalle in der Mitte, um die Hosenträger zu lösen und seitlich am Sitz abzulegen Abb.1, Abb.2.

**GEBRAUCH DES GURTSYSTEMS**

- Die beiden Kunststoffverbinder der Schnalle zusammenstecken Abb. 3
- Die beiden Verbinder in den Rastschlitz des Gurtschlosses stecken und drücken bis ein Klicken zu hören ist, das das richtige Einrasten anzeigt Abb. 4
- Stets kontrollieren, ob die Gurtschnalle richtig eingerastet ist, wenn an den Brustgurten und am Schrittgurt gezogen wird, darf sie sich nicht lösen. Abb. 5
- Die Gurte müssen das Kind gut sichern, sollen aber nicht unbequem sein. Die Schnalle sollte unbedingt unterhalb des Beckenbereichs des Kindes bleiben und sich nicht auf dem Bauch befinden. Prüfen, ob die Schulter- und Schrittpolsterungen der Gurte richtig angeordnet sind. Gurte spannen, dazu am Verstellgurt (3) ziehen, bis das Gurtsystem richtig eingestellt und das Kind gut gesichert ist Abb. 6
- Um das Gurtsystem zu lockern, mit einer Hand den Knopf im Innern des Bezugs in der Nähe der Aufschrift "press" (2) drücken und mit der anderen die Brustgurte nach außen ziehen. Abb. 7

**LÖSEN DER SCHNALLE**

Roten Knopf in der Mitte der Schnalle drücken, um den Sicherheitsgurt zu lösen. Achten beim Herausnehmen des Kindes aus der Babyschale darauf, dass sich die Kunststoffverbinder des Gurtsystems nicht in der Kleidung verfangen.

**VOR DEM INSTALLIEREN DER BABYSCHALE IM FAHRZEUG****EINSTELLUNG DES GURTSYSTEMS**

Vor Gebrauch bzw. Installation der Babyschale muss unbedingt geprüft werden, ob die Schultergurte sich in der für das Kind richtigen Höhe befinden. Sie müssen sich in derselben Höhe oder leicht unterhalb der Schultern des Kindes befinden.

Das Rückenteil weist zwei Paar Schlitze in unterschiedlichen Höhen auf, die für die Einstellung der Gurte zu benutzen sind. Abb.8, Abb.9, Abb.10.

Durch Winter- bzw. Sommerkleidung verändert sich der Umfang des Kindes.

Stellen Sie die Babyschale auf eine Fläche in Fußbodenhöhe mit dem Tragebügel in Gleichgewichtsposition, siehe Abschnitt "Einstellung des Tragebügels".

Setzen Sie das Kind in die Babyschale und prüfen Sie, ob sich die Schultergurte in der richtigen Position befinden.

Um die Höhe der Gurte einzustellen, nehmen Sie das Kind aus der Babyschale und gehen wie folgt vor:

Drücken Sie zum Lockern der Brustgurte auf den entsprechenden Knopf (1), während Sie mit der anderen Hand die Schultergurte nach außen ziehen (2) Abb. 11, siehe Abschnitt "Gebrauch des Gurtsystems".

Drücken Sie auf den roten Knopf in der Mitte der Schnalle (3) und lösen Sie die Verbinder von der Schnalle.

Entfernen Sie aus den Schlitzen des Sitzkissens und des Bezugs sowie aus der Schale beide Brustgurte einschließlich Verbindern Abb. 12.

Der Brustgurt braucht nicht aus dem Ring des Gurtspannriemens herausgezogen zu werden Abb. 13.

Gurte durch die gewählten Schlitze ziehen, zuerst durch die Schlitze der Schale, dann des Bezugs, des Sitzkissens und des Brustschutzes Abb. 13, Abb. 14.

## BEDIENUNGSANWEISUNG

Im Rückenteil befinden sich zwei Paar Schlitze, die entsprechend der Körpergröße des Kindes zu wählen sind.

Sicherstellen, dass die Brustgurte nicht verdreht sind und dass der Brustgurt richtig in den Ring des Gurtspannriemens eingeführt ist Abb. 13, Abb. 15.

Nun das Kind in die Babyschale setzen und kontrollieren, ob die Schultergurte entsprechend seiner Körpergröße richtig eingestellt sind Abb. 16.

### INSTALLATION DER BABYSCHALE IM FAHRZEUG

#### WICHTIG:

Diese Babyschale darf nur auf Sitzen mit 3-Punkt-Sicherheitsgurt (Brust- und Beckengurt) und ohne AIRBAG fixiert werden.

**Das zugelassene Gurtmodell muss dem in Abb. 17 abgebildeten entsprechen.**

Die Babyschale ist immer entgegen der Fahrtrichtung anzuordnen, d. h. das Kind muss zum Heck des Fahrzeugs schauen Abb. 18.

#### INSTALLATION

- Gurt des Fahrzeugs ausziehen und den Beckenteil durch die Beckengurtschlaufen und den Brustteil durch die Gurtschleife an der Rückseite der Babyschale führen, Abb. 19, Abb. 20, Schnalle im Gurtschloss einrasten.

- Sicherstellen, dass der Gurt richtig durch die Schlaufen geführt ist, sowohl der Teil des Beckengurts (Schlaufen auf beiden Seiten) als auch der Teil des Brustgurts (Schleife auf der Rückseite) Abb. 20.

- Sicherstellen, dass der Gurt nicht verdreht oder eingeklemmt ist, und diesen spannen Abb. 21.

#### EINSTELLUNG DES TRAGEBÜGELS

Vergewissern Sie sich, dass Ihnen die verschiedenen Positionen des Tragebügels gut bekannt sind, damit Sie das Produkt je nach Bedarf richtig benutzen können.

Drücken Sie zum Einstellen des Tragebügels gleichzeitig die seitlichen roten Knöpfe nach unten, halten Sie diese gedrückt und drehen Sie den Tragebügel. Lassen Sie dann die Knöpfe los und drehen Sie den Tragebügel weiter, bis er in der neuen Position einrastet.

Sicherstellen, dass der Tragebügel ordnungsgemäß in der gewünschten Position arretiert ist.

- Zur Installation im Fahrzeug Abb. 22

- Zum Transport Abb. 23

- Zum Schaukeln Abb. 24

- Gleichgewichtsposition Abb. 25

#### MONTAGE DES VERDECKS

Abb.26

#### EINSTELLUNG DES VERDECKS

Knöpfe auf beiden Seiten drücken, und Verdeck in der gewünschten Position einstellen Abb.27.

**Diese Babyschale kann mit dem Buggy iWood benutzt werden.**

**Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Buggys.**

## WARTUNG

### ENTFERNEN UND WASCHEN DES BEZUGS

Der Bezug kann zum Waschen entfernt werden.

Entfernen Sie den Gurt entsprechend den Anweisungen im Abschnitt "Einstellung des Gurtsystems" und ziehen Sie die Schnalle aus dem Bezug.

Waschen Sie den Bezug bei 30 °C in der Waschmaschine mit Feinwaschmittel, benutzen Sie KEINE Lösungsmittel oder aggressiven Mittel.

An der Luft trocknen lassen, nicht in den Wäschetrockner geben.


## REINIGUNG DER BAUTEILE DER BABYSCHALE

Sicherheitsgurt und Kunststoffteile können mit einem Schwamm mit mildem Reinigungsmittel und warmem Wasser gereinigt werden.

Keine Bleich-, Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.

### OPTIONAL

ref. "X-Base"  
type FB 308



## VERTRAGSMÄSSIGE GARANTIE

Der unten angegebene Wortlaut tritt am 01.01.2005 in Kraft und ersetzt in jeder Weise und vollständig alle vorhergehenden Garantie-Mitteilungen der Foppa Pedretti S.p.A.

### VERTRAGSMÄSSIGE GARANTIE

Foppa Pedretti S.p.A. mit Sitz in Grumello del Monte (Italien) Via Volta 11, gewährleistet dem Verbraucher direkt, dass dieser fabrikneue Artikel keine Materialmängel in der Entwicklung und Herstellung aufweist und mit den vom Hersteller angegebenen Eigenschaften übereinstimmt.

Die vorliegende Garantie ist in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft gültig und schließt die gemäß den zwingenden Gesetzesnormen gültigen Verbraucherrechte weder aus noch werden diese dadurch eingeschränkt.

Um die vorliegende Garantie in Anspruch nehmen zu können, muss der Verbraucher den fehlerhaften Artikel an den Verkäufer zurücksenden und dabei einen Kaufbeleg vorlegen auf dem die Adresse des Verkäufers, das Kaufdatum mit Stempel und Unterschrift des Verkäufers zu erkennen ist, sowie die eigentliche Artikelbezeichnung, alternativ gilt auch der unveränderte Kassenbon auf dem die genannten Angaben klar zu erkennen sind.

Die vertragsmäßige Garantie hat eine Gültigkeit von zwölf (12) Monaten ab Kaufdatum. Während dieser Zeit repariert oder ersetzt Foppa Pedretti S.p.A. das fehlerhafte Teil nach eigenem Ermessen. Die vertragsmäßige Garantie wird dem Endabnehmer des Produktes (Verbraucher) gewährleistet und schließt die gemäß den zwingenden Gesetzesnormen gültigen Verbraucherrechte weder aus noch werden diese dadurch eingeschränkt, gleiches gilt für Rechte, die der Verbraucher gegenüber dem Verkäufer des Produktes geltend machen kann.

### AUSSCHLIESSUNGEN VON DER VERTRAGSMÄSSIGEN GARANTIE.



Die vertragsmäßige Garantie gilt nicht für Schäden am Produkt, die durch folgendes hervorgerufen werden: Nicht in den Gebrauchsanweisungen vorgesehener Gebrauch und Montage, Stöße und Stürze, Aussetzung extremer Raum- und Witterungsverhältnisse oder Feuchtigkeit oder plötzliche Veränderungen der Bedingungen, Korrosion, Oxidation, unerlaubte Veränderungen oder Reparaturen, Reparaturen mit unzulässigen Ersatzteilen, unsachgemäßer Gebrauch, schlechte oder fehlende Instandhaltung, unsachgemäße Instandhaltung oder nicht den Anweisungen entsprechend, unsachgemäße Montage, Unfälle, Auswirkungen von Lebensmitteln und Getränken, Auswirkungen von chemischen Produkten, höhere Gewalt.

In jedem Fall übernimmt Foppa Pedretti S.p.A. keine Verantwortung für Schäden an Personen oder Sachen, die nicht vom Produkt hervorgerufen werden, sondern durch Nachlässigkeit gegenüber den Vorschriften, Empfehlungen, Anweisungen, die im Handbuch enthaltenen sind oder alternativ in der „Anleitung zum Gebrauch und zur Montage“, welche jedem Produkt anliegen und für den Besitzer/Benutzer bestimmt sind. (beispielsweise im Fall des Kinderbettchens: "Lassen Sie das Kind nicht unbeaufsichtigt. Achten Sie darauf, dass keine Laken oder Decken den Kopf des Kindes bedecken...").

Foppa Pedretti S.p.A. übernimmt keine Verantwortung für Schäden an Personen oder Sachen, wenn die Beschädigung der Produkte durch eine Abnutzung der verschleißenden Produktbestandteile hervorgerufen wird. Als Verschleißteile gelten alle Bestandteile aus Plastik.




## COMPONENTES




1. Pulsador rojo para regular el asa
2. Pulsador "press" para aflojar el arnés
3. Correa para tensar el arnés
4. Revestimiento
5. Hebilla
6. Protecciones pectorales
7. Asa
8. Ranuras para los cinturones pectorales del arnés
9. Guía azul para el cinturón pectoral

10. Guía azul claro para el cinturón abdominal
11. Pulsador de desenganche rojo (para el uso de complementos)
12. Dispositivo de enganche (para el uso de complementos)
- 13-14. Soporte metálico (para el uso de complementos)
15. Capota



Este dispositivo de retención solo es adecuado para utilizarse en vehículos con cinturón de seguridad de tres puntos estático o enrollable, homologado según la Norma UN/ECE N.º 16 u otras normas equivalentes.

No instale la silla en asientos orientados lateralmente o en sentido opuesto al de la marcha (1a,1b). Instale la silla exclusivamente en asientos orientados en el sentido de la marcha. Según las estadísticas los asientos posteriores del vehículo son más seguros para los niños respecto a los asientos delanteros (1c,1d).

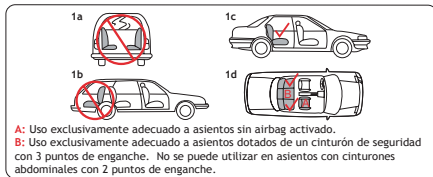

- A:** Uso exclusivamente adecuado a asientos sin airbag activado.  
**B:** Uso exclusivamente adecuado a asientos dotados de un cinturón de seguridad con 3 puntos de enganche. No se puede utilizar en asientos con cinturones abdominales con 2 puntos de enganche.

## ADVERTENCIA

- Este es un dispositivo de retención para niños universal, homologado según la norma N.º 44/04. Es adecuado para usarse normalmente en vehículos y es compatible con la mayoría de asientos de automóviles.

- El dispositivo es completamente compatible con el vehículo si el fabricante de este ha declarado en el manual de instrucciones que el vehículo prevé la instalación de dispositivos de retención para niños universales para la franja de edad indicada.

- Este dispositivo de retención ha sido declarado "Universal" de acuerdo con los criterios de homologación más severos respecto a los modelos anteriores que no cuentan con esta advertencia.

- Este dispositivo de retención solo es adecuado para utilizarse en vehículos con cinturón de seguridad de tres puntos estático o enrollable, homologado según la Norma UN/ECE N.º 16 u otras normas equivalentes. En caso de duda, contacte con el fabricante de la sillita o con el distribuidor.

### ADVERTENCIA

La sillita solo se puede instalar en vehículos aprobados y equipados con cinturón de seguridad de tres puntos estático o enrollable, homologado según la Norma UN/ECE N.º 16 u otras normas equivalentes.



### ADVERTENCIA:

**NO UTILICE ESTA SILLITA PARA COCHE EN ASIENTOS CON AIRBAG.**

### IMPORTANTE:

Antes de usar la sillita, compruebe siempre que su asa esté bloqueada en la posición correcta.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

**ADVERTENCIA:** lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el producto y guárdelo para consultarlo en el futuro. El incumplimiento de estas instrucciones puede perjudicar la seguridad del niño.

- Para evitar riesgos de caída, compruebe que el asa de la sillita grupo 0+ esté bloqueada correctamente y que el arnés de seguridad del niño siempre esté abrochado.

- Monte la sillita grupo 0+ exclusivamente en un asiento orientado en el sentido de marcha del vehículo y equipado con un cinturón de seguridad con tres puntos de anclaje.

### NO UTILICE LA SILLITA PARA COCHE EN UN ASIENTO PARA PASAJERO EQUIPADO CON AIRBAG.

- Instale la sillita para coche exclusivamente en asientos orientados en el sentido de marcha del vehículo. La sillita para coche se tiene que instalar única y exclusivamente colocada en sentido contrario al de la marcha del vehículo.

- No utilice nunca la sillita para coche sin haber asegurado al niño con el correspondiente arnés y sin haber fijado correctamente la sillita al asiento del vehículo como se muestra en estas instrucciones.

- Es importante que el cinturón de seguridad del vehículo, empleado para fijar la sillita, quede bien tensado: la sillita tiene que quedar firmemente fijada al asiento para garantizar la máxima protección. Le aconsejamos seguir las instrucciones del presente manual para tensar e instalar

## ADVERTENCIA

correctamente la sillita.

- No modifique nunca la sillita ni la utilice con accesorios no suministrados por el fabricante.
- No utilice una sillita tras sufrir un accidente ya que, aunque parezca que esté en buen estado, es posible que haya sufrido daños internos y ya no garantiza una protección adecuada. Controle periódicamente que el arnés esté en perfecto estado comprobando que los cinturones no estén deshilachados y que los dispositivos de enganche no estén dañados.
- No deje nunca al niño solo y sin vigilancia en la sillita para coche, ni siquiera por poco tiempo.
- Compruebe que el cinturón de seguridad del vehículo, utilizado para instalar la sillita, no esté retorcido, bloqueado por la puerta o enganchado debajo de un asiento plegable. Si el vehículo posee un asiento trasero plegable, compruebe que esté bien enganchado, bloqueado y orientado en el sentido de marcha antes de utilizarlo para instalar la sillita para coche.
- Mantenga la sillita protegida de la luz solar para evitar que el niño se quemé. Si no utiliza la sillita, cúbrala con un paño para evitar que las partes de plástico se recalienten.
- En caso de emergencia es importante poder liberar al niño rápidamente, por eso la hebilla no debe estar nunca tapada. Enseñe al niño a no jugar y abrir la hebilla.
- Compruebe que el equipaje y cualquier objeto que, en caso de choque, pueda herir al niño sentado en la sillita estén bien sujetos.
- No utilice la sillita sin revestimiento o con uno que no sea el original.
- No coloque la sillita sobre una mesa ni sobre una superficie de trabajo elevada.
- Esta sillita para coche pertenece al grupo 0+ (desde el nacimiento hasta aproximadamente 13 kg). Esta sillita solo se puede instalar orientada hacia la parte posterior del vehículo y se debe fijar con el cinturón de seguridad de tres puntos del automóvil, según lo establecido por la norma UN/ECE-16 o normas equivalentes.
- Compruebe siempre que la sillita esté correctamente instalada en el coche, aunque no la use. Si la sillita no está bien sujeta, en caso de accidente puede herir a un pasajero.
- En caso de emergencia, el niño puede liberarse rápidamente presionando el pulsador rojo de la hebilla del arnés de seguridad.
- Cuando no utilice la sillita, guárdela en un lugar seguro. No apoye objetos pesados sobre la sillita.
- Si transporta varias personas en el coche, ocupando tanto los asientos delanteros como los traseros, se aconseja que las personas que pesan más se coloquen en los asientos delanteros y los que pesen menos, en los traseros.
- Evite el contacto de productos ácidos o corrosivos con la estructura de la sillita.
- Controle regularmente la hebilla, el arnés y los otros componentes de la sillita que puedan haber sido dañados o desgastados por el uso.
- Garantizamos la seguridad del producto cuando lo utiliza el primer comprador; no utilice sillitas o dispositivos de seguridad de segunda mano.
- Es importante que los otros pasajeros del vehículo se abrochen los cinturones de seguridad ya que en caso de accidente podrían golpear al niño.
- Recuerde que usted es el único responsable de la seguridad del niño.
- NO compre NUNCA una silla de coche de segunda mano cuya historia desconozca.
- Cuando se utiliza la Sillita fuera del coche, es peligroso colocarla sobre una superficie elevada.

## USO DEL ARNÉS

**DESENGANCHE DE LA HEBILLA**

Pulsar el botón rojo de la hebilla central para desenganchar los tirantes y colocarlos al lado de la silla Fig.1, Fig2.

- Una los dos conectores de plástico de la hebilla, Fig. 3.
  - Introduzca los dos conectores en la ranura de la hebilla y apriete hasta oír un clic, que indica que se han enganchado correctamente, Fig. 4.
  - Compruebe siempre que la hebilla esté correctamente enganchada: al tirar de los cinturones pectorales y del cinturón inguinal, no debe desengancharse. Fig. 5.
  - Los cinturones (arnés) tienen que sujetar bien al niño pero no deben ser incómodos; es importante que la hebilla quede por debajo de la pelvis del niño y no encima de la barriga.
- Compruebe que el acolchado de las hombreras y del cinturón de entrepiernas esté colocado correctamente. Tense los cinturones tirando de la correa de regulación (3) hasta que el arnés quede correctamente ajustado y el niño quede bien asegurado, Fig. 6.
- Para aflojar el arnés, presione con una mano el pulsador en el interior del revestimiento, al lado de la palabra “press” (2), y con la otra mano tire de los cinturones pectorales hacia fuera. Fig. 7.

**DESENGANCHE DE LA HEBILLA**

Presione el pulsador rojo en el centro de la hebilla para desenganchar el cinturón de seguridad. Quite al niño de la sillita procurando que los conectores de plástico del arnés no se enganchen en la ropa.

## ANTES DE INSTALAR LA SILLITA EN EL VEHÍCULO

**REGULACIÓN DEL ARNÉS**

Antes de usar o instalar la sillita para coche es muy importante controlar que los cinturones de los hombros estén colocados a la altura correcta para el niño. Tienen que estar al mismo nivel de los hombros del niño o un poco más abajo.

El respaldo posee dos pares de ranuras a diferentes alturas que sirven para regular los cinturones, Fig. 8, Fig. 9 y Fig. 10.

Según la ropa que lleve el niño (invierno o verano), su altura puede cambiar.

Ponga la sillita sobre una superficie al nivel del suelo con el asa en posición de equilibrio (vea el apartado “Regulación del asa”).

Siente al niño en la sillita y controle que los cinturones de los hombros estén en la posición correcta.

Para regular la altura de los cinturones, quite al niño de la sillita y efectúe las siguientes operaciones: Afloje los cinturones pectorales, presionando el correspondiente pulsador (1), y, con la otra mano, tire de dichos cinturones hacia fuera (2), Fig. 11 (vea el apartado “Uso del arnés”).

Presione el pulsador central rojo de la hebilla (3) y desenganche los conectores de la hebilla.

Extraiga los dos cinturones pectorales con sus conectores de las ranuras del cojín reductor, del revestimiento y del bastidor, Fig.12.

No es necesario extraer el cinturón pectoral por el anillo de la correa tensa cinturón, Fig. 13.

Introduzca los cinturones en las ranuras seleccionadas: primero en las ranuras del bastidor y después en las ranuras del revestimiento, del cojín reductor y de las protecciones pectorales, Fig. 13, Fig. 14.

En el respaldo hay dos pares de ranuras que se han de utilizar según la estatura del niño.

Controle que los cinturones pectorales no estén retorcidos y que se hayan introducido correctamente en el anillo de la correa tensora del cinturón, Fig. 13, Fig. 15.

Siente al niño en la sillita y controle que los cinturones de los hombros se hayan regulado correctamente para su estatura, Fig. 16.

## INSTALACIÓN DE LA SILLITA PARA COCHE EN EL VEHÍCULO

### IMPORTANTE:

Esta sillita para coche solo se puede instalar en asientos para pasajeros equipados con cinturón de seguridad de tres puntos (abdominal y pectoral) sin AIRBAG.

El modelo de cinturón autorizado debe ser como el que se muestra en la figura, Fig. 17.

La sillita se debe colocar siempre en sentido contrario al de la marcha, o sea, con el niño mirando hacia la parte posterior del vehículo, Fig. 18.

### INSTALACIÓN

- Empuje con fuerza la sillita para coche contra el respaldo del asiento del pasajero, Fig. 18.
- Extraiga el cinturón del vehículo y pase la parte abdominal por las guías del cinturón abdominal y la parte pectoral por la guía del cinturón situado en la parte trasera del respaldo de la sillita, Fig. 19 y Fig. 20, y enganche la hebilla.
- Compruebe que el cinturón esté correctamente introducido en las guías, tanto la parte del cinturón abdominal (guías en ambos lados) como la parte del cinturón pectoral (guía en el lado posterior), Fig. 20.
- Compruebe que el cinturón no quede retorcido o bloqueado y ténselo, Fig. 21.

### REGULACIÓN DEL ASA

Debe conocer bien las diferentes posiciones del asa para utilizar el producto de manera correcta según las necesidades.

Para regular el asa, presione simultáneamente los dos pulsadores rojos laterales hacia abajo y, manteniéndolos presionados, gire el asa, después suelte los pulsadores y siga moviendo el asa hasta que quede bloqueada en la nueva posición.

Compruebe que el asa haya quedado bien bloqueada en la posición deseada.

- Para la instalación en el vehículo, Fig. 22
- Para el transporte, Fig. 23
- Para el uso como balancín, Fig. 24
- Posición de equilibrio, Fig. 25

### MONTAJE DE LA CAPOTA

Fig.26

### REGULACIÓN DE LA CAPOTA

Presione los pulsadores por ambos lados, y ponga la capota en la posición deseada fig.27.

Esta sillita puede emplearse con la silla de paseo iWood.

Consulte el manual de instrucciones de la silla de paseo.

## MANTENIMIENTO

### DESMONTAJE DEL REVESTIMIENTO Y LAVADO

Es posible quitar el revestimiento para lavarlo.

Quite el cinturón como se indica en el apartado “Regulación del arnés” y extraiga la hebilla del revestimiento.

Lave el revestimiento en la lavadora a 30° utilizando detergentes delicados; NO use solventes ni productos agresivos.

Déjelo secar de forma natural, sin utilizar secadoras.


## LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES DE LA SILLITA

El cinturón de seguridad y las partes de plástico se pueden lavar con una esponja empapada con agua caliente y un detergente delicado.

No use productos blanqueadores, ni sustancias abrasivas o solventes.

### OPTIONAL

ref. “X-Base”  
type FB 308



## GARANTÍA CONVENCIONAL

El contenido indicado a continuación entra en vigencia a partir del 01.01.2005 y substituye bajo cualquier concepto y totalmente cualquier mensaje anterior con referencia a la garantía prestada por Foppa Pedretti S.p.A.

### GARANTÍA CONVENCIONAL

Foppa Pedretti S.p.A. con sede en Grumello del Monte (Italia) Via Volta 11, garantiza directamente al Consumidor que este Producto, nuevo de fábrica, está exento de defectos en los materiales, en el proyecto y en la fabricación y que está fabricado conforme a las características declaradas por la misma.

La presente garantía convencional tiene validez en todos los Países Estados Miembros de la Unión Europea y no excluye ni limita los derechos del Consumidor según los efectos de las normas imperativas de ley con respecto al Vendedor del Producto.

Para hacer uso de la presente garantía convencional el Consumidor deberá entregar el producto defectuoso al Vendedor, presentándole la prueba de compra del Producto de la cual resulten de manera legible la dirección del Vendedor, la fecha de compra del Producto con el sello del Vendedor y la indicación del Producto mismo o, como alternativa, el recibo fiscal, no modificado, del cual resulten claramente las mismas informaciones.

La garantía convencional tiene validez por Doce (12) meses a partir de la fecha de compra del Producto. Durante este período Foppa Pedretti S.p.A. reparará o reemplazará, a su discreción, el Producto defectuoso.

La garantía convencional se concede al comprador final del Producto (Consumidor) y no excluye ni limita los derechos imperativos del Consumidor mismo, como resultan previstos por la ley y/o los derechos que el Consumidor puede exhibir contra el Vendedor/Revendedor del Producto.



### EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA CONVENCIONAL.

La garantía convencional queda excluida por daños ocasionados al Producto debidos a las siguientes causas: uso no conforme a las disposiciones contenidas en la ficha de instrucciones para el uso y el montaje, choques y caídas, exposición del Producto a humedad o condiciones térmicas o ambientales extremas o a cambios repentinos de tales condiciones, corrosión, oxidación, modificaciones o reparaciones no autorizadas del Producto, reparaciones con uso de partes de repuesto no autorizadas, uso impropio, mal o inexistente mantenimiento, mantenimiento impropio con respecto a cuanto indicado en la ficha de instrucciones para el uso y el montaje, montaje incorrecto, accidentes, acciones de comidas o bebidas, acción de productos químicos, causas de fuerza mayor.

En cualquier caso Foppa Pedretti S.p.A. declina toda responsabilidad por daños a personas o a cosas, diversas del Producto, cuando tales daños sean causado por negligencia respecto a las disposiciones/recomendaciones/advertencias contenidas en el manual o, como alternativa, en la "Ficha de instrucciones para el uso y el Montaje" que acompaña cada Producto destinado al propietario/usuario. (meramente como ejemplo, en el caso del Producto Camita: "Vigilar constantemente al bebé. Controlar que la sábana y la manta no cubran la cabeza del bebé...").


Foppa Pedretti S.p.A. declina, además, toda responsabilidad por daños a persone o a cosas cuando la rotura de sus productos sea causada por el deterioro de los componentes del Producto, sujetos a desgaste. Se consideran componentes del Producto sujetos a desgaste todos los componentes de material plástico.

## ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ

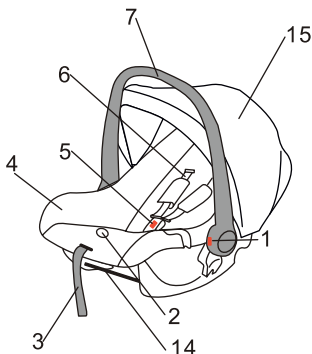


1. Κουμπί κόκκινο, για τη ρύθμιση της χειρολαβής
2. Κουμπί "press" για το χαλάρωση των ιμάντων πρόσδεσης
3. Ιμάντας για το τέντωμα του ιμάντα πρόσδεσης
4. Επένδυση
5. Πόρπη
6. Προστατευτικά στήθους
7. Χειρολαβή
8. Σχισμές για τις ζώνες στήθους του ιμάντα

- πρόσδεσης
9. Μπλε θηλιά για τη ζώνη στήθους
  10. Γαλάζια θηλιά για τη ζώνη μέσης
  11. Κόκκινο κουμπί αποσύνδεσης (για χρήση με συμπληρώματα)
  12. Συσκευή σύνδεσης (για χρήση με συμπληρώματα)
  - 13-14. μεταλλικό υποστηρίγματα (για χρήση με συμπληρώματα)
  15. Καλυματάκι



Κατάλληλη μόνο για χρήση σε οχήματα που διαθέτουν στατική ζώνη ασφαλείας 3 σημείων ή με συσπειρωτήρα, εγκεκριμένη από τον Κανονισμό UN/ECE N° 16 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα.

ΜΗΝ τοποθετείτε το καθισματάκι σε πλευρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα ή σε φορά αντίθετη με την πορεία του αυτοκινήτου (1a,1b). Τοποθετήστε το καθισματάκι αποκλειστικά σε καθίσματα με φορά προς τη κατεύθυνση πορείας. Βάσει στατιστικών, τα πίσω καθίσματα του οχήματος είναι ασφαλέστερα για τα παιδιά σε σχέση με τα εμπρός καθίσματα (1c,1d).



- A:** Κατάλληλο αποκλειστικά για χρήση σε καθίσματα χωρίς ενεργοποιημένο
- B:** Κατάλληλο αποκλειστικά για χρήση σε καθίσματα με ζώνη ασφαλείας 3 σημείων πρόσδεσης . Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καθίσματα με ζώνες γύρω από την κοιλιά 2 σημείων πρόσδεσης.



- Αυτή είναι μία συσκευή συγκράτησης 'Καθολικής χρήσης' για παιδιά, εγκεκριμένη από τον Κανονισμό Nj 44/04. Κατάλληλη για γενική χρήση σε οχήματα και συμβατή με το μεγαλύτερο μέρος, αλλά όχι με όλα, τα καθίσματα του αυτοκινήτου.

- Η τέλεια συμβατότητα επιτυγχάνεται πιο εύκολα στις περιπτώσεις όπου ο κατασκευαστής του οχήματος δηλώνει στο εγχειρίδιο των οδηγιών ότι το όχημα προβλέπει την εγκατάσταση των συσκευών 'Καθολικής Χρήσης' για τη συγκράτηση των παιδιών για την εν λόγω ομάδα.

- Αυτή η συσκευή συγκράτησης έχει χαρακτηριστεί 'Καθολικής Χρήσης' σύμφωνα με τα πιο αυστηρά κριτήρια συμβατότητας σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα που δεν έχουν αυτήν την ανακοίνωση.

- Κατάλληλη μόνο για χρήση σε οχήματα που διαθέτουν στατική ζώνη ασφαλείας 3 σημείων ή με συσπειρωτήρα, εγκεκριμένη από τον Κανονισμό UN/ECE Nj 16 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα. Σε περίπτωση αμφιβολιών επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής συγκράτησης ή τον αντιπρόσωπο.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το κάθισμα για παιδιά μπορεί να εγκατασταθεί μόνο σε εγκεκριμένα οχήματα και εξοπλισμούς με στατική ζώνη ασφαλείας 3 ή με συσπειρωτήρα, σε συμμόρφωση με το πρότυπο .



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

**ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΕΡΟΣΑΚΟ.**

#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Πριν από τη χρήση, να βεβαιώνεστε πάντα ότι η χειρολαβή του καθίσματος για παιδιά είναι μπλοκαρισμένη στη σωστή θέση.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διαβάστε με προσοχή τις παρούσες οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο σε περίπτωση μελλοντικής αναφοράς. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του παιδιού.

- Για να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο πτώσης, βεβαιωθείτε ότι η χειρολαβή του καθίσματος για παιδιά κατηγορίας 0+, είναι μπλοκαρισμένη σωστά και ότι ο ιμάντας πρόσδεσης ασφαλείας του παιδιού είναι πάντα στερεωμένος.

- Συναρμολογήστε το κάθισμα για παιδιά κατηγορίας 0+ αποκλειστικά σε ένα κάθισμα του οποίου ο προσανατολισμός είναι προς την κατεύθυνση του ταξιδιού και διαθέτει ζώνη ασφαλείας με 3 σημεία σύνδεσης.

**Μη χρησιμοποιείτε το κάθισμα αυτοκινήτου για παιδιά τοποθετημένο πάνω στο κάθισμα του συνοδηγού εξοπλισμένο με ΑΕΡΟΣΑΚΟ.**

- Το κάθισμα αυτοκινήτου για παιδιά πρέπει να εγκαθίσταται σε κάθισμα προσανατολισμένο προς την κατεύθυνση του ταξιδιού. Το κάθισμα αυτοκινήτου για παιδιά πρέπει να εγκαθίσταται πάντα και μόνο σε κατεύθυνση αντίθετη από εκείνη της πορείας.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το κάθισμα αυτοκινήτου για παιδιά χωρίς να έχετε ασφαλίσει σωστά το παιδί με τον ιμάντα πρόσδεσης και χωρίς να έχετε στερεώσει σωστά το κάθισμα αυτοκινήτου για παιδιά στο κάθισμα του αυτοκινήτου όπως αναφέρεται σε αυτές τις οδηγίες.

- Είναι σημαντικό να είναι σωστά τεντωμένη η ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου που χρησιμοποιείτε για την

στερέωση του καθίσματος για παιδιά, το κάθισμα για παιδιά πρέπει να είναι γερά στερεωμένο στο κάθισμα του αυτοκινήτου για να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία, σας συνιστούμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες του εγχειριδίου για να τεντώσετε και εγκαταστήσετε σωστά το κάθισμα για παιδιά.

- Σε καμιά περίπτωση μην τροποποιείτε το κάθισμα για παιδιά και μην το χρησιμοποιείτε με αξεσουάρ που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή.

- Μην χρησιμοποιείτε το κάθισμα για παιδιά μετά από ατύχημα, ακόμη και αν εξωτερικά φαίνεται ανέπαφο, μπορεί να έχει υποστεί ζημιές στο εσωτερικό του και να μην εξασφαλίζει πλέον άριστη προστασία. Ελέγχετε περιοδικά την τέλεια κατάσταση των ζωνών, διασφαλίζοντας ότι οι ζώνες δεν έχουν ξεφτίσει και ότι τα συστήματα σύνδεσης δεν έχουν υποστεί ζημιά.

- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί μόνο του και χωρίς επιτήρηση το κάθισμα για παιδιά ακόμη και αν πρόκειται για σύντομα χρονικά διαστήματα.

- Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου, που έχετε χρησιμοποιήσει για την εγκατάσταση του καθίσματος για παιδιά, δεν έχει στρίψει ή μπλοκαριστεί στην πόρτα ή δεν έχει παγιδευτεί κάτω από ένα πτυσσόμενο κάθισμα. Αν το όχημα διαθέτει πτυσσόμενο πίσω κάθισμα, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένο, μπλοκαρισμένο και προσανατολισμένο προς την κατεύθυνση του ταξιδιού πριν το χρησιμοποιήσετε για την εγκατάσταση του καθίσματος αυτοκινήτου για παιδιά.

- Κρατήστε το κάθισμα για παιδιά μακριά από το ηλιακό φως για να προστατέψετε το παιδί από εγκαύματα. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το κάθισμα για παιδιά, καλύψτε το με ένα πανί για να αποφύγετε την υπερθέρμανση των πλαστικών μερών του.

- Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης είναι σημαντικό το παιδί να μπορεί να απελευθερωθεί γρήγορα, για το λόγο αυτό η πόρπη δεν πρέπει να είναι ποτέ καλυμμένη. Μάθετε στο παιδί σας να μην παίζει και να μην ανοίγει την πόρπη.

- Βεβαιωθείτε ότι οι αποσκευές και άλλα αντικείμενα που μπορεί να τραυματίσουν το συνοδηγό του καθίσματος για παιδιά, σε περίπτωση πρόσκρουσης, έχουν στερεωθεί γερά.

- Μην χρησιμοποιείτε το κάθισμα για παιδιά χωρίς επένδυση ή με διαφορετική από την αρχική.

- Μην τοποθετείτε το κάθισμα για παιδιά πάνω σε σηκωμένο τραπέζι ή επιφάνεια εργασίας.

- Αυτό το κάθισμα αυτοκινήτου για παιδιά κατηγορίας 0+ ( από τη γέννηση μέχρι 13 kg περίπου). Αυτό το κάθισμα για παιδιά μπορεί να εγκατασταθεί μόνο στραμμένο προς το πίσω μέρος του οχήματος και στερεωμένο με τη ζώνη ασφαλείας τριών σημείων του αυτοκινήτου, σύμφωνα με τον κανονισμό UN/ECE-16 ή τα ισοδύναμα πρότυπα.

- Να βεβαιώνετε πάντα ότι το κάθισμα αυτοκινήτου για παιδιά έχει εγκατασταθεί σωστά στο όχημα, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείται. Αν το κάθισμα για παιδιά δεν έχει στερεωθεί σωστά, σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να τραυματίσει το συνοδηγό.

- Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορείτε να απελευθερώσετε γρήγορα το παιδί σας πατώντας το κουμπί, χρώματος κόκκινου, της πόρπης του ιμάντα πρόσδεσης.

- Όταν δεν το χρησιμοποιείτε, αποθηκεύστε το κάθισμα αυτοκινήτου για παιδιά σε ένα ασφαλές μέρος. Μην τοποθετείτε πάνω στα καθίσματα για παιδιά βαριά αντικείμενα.

- Αν στο όχημα μεταφέρετε περισσότερα άτομα, που καταλαμβάνουν τόσο τα μπροστινά όσο και τα πίσω καθίσματα, καλό είναι να κάθονται στα μπροστινά καθίσματα τα άτομα που είναι πιο εύσωμα και εκείνα που είναι πιο αδύνατα στα πίσω καθίσματα.

- Μην αφήνετε τις όξινες ή διαβρωτικές ουσίες να έρχονται σε επαφή με τη δομή του καθίσματος για παιδιά.

- Ελέγχετε τακτικά την πόρπη, τον ιμάντα πρόσδεσης και τα άλλα μέρη που μπορεί να έχουν υποστεί αλλοιώσεις ή φθορές που οφείλονται στη χρήση.

- Εγγυόμαστε την ασφάλεια του προϊόντος όταν χρησιμοποιείται από τον αρχικό αγοραστή, μη χρησιμοποιείτε καθίσματα για παιδιά ή συσκευές ασφαλείας που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί.

- Είναι σημαντικό να δένουν τις ζώνες ασφαλείας και οι άλλοι επιβάτες του οχήματος εφόσον σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να τραυματίσουν το παιδί.

- Σας υπενθυμίζουμε ότι είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια του παιδιού.

- ΜΗΝ αγοράζετε ΠΟΤΕ καθισματάκι αυτοκινήτου μεταχειρισμένο για το οποίο δεν γνωρίζετε το ιστορικό του.

- Κατά τη χρήση του καθίσματος εκτός αυτοκινήτου, είναι επικίνδυνη η τοποθέτησή του σε μία υπερυψωμένη επιφάνεια.

## **ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ**

### **ΑΠΟΣΎΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΠΗΣ**

Πατήστε το κόκκινο κουμπί στην κεντρική αγκράφα για να αποσυνδέσετε τις ράντες και τοποθετήστε τις στο πλάι του καθίσματος Σχήμα 1, Σχήμα 2.

### **ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ**

- Συνδέστε τις δύο πλαστικές συνδέσεις της πόρπης Σχήμα 3

- Τοποθετήστε τις δύο συνδέσεις στην υποδοχή σύνδεσης της πόρπης, πατήστε μέχρι να ακουστεί το κλικ που υποδεικνύει τη σωστή σύνδεση Σχήμα 4

- Να βεβαιώνετε πάντα ότι η πόρπη έχει συνδεθεί σωστά, τραβώντας τις ζώνες στήθους η βουβωνική ζώνη δεν πρέπει να αποσυνδέεται. Σχήμα 5

- Οι ζώνες (ιμάντες πρόσδεσης) πρέπει να ασφαλίζουν καλά το παιδί, αλλά δεν πρέπει να είναι άβολες. Είναι σημαντικό η πόρπη να είναι κάτω από την περιοχή της λεκάνης του παιδιού και όχι στο στομάχι.

Βεβαιωθείτε ότι οι βάτες των ζωνών και ανάμεσα στα πόδια έχουν τοποθετηθεί σωστά. Σφίξτε τις ζώνες, τραβώντας τον ιμάντα ρύθμισης (3), μέχρι ο ιμάντας πρόσδεσης να ρυθμιστεί σωστά και το παιδί να έχει ασφαλιστεί καλά Σχήμα 6

- Για να χαλαρώσετε τον ιμάντα πρόσδεσης, πατήστε με το ένα χέρι το κουμπί στο εσωτερικό της επένδυσης κοντά στην επιγραφή "press" (2) και με το άλλο τραβήξτε τις ζώνες στήθους προς τα έξω. Σχήμα 7

### **ΑΠΟΣΎΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΠΗΣ**

Πατήστε το κόκκινο κουμπί στο κέντρο της πόρπης, για να αποσυνδέσετε τη ζώνη ασφαλείας. Αφαιρέστε το παιδί από το κάθισμα για παιδιά προσέχοντας να μην εμπλακούν οι πλαστικές συνδέσεις του ιμάντα πρόσδεσης στα ρούχα.

## **ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ**

### **ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ**

Πριν χρησιμοποιήσετε ή εγκαταστήσετε το κάθισμα αυτοκινήτου για παιδιά είναι πολύ σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες των ώμων είναι τοποθετημένες στο σωστό ύψους του παιδιού. Πρέπει να είναι τοποθετημένες στο ίδιο επίπεδο ή ελαφρώς κάτω από τους ώμους του παιδιού.

Η πλάτη διαθέτει δύο ζευγάρια σχισμών διαφορετικού ύψους που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση των ζωνών Σχήμα 6, Σχήμα 7, Σχήμα 10.

Ο χειμερινός ή θερινός ρουχισμός μπορεί να αλλάξει το μέτρο του παιδιού.

Τοποθετήστε το κάθισμα για παιδιά σε μια επιφάνεια στο επίπεδο του δαπέδου με τη λαβή σε θέση ισορροπίας, βλ. παράγραφο "Ρύθμιση λαβής".

Τοποθετήστε το παιδί στο κάθισμα για παιδιά και βεβαιωθείτε για τη σωστή θέση των ζωνών ώμων.

Για να ρυθμίσετε το ύψος των ζωνών, αφαιρέστε το παιδί από το κάθισμα για παιδιά και προχωρήστε ως εξής: Χαλαρώστε τις ζώνες στήθους, πατώντας το ειδικό κουμπί (1) ενώ, με το άλλο χέρι, θα πρέπει να τραβήξετε τις ζώνες του ώμου προς τα έξω (2) Σχήμα 11, βλ. παράγραφο "Χρήση ιμάντα πρόσδεσης".

Πατήστε το κόκκινο κεντρικό κουμπί της πόρπης (3) και αποσυνδέστε τις συνδέσεις της πόρπης.

Αφαιρέστε από τις υποδοχές του μειωτήρα, της επένδυσης και του αμαξώματος και τις δύο ζώνες στήθους μαζί με τις συνδέσεις Σχήμα 12.

Δεν είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τη ζώνη στήθους από το δακτύλιο του ιμάντα σφίξιματος ζώνης Σχήμα 13.

Τοποθετήστε τις ζώνες στις επιλεγμένες υποδοχές, πρώτα στις υποδοχές του αμαξώματος, της επένδυσης,

του μειωτήρα και των προστατευτικών στήθους Σχήμα 13, Σχήμα 14.

Στην πλάτη υπάρχουν δύο ζευγάρια υποδοχών που χρησιμοποιούνται ανάλογα με το ύψος του παιδιού.

Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες στήθους, δεν έχουν στρίψει και ότι η ζώνη στήθους έχει τοποθετηθεί σωστά στο δακτύλιο του ιμάντα σφιξίματος ζώνης Σχήμα 13, Σχήμα 15.

Τοποθετήστε τώρα το παιδί στο κάθισμα για παιδιά ελέγχοντας ότι οι ζώνες των ώμων έχουν ρυθμιστεί σωστά ανάλογα με το ύψος Σχήμα 16.

### **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:**

Αυτό το κάθισμα αυτοκινήτου για παιδιά μπορεί να στερεώνεται μόνο σε καθίσματα επιβατών που έχουν ζώνη ασφαλείας 3 σημείων (κοιλιάς και στήθους) και χωρίς ΑΕΡΟΣΑΚΟ.

### **Το εξουσιοδοτημένο μοντέλο ζώνης πρέπει να είναι όπως εκείνο του σχήματος Σχήμα 17.**

Το κάθισμα για παιδιά τοποθετείται πάντα σε κατεύθυνση αντίθετη από την πορεία, ή με το παιδί στραμμένο προς το πίσω μέρος του οχήματος Σχήμα 18.

### **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

- Ωθήστε δυνατά, το κάθισμα αυτοκινήτου για παιδιά, προς την πλάτη του καθίσματος επιβατών Σχήμα 18.
- Αφαιρέστε τη ζώνη που διαθέτει το όχημα και περάστε το μέρος της κοιλιάς μέσα από τις θηλιές της κοιλιακής ζώνης και το μέρος του στήθους στη θηλιά της ζώνης που βρίσκεται στο πίσω μέρος της πλάτης του καθίσματος για παιδιά, Σχήμα 19, Σχήμα 20, συνδέστε την πόρπη.
- Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη έχει εισαχθεί σωστά στις θηλιές, τόσο το μέρος της κοιλιακής ζώνης (θηλιές και στις δύο πλευρές) όσο και το μέρος της ζώνης στήθους, θηλιά που βρίσκεται στην πίσω πλευρά Σχήμα 20.
- Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη δεν έχει στρίψει ή μπλοκαριστεί και σφίξτε την Σχήμα 21.

### **ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΑΒΗΣ**

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε καλά τις διαφορετικές θέσεις της λαβής για τη σωστή χρήση του προϊόντος και σύμφωνα με τις ανάγκες.

Για να ρυθμίσετε τη λαβή πατήστε ταυτόχρονα τα κόκκινα πλάγια κουμπιά προς τα κάτω και κρατώντας τα πατημένα περιστρέψτε τη λαβή, απελευθερώστε στη συνέχεια τα κουμπιά και συνεχίστε με την περιστροφή της λαβής μέχρι να μπλοκαριστεί στη νέα θέση.

Βεβαιωθείτε ότι η λαβή έχει μπλοκαριστεί καλά στη θέση που επιθυμείτε.

- Για την εγκατάσταση στο όχημα Σχήμα 22
- Για τη μεταφορά Σχήμα 23
- Για τη χρήση ως κούνια Σχήμα 24
- Θέση ισορροπίας Σχήμα 25

### **ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ**

Σχήμα 26

### **ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ**

Πατήσω τα κουμπιά και στις , δύο πλευρές και ρυθμίστε την κουκούλα, το στη θέση που επιθυμείτε. Σχήμα 27

**Αυτό το κάθισμα για παιδιά μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το παιδικό καρτσάκι iWood.  
Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών του παιδικού καρτσάκι.**

## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

### ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ

Η επένδυση μπορεί να αφαιρεθεί για το πλύσιμο.

Αφαιρέστε τη ζώνη ακολουθώντας τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο "ρύθμιση του ιμάντα πρόσδεσης" και αφαιρέστε την πόρπη από την επένδυση.

Πλύνετε την επένδυση στο πλυντήριο στους 30 °C, χρησιμοποιώντας ήπια απορρυπαντικά, ΜΗ χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικές ουσίες.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΪΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Η ζώνη ασφαλείας και τα πλαστικά μέρη μπορεί να πλυθούν χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι με ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό.

Μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη, διαβρωτικές ουσίες ή διαλύτες.

## OPTIONAL

ref. "X-Base"  
type FB 308



Το περιεχόμενο που υποδεικνύεται στη συνέχεια θα ισχύει από 01.01.2005 και αντικαθιστά σε κάθε περίπτωση και πλήρως οποιοδήποτε προγενέστερο μήνυμα αναφερόμενο στην εγγύηση που παρέχεται από την **Foppa Pedretti S.p.A.**

## ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η **Foppa Pedretti S.p.A.** με έδρα το Grumello del Monte (Italia) Via Volta 11, εγγυάται άμεσα στον Καταναλωτή ότι αυτό το Προϊόν, νέας κατασκευής, είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα στα υλικά, στον σχεδιασμό και στην κατασκευή και συμμορφώνεται με τα χαρακτηριστικά που η ίδια δηλώνει.

Η παρούσα συμβατική εγγύηση ισχύει σε όλα τα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν εξαιρεί ούτε περιορίζει τα δικαιώματα του Καταναλωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου έναντι του Πωλητή του Προϊόντος.

Για να επωφεληθεί από την παρούσα συμβατική εγγύηση ο Καταναλωτής θα πρέπει να επιστρέψει το ελαττωματικό Προϊόν στον Πωλητή, παρουσιάζοντας του την απόδειξη αγοράς του Προϊόντος από την οποία προκύπτουν ευανάγνωστα η διεύθυνση του Πωλητή, η ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος με τη σφραγίδα και υπογραφή του Πωλητή και την ένδειξη του ίδιου Προϊόντος ή εναλλακτικά τη ταμειακή νόμιμη απόδειξη, μη τροποποιημένη, από την οποία προκύπτουν καθαρά οι ίδιες πληροφορίες.

Η συμβατική εγγύηση ισχύει για Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η **Foppa Pedretti S.p.A.** θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει, κατά τη κρίση της, το ελαττωματικό Προϊόν.

Η συμβατική εγγύηση χορηγείται στον τελικό αγοραστή του Προϊόντος (Καταναλωτή) και δεν εξαιρεί ούτε περιορίζει τα υποχρεωτικά δικαιώματα του Καταναλωτή, τα οποία προβλέπει ο νόμος ή/και τα δικαιώματα που ο Καταναλωτής ενδέχεται να έχει έναντι του Πωλητή/Μεταπωλητή του Προϊόντος.



## ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Από την συμβατική εγγύηση εξαιρούνται οι ζημιές που προκλήθηκαν στο Προϊόν από τις ακόλουθες αιτίες: χρήση μη συμμορφωμένη με τις οδηγίες που περιέχει το φύλλο οδηγιών χρήσης και με την συναρμολόγηση, κρούσεις και πτώσεις, έκθεση του Προϊόντος στην υγρασία ή σε ακραίες θερμοκρασίες ή περιβαλλοντικές συνθήκες ή σε απότομες αλλαγές αυτών των συνθηκών, διάβρωση, οξειδωση, μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ή επισκευές του Προϊόντος, επισκευές με χρήση μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών, ακατάλληλη χρήση, κακή συντήρηση ή έλλειψη συντήρησης, ακατάλληλη συντήρηση σε σύγκριση με όσα υποδεικνύονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης και συναρμολόγησης, εσφαλμένη συναρμολόγηση, ατυχήματα, ενέργειες τροφών ή ποτών, ενέργειες χημικών προϊόντων, αιτίες ανωτέρας βίας.

Σε κάθε περίπτωση η **Foppa Pedretti S.p.A.** δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές σε πρόσωπα ή πράγματα, πέρα από το Προϊόν, όταν αυτές οι ζημιές προκλήθηκαν από αμέλεια στις οδηγίες / συστάσεις / προειδοποιήσεις που περιέχει το εγχειρίδιο ή εναλλακτικά το "Φύλλο οδηγιών χρήσης και Συναρμολόγησης" το οποίο συνοδεύει κάθε Προϊόν που προορίζεται για τον κάτοχο/χρήστη. (όπως για καθαρά παραδειγματικό σκοπό, στη περίπτωση του Προϊόντος Κρεβατιού: "Παρακολουθείτε συνεχώς το μωρό. Ελέγχετε ότι τα σεντόνια και οι κουβέρτες δεν καλύπτουν το κεφάλι του μωρού...").


Επιπλέον, η **Foppa Pedretti S.p.A.** δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές σε πρόσωπα ή πράγματα, όταν η θραύση των προϊόντων της προκλήθηκε από αλλοίωση των εξαρτημάτων του Προϊόντος που υπόκεινται σε φθορά. Όλα τα εξαρτήματα από πλαστικό υλικό, θεωρούνται εξαρτήματα του Προϊόντος που υπόκεινται σε φθορά.

## COMPONENTES




1. Botão vermelho para regular o puxador;
2. Botão “press” para soltar a retenção;
3. Correia para tensionar a retenção;
4. Revestimento;
5. Fivela;
6. Proteções para a região do peito;
7. Puxador;
8. Fendas de encaixe para os cintos da região do peito da retenção;
9. Passante azul para o cinto da região

- peitoral;
10. Passante azul claro para o cinto abdominal;
11. Botão de desengate vermelho (para uso com complementos)
12. Dispositivo de encaixe (para uso com complementos)
- 13-14. Braçadeira metálica (para uso com complementos)
15. Capota



A cadeirinha para automóveis pode ser instalada somente em veículos aprovados e equipados com cintos de segurança com pontos estáticos ou com enrolador, homologado em conformidade com a respectiva norma UN/ECE-16 ou qualquer norma equivalente.

**NÃO** instale a cadeira em bancos posicionados lateralmente ou em sentido contrário à marcha do veículo (1a,1b). Instale a cadeira somente em bancos voltados para a frente. De acordo com as estatísticas, os bancos de trás do veículo são mais seguros para as crianças, em comparação com os bancos dianteiros (1c,1d).

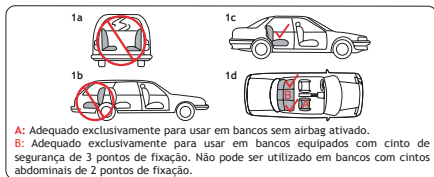

- A:** Adequado exclusivamente para usar em bancos sem airbag ativado.  
**B:** Adequado exclusivamente para usar em bancos equipados com cinto de segurança de 3 pontos de fixação. Não pode ser utilizado em bancos com cintos abdominais de 2 pontos de fixação.

## ADVERTÊNCIA

- Este é um dispositivo de retenção para crianças de uso “Universal” homologado segundo o Regulamento N<sup>o</sup> 44/04. É adequado para o uso geral em veículos e é compatível com a maior parte, mas não todos, de todos os bancos do automóvel.

- A perfeita compatibilidade pode ser facilmente obtida quando o fabricante do veículo declarar no manual de instruções que o veículo prevê a instalação de dispositivos de retenção de crianças de tipo “Universal” para a faixa de idade em questão.

- Este dispositivo de retenção para crianças foi classificado como “Universal” segundo os critérios mais severos de homologação em relação a modelos anteriores que não dispõem deste aviso.

- É ideal somente para o uso em veículos dotados de cintos de segurança com 3 pontos estáticos ou com enrolador, homologado segundo o Regulamento UN/ECE N<sup>o</sup> 16 ou outros padrões semelhantes. Em caso de dúvidas, contactar o fabricante do dispositivo de retenção ou o revendedor.

### ADVERTÊNCIA

A cadeirinha para automóveis pode ser instalada somente em veículos aprovados e equipados com cintos de segurança com 3 pontos estáticos ou com enrolador, homologado em conformidade com a respectiva norma.

UN/ECE-16 ou qualquer norma equivalente.



**NÃO UTILIZE ESTA CADEIRINHA PARA CRIANÇAS EM BANCOS DOTADOS DE AIRBAG.**

### IMPORTANTE:

Antes do uso, controle se o puxador da cadeirinha está bloqueada na posição correta.

### INSTRUÇÕES RELATIVAS À SEGURANÇA.

**ADVERTÊNCIA:** Leia com muita atenção estas instruções antes do uso e conserve o presente manual para futuras consultas e referências em caso de necessidade. O desrespeito a estas instruções pode comprometer a segurança da criança.

- Para evitar riscos de queda, certifique-se de que o puxador da cadeirinha para crianças do grupo 0+ esteja bloqueado corretamente e que a retenção de segurança da criança esteja sempre fixada.

- Monte a cadeirinha para crianças do grupo 0+ exclusivamente no sentido contrário de marcha do automóvel e em bancos dotados de cintos de segurança com mais de 3 pontos de engate.

**NÃO UTILIZE A CADEIRINHA AUTOPOSICIONADA EM UM BANCO DE PASSAGEIRO EQUIPADO COM AIRBAG.**

- A cadeirinha deve estar instalada em um banco que esteja orientado no sentido oposto da marcha do veículo. A cadeirinha para automóveis deve ser instalada somente no sentido oposto ao sentido de marcha do veículo.

- Nunca utilize a cadeirinha para automóveis sem certificar-se de que a criança esteja posicionada com a retenção de segurança e sem ter fixado corretamente a cadeirinha como ilustrado nestas instruções.

- É importante que o cinto de segurança do veículo utilizado para fixar a cadeirinha esteja tensionada



## ADVERTÊNCIA

corretamente tensionada. A cadeirinha deve estar fixada firmemente no banco para garantir a máxima proteção e, para isto, aconselhamos seguir as indicações descritas no manual para tensionar e instalar corretamente a cadeirinha.

- Nunca modifique a cadeirinha ou utilize-a com acessórios não fornecidos pelo fabricante.
- Não utilize a cadeirinha após um acidente, mesmo se estiver com a aparência intacta, pois, também neste caso, pode ter sofrido danos internos, o que impediria de garantir uma proteção ideal. Controle periodicamente o perfeito estado dos cintos e preste atenção para que os mesmos não estejam desfiados ou com dispositivos de engate danificados.
- Nunca deixe a criança sozinha e sem supervisão na cadeirinha mesmo que seja somente por alguns momentos.
- Certificar-se de que o cinto de segurança do veículo, utilizado para a instalação da cadeirinha, não esteja torcido ou bloqueado na porta, ou mesmo presa em um banco dobrável. Se o veículo for dotado de banco posterior dobrável, certifique-se de que esteja corretamente enganchado, bloqueado e orientado no sentido de marcha antes de utilizá-lo para a instalação da cadeirinha para automóveis.
- Manter a cadeirinha protegida da luz solar para proteger a criança de queimaduras. Quando a cadeirinha não for utilizada, deve ser coberta com um pano para evitar que os detalhes plásticos aqueçam.
- Em caso de emergência, é importante que a criança possa ser liberada rapidamente e, por este motivo, a fivela nunca deve estar coberta. Ensine a criança para que não brinque e abra a fivela.
- Certifique-se de que as bagagens e os outros objetos que podem ferir a criança sentada na cadeirinha estejam fixados firmemente em caso de impacto.
- Não utilize a cadeirinha sem o revestimento ou com um tipo diferente do modelo original.
- Não posicione a cadeirinha em uma mesa ou uma superfície de trabalho levantada.
- Esta cadeirinha para automóveis pertence ao grupo de crianças 0+ (do nascimento até 13 kg, aproximadamente). Esta cadeirinha pode ser instalada somente se estiver dirigido para a parte posterior do veículo e fixado com o cinto de segurança de três pontos do automóvel, em conformidade com o regulamento UN/ECE-16 ou normas equivalentes.
- Certifique-se de que a cadeirinha para automóvel esteja instalada corretamente no veículo, mesmo se não for utilizada. Se a cadeirinha não estiver corretamente fixada, pode ferir um passageiro em caso de acidente.
- Em caso de emergência, a criança pode ser liberado rapidamente, pressionando a tecla vermelha da fivela de segurança.
- Quando não for utilizada, a cadeirinha para automóvel deve estar em local seguro. Evite colocar objetos pesados na cadeirinha.
- Em caso de transporte com várias pessoas, que ocupem tanto os bancos dianteiros quanto traseiros, é aconselhável que as pessoas mais pesadas sentem nos bancos frontais e as mais leves nos bancos posteriores.
- Evite que substâncias ácidas ou corrosivas entrem em contacto com a estrutura da cadeirinha.
- Controle regularmente a fivela, a retenção e os outros elementos que possam ter sofrido alterações ou deterioramentos decorrentes do uso.
- Garantimos a segurança do produto quando for utilizado pelo primeiro comprador e não utilize cadeirinhas ou dispositivos de segurança já utilizados.
- É importante que os outros passageiros do veículo apertem os cintos de segurança pois, em caso de acidente, podem atingir a criança.
- É importante lembrar que vocês são os responsáveis pela segurança da criança.
- NUNCA compre uma cadeira auto já usada, cuja história não seja conhecida.
- Ao utilizar a cadeira auto fora do automóvel, é perigoso colocá-la sobre superfícies elevadas.

## RETENÇÃO

### DESENGATE DA FIVELA

Pressione o botão vermelho da fivela central para soltar as tiras dos ombros e colocá-las para o lado da cadeira Fig.1, Fig.2.

### UTILIZAÇÃO DA RETENÇÃO

- Una os dois conectores plásticos da fivela como na Fig. 3 ;
- Introduza os dois conectores na fenda de engate da fivela e pressione até ouvir um som de “clique” que indica o engate correto Fig. 4;
- Verifique sempre se a fivela está corretamente encaixada; se os cintos da região peitoral e pélvica forem puxados, não devem desengatar. Fig. 5
- Os cintos (retenção) devem prender firmemente a criança mas não devem ser incômodas. É importante que a fivela esteja embaixo da área do quadril da criança e não estar no estômago. Controlar se os revestimentos das costas, da cintura e o separador de pernas estão posicionados corretamente. Tensionar os cintos, puxando o cinto de regulação (3) até que a retenção esteja corretamente regulada e a criança segura Fig. 6
- Para soltar a retenção, pressione com uma mão o botão presente no interior do revestimento, nas proximidades da escrita “press” (2) e, com a outra, puxar os cintos da região peitoral para o lado externo Fig. 7

### DESENGATE DA FIVELA

Pressione o botão vermelho localizado no centro da fivela para desengatar o cinto de segurança. Retire a criança da cadeirinha e preste atenção para que os conectores plásticos da retenção não prendam nas roupas.

## ANTES DE INSTALAR A CADEIRINHA NO VEÍCULO

### REGULAÇÃO DA RETENÇÃO

Antes de utilizar ou instalar a cadeirinha para automóveis, é muito importante verificar se os cintos das costas estão posicionados na altura correta para a criança. Devem estar posicionadas no mesmo nível ou levemente abaixo do ombro da criança.

O encosto, dotado de dois pares de aberturas com alturas diversas, deve ser utilizado para a regulação dos cintos Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10.

A vestimenta utilizada no inverno ou no verão pode modificar a medida da fixação dos cintos para a criança.

Posicione a cadeirinha em uma superfície a nível com o pavimento e com o cabo em posição de equilíbrio; veja o parágrafo “Regulação do puxador”.

Coloque a criança na cadeirinha e verifique a posição correta dos cintos para as costas.

Para regular a altura dos cintos, retire a criança da cadeirinha e siga as instruções abaixo:

Solte os cintos na região peitoral pressionando o respectivo botão (1) e, com a outra mão, puxe os cintos das costas para o lado de fora (2), Fig. 11; veja o parágrafo “Utilização da retenção”.

Pressione o botão central vermelho da fivela (3) e desengatar os conectores da fivela.

Remover ambos cintos peitorais, inclusive os conectores, Fig. 12, das aberturas do redutor, do revestimento e da armação.

Não é necessário retirar o cinto da região peitoral do anel da correia que tensiona o cinto Fig. 13.

Insira os cintos nas fendas selecionadas, primeiro nas fendas da armação, do revestimento, do redutor e das proteções peitorais Fig. 13, Fig. 14.

No encosto, há dois pares de fendas a utilizar de acordo com a estatura da criança.

Controle para que os cintos peitorais não estejam torcidos e que o cinto da região peitoral esteja inserido corretamente no anel da correia que tensiona o cinto Fig. 13 e Fig. 15.

Coloque, então, a criança na cadeirinha e controle se os cintos das costas estão regulados corretamente, de acordo com a sua estatura Fig. 16.

### **INSTALAÇÃO DA CADEIRINHA PARA AUTOMÓVEIS NO VEÍCULO**

#### **IMPORTANTE:**

Esta cadeirinha para automóveis deve ser fixada somente em bancos para passageiros dotados de cintos de segurança com três pontos (abdominal e peitoral) e sem AIRBAG.

**O modelo de cinto autorizado deve ser como aquele ilustrado na figura Fig. 17.**

A cadeirinha deve ser sempre colocada no sentido contrário da marcha do veículo, ou seja, com a criança dirigida para a parte posterior do automóvel Fig. 18.

#### **INSTALAÇÃO**

- Empurrar fortemente a cadeirinha para automóveis contra o encosto do banco do passageiro Fig. 18.

- Extraia o cinto do veículo e passe a parte abdominal através dos passantes do cinto da região abdominal e a parte peitoral no passante do cinto situado na parte posterior do banco da cadeirinha Fig. 19, Fig. 20; a seguir, engate a fivela.

- Certifique-se de que o cinto esteja corretamente inserido nos passantes, tanto a parte do cinto abdominal (passantes de ambos os lados) quanto a parte do cinto da região peitoral, situado no lado posterior, Fig.20.

- Certifique-se de que o cinto não esteja torcido ou bloqueado e, em seguida, tensioná-la, Fig. 21.

#### **REGULAÇÃO DO PUXADOR**

Certifique-se de conhecer bem as diversas posições do puxador para utilizar o produto de modo correto, segundo as próprias necessidades.

Para regular o puxador, pressione ao mesmo tempo os botões vermelhos laterais para baixo e, mantendo-os pressionados, girar o puxador; a seguir, liberar os botões e continuar com a rotação do mesmo, até que esteja bloqueado na nova posição.

Certifique-se de que o puxador esteja bem bloqueado na posição desejada.

- Para a instalação no veículo Fig. 22

- Para o transporte Fig. 23

- Para o uso como baloiço Fig. 24

- Posição de equilíbrio Fig. 25

#### **MONTAGEM DA CAPOTA**

Fig.26

#### **REGULAÇÃO DA CAPOTA**

Pressione os botões de ambos os lados, e regule a capota no posicionamento desejado Fig.27

Esta cadeirinha pode ser utilizada com o carrinho iWood.

Consulte o manual de instruções do carrinho de bebê.

### REMOÇÃO DO REVESTIMENTO E LAVAGEM

O revestimento pode ser removido para a lavagem.

Remova o cinto seguindo as indicações do parágrafo “Regulação da retenção” e retire a fivela do revestimento.

Lave o revestimento na máquina de lavar em 30°, utilizando detergentes delicados. NÃO utilize solventes ou substâncias agressivas.

Deixe secar naturalmente e não secar em máquinas de secagem de roupas.


### LIMPEZA DOS COMPONENTES DA CADEIRINHA

O cinto de segurança e as partes de plástico podem ser limpos com uma esponja e detergente delicado em água quente.

Não utilize produtos branqueadores, substâncias abrasivas ou solventes.

## OPTIONAL

ref. “X-Base”  
type FB 308



## GARANTIA CONVENCIONAL

O conteúdo abaixo indicado entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2005 e substitui completamente qualquer título e mensagem anterior referente à garantia prestada pela empresa Foppa Pedretti S.p.A.

### GARANTIA CONVENCIONAL

Foppa Pedretti S.p.A. com sede em Grumello del Monte (Itália), Via Volta 11, garante diretamente ao consumidor que este produto, novo de fábrica, sem defeitos nos materiais, no projeto e na fabricação, está em conformidade com as características declaradas.

A presente garantia convencional, válida em todos os países membros da União Europeia, não exclui e não limita os direitos do Consumidor nos termos imperativos da lei em relação ao vendedor do Produto.

Para usufruir a presente garantia convencional, o Consumidor deve levar o produto defeituoso ao Vendedor e apresentar-lhe a prova de aquisição do produto, onde haja, de modo legível, o endereço do Vendedor, com a data da compra do produto, carimbo e assinatura do Vendedor, além da indicação do próprio produto ou, como alternativa, o recibo fiscal, não modificado, e que apresente de modo claro as mesmas informações mencionadas anteriormente.

A garantia convencional tem validade por doze (12) meses a partir da data de aquisição do produto. Durante este período, a empresa Foppa Pedretti S.p.A. conserta ou substitui o produto defeituoso, segundo sua discrição. A garantia convencional concedida ao comprador final do produto (consumidor) e não exclui e nem limita os direitos imperativos do próprio consumidor como previstos pela lei e ou direitos que o consumidor pode ter contra o Vendedor/Revendedor do produto.



### EXCLUSÕES DA GARANTIA CONVENCIONAL.

A garantia convencional exclui os danos decorrentes pelas seguintes causas: uso não em conformidade com as disposições contidas no folheto de instruções para o uso e montagem, quedas e impactos, exposição do produto à humidade ou condições térmicas, ambientes extremos ou mudanças repentinas destas condições, corrosão, oxidação, modificações ou consertos não autorizados do produto, consertos efetuados com o uso de peças de reposição não autorizadas, uso impróprio, manutenção não efetuada ou efetuada de modo incorreto, manutenção imprópria em relação ao que foi indicado no folheto de instruções para o uso e a montagem, montagem não correta, acidentes, ações de alimentos ou bebidas, ações de produtos químicos e causas de força maior.

De qualquer modo, a empresa Foppa Pedretti S.p.A. declina qualquer tipo de responsabilidade por danos causados às pessoas ou aos objetos, diferentes do produto, quando estes danos forem causados pela negligência das disposições/advertências contidas no manual, ou, como alternativa, no “Folheto de instruções para o uso e montagem” que acompanha todos os produtos destinados ao proprietário/utilizador (como exemplo meramente exemplificativo, no caso do produto “Caminha”: “Supervisione a criança constantemente. Controle para que os lençóis e as cobertas não cubram a cabeça da criança...”).


A empresa Foppa Pedretti S.p.A. exime-se também de todos os tipos de responsabilidade por danos às pessoas ou objetos quando a rutura de seus produtos for causada pelo deterioramento dos produtos sujeito aos desgastes. São considerados componentes do produto sujeitos a desgaste os componentes em material plástico.

## КОМПОНЕНТЫ




1. Красная кнопка для регулировки ручки
2. Кнопка "press" (нажать) для ослабления ремней
3. Ремешок для затяжки ремней
4. Обивка
5. Пряжка-замок
6. Предохранительные накладки нагрудных страховочных ремней
7. Ручка
8. Пазы для нагрудных ремней
9. Проходное отверстие синего цвета для нагрудного ремня безопасности

10. Проходное отверстие голубого цвета для поясного ремня безопасности
11. Красная кнопка для отцепления (используется с дополнительными устройствами)
12. Устройство зацепления (используется с дополнительными устройствами)
- 13-14. металлический кронштейн (используется с дополнительными устройствами)
15. Капот



Пригодно только для использования в автомобилях, оснащённых 3-точечным ремнём безопасности, как статическим, так и инерционным с натяжителем, сертифицированным на основе Регламента UN/ECE № 16 или эквивалентных стандартов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать автокресло на сиденья, расположенные боком или против хода движения автомобиля (1a,1b). Устанавливать автокресло можно только на сиденья, расположенные по ходу движения автомобиля. Согласно статистике, задние сиденья автомобиля безопаснее для перевозки детей, чем передние (1c,1d).



- A: Использовать только на сиденьях с отключенной подушкой безопасности.  
 B: Использовать только на сиденьях, оборудованных ремнем безопасности с трехточечным креплением. Не использовать на сиденьях, оборудованных поясным ремнем безопасности с двухточечным креплением.

- Это удерживающее устройство для детей «Универсального типа», утверждённое Регламентом №44/04. Оно предназначено для применения вообще в автомобилях, и подходит для большинства автомобильных сидений, но не для всех.

- Оно отлично подходит в том случае, если компания-изготовитель автомобиля в руководстве с инструкциями к нему заявляет, что в автомобиле предусматривается установка удерживающих устройств для детей «Универсального типа» для указанной возрастной категории.

- Данное удерживающее устройство было классифицировано как «Универсальное» согласно более строгих критериев сертификации, чем предыдущие модели, к которым данное уведомление не относится.

- Пригодно только для использования в автомобилях, оснащённых 3-точечным ремнём безопасности, как статическим, так и инерционным с натяжителем, сертифицированным на основе Регламента UN/ECE № 16 или эквивалентных стандартов. При сомнениях, обращайтесь к компании-изготовителю удерживающего устройства или к продавцу.

#### **ВНИМАНИЕ**

Автокресло может устанавливаться только в утверждённых автомобилях, оснащённых 3-точечным ремнём безопасности, как статическим, так и инерционным с натяжителем, отвечающим требованиям стандарта UN/ECE-16 или любому эквивалентному стандарту.



#### **ВНИМАНИЕ:**

**НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ ДАННОЕ ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО НА АВТОМОБИЛЬНЫХ СИДЕНЬЯХ, ОСНАЩЁННЫХ ЗАЩИТНОЙ ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКОЙ.**

#### **ВАЖНО:**

Перед использованием убедиться в том, что ручка автокресла заблокирована в правильном положении.

#### **ИНСТРУКЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОСТИ**

**ВНИМАНИЕ:** внимательно прочитать данные инструкции перед эксплуатацией и хранить их для последующих консультаций в случае необходимости. Несоблюдение приведённых здесь инструкций может поставить под угрозу безопасность ребёнка.

- Во избежание опасности падения, проверьте, что ручка автокресла группы 0+ заблокирована в правильном положении, а удерживающие страховочные ремни застёгнуты на ребёнке.

- Устанавливать автокресло группы 0+ только на автомобильном кресле, размещённом по направлению хода автомобиля и оснащённом 3-точечным ремнём безопасности.

**НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ АВТОКРЕСЛО НА АВТОМОБИЛЬНОЕ СИДЕНЬЕ, ОСНАЩЁННОЕ ЗАЩИТНОЙ ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКОЙ.**

- Автокресло должно устанавливаться на автомобильное сиденье, направленное по движению автомобиля. Автокресло должно быть всегда и только расположено ПРОТИВ ХОДА движения автомобиля.

- Никогда не пользоваться автокреслом, если оно предварительно не было правильно зафиксировано на сиденье автомобиля, как указано в данных инструкциях, а ребёнок правильно не пристёгнут

страховочными ремнями.

- Очень важно, чтобы ремень безопасности автомобиля, используемый для фиксации кресла на автомобильном сиденье, был хорошо натянут. Автокресло должно быть надёжно закреплено для обеспечения максимальной безопасности ребёнка. Настоятельно рекомендуем соблюдать все указания данного руководства для правильной установки автокресла и натяжения ремней.

- Никогда не вносить изменения в автокресло и не использовать его с аксессуарами, которые не поставлялись компанией-изготовителем.

- Не пользуйтесь автокреслом после того, как автомобиль побывал в аварии, оно может быть внутренне повреждено и больше не обеспечивать оптимальную безопасность, даже если внешне нет никаких заметных повреждений. Периодически следует проверять состояние ремней, отсутствие износа самого ремня и отсутствие повреждений устройств крепления.

- Никогда не оставляйте ребёнка одного без присмотра даже на короткое мгновение.

- Проверьте, что ремень безопасности автомобиля, используемый для фиксации автокресла, не перевернут, не застрял под сиденьем автомобиля или в двери автомобиля. Если задние автомобильные сидения - складные, то перед установкой автокресла следует проверить, что они правильно зацеплены и зафиксированы, а также что находятся обращёнными по направлению движения автомобиля.

- Предохраняйте автокресло от попадания прямых солнечных лучей, во избежание получения солнечных ожогов ребёнком. Во время неиспользования автокресла покройте его тканью, во избежание чрезмерного разогрева пластмассовых частей.

- В случае аварийной ситуации очень важно, чтобы ребёнка можно было быстро вынуть из автокресла, поэтому пряжка-замок должна быть всегда свободной. Накажите ребёнку не играть с пряжкой-замком и не открывать её.

- Проверьте, что багаж или другие предметы надёжно закреплены и не могут поранить ребёнка в автокресле в случае автомобильной аварии.

- Не использовать автокресло без обивки или с другой обивкой, отличной от первоначальной фирменной обивки.

- Не ставить автокресло на стол или на приподнятую рабочую поверхность.

- Это автокресло принадлежит к группе 0+ (для детей от первых дней и до примерно 13 кг). Это автокресло должно устанавливаться только повернутым в заднюю сторону автомобиля с креплением автомобильным 3-точечным ремнём безопасности, отвечающим требованиям регламента UN/ECE-16 или эквивалентным стандартам.

- Всегда проверяйте, что автокресло правильно установлено в автомобиле, даже если оно не используется. Если оно неправильно зафиксировано, то в случае аварии может отцепиться и нанести повреждения пассажиру.

- В случае аварийной ситуации, ребёнка можно быстро вынуть из автокресла, нажав на красную кнопку на пряжке-застёжке страховочных ремней.

- При неиспользовании, храните автокресло в надёжном месте. Избегайте ставить на автокресло тяжёлые предметы.

- При перевозе пассажиров, как на переднем, так и на задних сиденьях, старайтесь размещать более лёгких пассажиров на переднем сиденье, а более тяжёлых - на заднем.

- Избегать попадания коррозионных веществ, или содержащих кислоту, на структуру автокресла.

- Периодически проверять пряжку-замок страховочных ремней, сами ремни и другие элементы на износ или ухудшение качества.

- Мы гарантируем качество изделия первому покупателю, не доверяйте автокреслам или устройствам безопасности, бывшим в употреблении.

- Очень важно, чтобы все пассажиры автомобиля пристегнулись ремнями безопасности, так как в случае аварии они могут нанести удары ребёнку.

- Помните о том, что Вы отвечаете за безопасность ребёнка.

- НИКОГДА НЕ приобретайте бывшее в употреблении автокресло, поскольку неизвестно подвергалось



ли оно ударам в результате столкновений и аварий.

- Вне автомобиля опасно оставлять кресло на приподнятых поверхностях.

## **СТРАХОВОЧНЫЕ РЕМНИ**

### **РАССТЁГИВАНИЕ ПРЯЖКИ**

Нажмите на красную кнопку на центральном замке, чтобы расстегнуть лямки и расположить их по бокам автокресла Рис. 1, Рис. 2.

### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАХОВОЧНЫХ РЕМНЕЙ**

- Соедините вместе 2 половинки пряжки-замка Рис. 3

- Вставьте обе лапки в пряжку и нажмите до появления характерного щелчка, свидетельствующего о правильности зацепления Рис. 4

- Всегда проверяйте правильность закрепления ремня: потянув за нагрудный ремень или за паховый ремень, они не должны отцепляться. Рис. 5

- Страховочные ремни должны обеспечивать безопасность ребёнка, но не должны причинять ему неудобств. Очень важно, чтобы пряжка-замок находилась ниже тазобедренной зоны ребёнка, а не на уровне живота.

Проверьте, чтобы предохранительные подушечки плечевых ремней и между ног были расположены правильно. Затяните ремни, потянув за ремешок для регулировки (3), до тех пор, пока страховочные ремни не будут правильно отрегулированы, а ребёнок надёжно находиться в безопасном положении Рис. 6

- Для ослабления страховочных ремней нажмите одной рукой на обивку в зоне с надписью "press" (2), а другой потяните на себя слегка нагрудные ремни. Рис. 7

### **РАССТЁГИВАНИЕ ПРЯЖКИ**

Нажмите на красную кнопку в центре пряжки, чтобы отстегнуть страховочные ремни. Выньте ребёнка из автокресла, стараясь не зацепиться его одеждой за лапки замка страховочных ремней.

## **ПОДГОТОВКА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ АВТОКРЕСЛА В САЛОН АВТОМОБИЛЯ**

### **РЕГУЛИРОВКА СТРАХОВОЧНЫХ РЕМНЕЙ**

Перед установкой автокресла в автомобиль и его использованием очень важно отрегулировать положение плечевых ремней в соответствии с ростом ребёнка. Они должны находиться на уровне или слегка ниже уровня плеч ребёнка.

На спинке находятся 2 пары щелевидных отверстий, находящиеся на различной высоте, для регулировки положения плечевых ремней Рис. 6, Рис. 9, Рис. 10.

В зависимости от летней или зимней одежды ребёнка это положение может меняться.

Поместите автокресло на ровную поверхность на уровне пола с ручкой в уравновешенном состоянии, смотри параграф "Регулировка ручки".

Усадите ребёнка в автокресло и проверьте правильность положения плечевых ремней.

Чтобы отрегулировать положение ремней по высоте, выньте ребёнка из автокресла и выполните нижеописанные операции:

Ослабить нагрудные ремни, нажав одной рукой на кнопку (1), а второй слегка потянув ремни на себя (2) Рис. 11, смотри параграф "Использование страховочных ремней".

Нажать на красную кнопку в центре пряжки-замка (3) и отцепить лапки защёлки пряжки.

Вынуть из отверстий в уменьшающей вставке, обивке и пластмассового корпуса оба нагрудных ремня вместе с защёлками Рис.12.

Не нужно вынимать нагрудный ремень из кольца ремешка для затягивания страховочных ремней Рис. 13.

Теперь вставьте ремни в необходимые по высоте прорези, сначала в корпусе, затем в обивке, затем в уменьшительной вставке и в защитных подушечках на нагрудных ремнях Рис. 13, Рис. 14.

На спинке автокресла имеются 2 пары прорезей для нагрудных ремней, используемых в зависимости от роста ребёнка.

Проверьте, что нагрудные ремни не перекручены, а также что они были правильно вставлены в кольцо ремешка для затяжки ремней Рис. 13, Рис. 15.

Снова усадите ребёнка в автокресло и проверьте правильность регулировки ремней в соответствии с его ростом Рис. 16.

## **УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА В САЛОН АВТОМОБИЛЯ**

### **ВАЖНО:**

Это автокресло может устанавливаться только на задние сиденья автомобиля, оснащённые 3-точечным ремнём безопасности (поясничным и нагрудный) и без защитной ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКИ.

### **Модель утвержденного ремня безопасности показана на изображении Рис. 17.**

Автокресло должно всегда устанавливаться лицом в направлении против направления движения автомобиля Рис. 18.

### **УСТАНОВКА**

- Надавите, приложив силу, автокреслом на пассажирское сиденье автомобиля Рис. 18.

- Извлеките ремень безопасности автомобиля и пропустите его поясничную часть через отверстие для прохода поясничного ремня в автокресле, а нагрудный ремень пропустите через отверстие на задней стенке спинки автокресла, Рис. 19, Рис. 20, застегните пряжку ремня безопасности автомобиля.

- Проверьте, чтобы ремень безопасности был вставлен правильно в отверстия, как поясничный ремень (направляющие отверстия с обеих сторон), так и нагрудный (направляющее отверстие на задней стороне спинки автокресла) Рис. 20.

- Проверьте, что ремень не перекрутился или не зацепился, и натяните его Рис. 21.

### **РЕГУЛИРОВКА РУЧКИ**

Убедитесь в том, что Вам хорошо знакомы различные положения ручки для правильного использования изделия в любом случае.

Для того чтобы отрегулировать ручку, нажмите вниз одновременно красные кнопки по бокам ручки и, удерживая их в нажатом состоянии, поверните ручку, затем отпустите кнопки и продолжайте поворачивать ручку до её блокировки в новом положении.

Проверьте, что ручка надёжно заблокирована в нужном положении.

- Положение для установки в автомобиле Рис. 22

- Положение для переноски Рис. 23

- Положение для использования в качестве кресла-качалки Рис. 24

- Положение равновесия Рис. 25

### **МОНТАЖ КАПЮШОНА**

Рис. 26

### **РЕГУЛИРОВКА КАПЮШОНА**

Нажать на кнопки с обеих сторон, и отрегулировать капюшон люльки в нужном положении Рис. 27

**Данное автокресло может использоваться для установки на прогулочную коляску 3 в 1 iWood**  
**Ознакомьтесь с руководством с инструкциями для прогулочной коляски.**

### СНЯТИЕ И СТИРКА ОБИВКИ

Обивку автокресла можно снять для стирки.

Удалить ремень, как было описано в параграфе “регулировка страховочных ремней” и снять обивку, оставив пряжку.

Обивку стирать в стиральной машине при температуре 30° с использованием моющих средств для деликатных тканей, НЕ использовать растворители или агрессивные химические вещества. Сушить обычным способом, не сушить в сушильной машине.

## УХОД


### ЧИСТКА КОМПОНЕНТОВ АВТОКРЕСЛА

Страховочные ремни и пластмассовые компоненты автокресла можно очищать губкой, смоченной горячей водой с неагрессивным моющим средством.

Не использовать отбеливателей, растворителей или абразивных чистящих средств.

## OPTIONAL

ref. “X-Base”  
type FB 308



Нижеуказанные положения вступают в действие с 01.01.2005 г. и полностью заменяют любую другую информацию, что касается гарантии, предоставляемой компанией **Foppa Pedretti S.p.A.**, являясь

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

компании **Foppa Pedretti S.p.A.**, официально зарегистрированной по адресу: Grumello del Monte (Italia) Via Volta 11, которая гарантирует непосредственно Потребителю, что данное изделие, только что выпущенное с фабрики, не имеет дефектов ни материалов, ни проектирования, ни производственных, и соответствует заявленным характеристикам.

. Настоящая гарантия действительна во всех странах- членах ЕЭС и не исключает и не ограничивает права Пользователя, в соответствии с законодательством, регламентирующим взаимоотношения с Производителем Изделия.

Чтобы воспользоваться данной гарантией, Потребитель должен принести дефектное Изделие Продавцу, предоставив документ, удостоверяющий о приобретении Изделия, с печатью и подписью Продавца и указанием названия Изделия или, как альтернатива, фискальный кассовый чек, без каких-либо изменений, из которого чётко видна вся указанная до этого информация. Гарантия имеет срок действия двенадцать (12) месяцев с даты приобретения Изделия.

В течение вышеуказанного срока компания **Foppa Pedretti S.p.A.** обязуется отремонтировать или заменить, на свой выбор, дефектное Изделие. Гарантия предоставляется конечному Покупателю Изделия (Пользователю) и не исключает и не ограничивает прав данного Пользователя, предусмотренных действующим законодательством и/или правами Пользователя, на предъявление своих прав в адрес Дилера/Продавца Изделия.

#### НЕ ПОКРЫВАЮТСЯ ГАРАНТИЕЙ.

. Гарантией не покрывается ущерб, связанный с использованием Изделия, возникший по следующим причинам: неправильное использование, не соответствующее указаниям, содержащимся во вкладыше с инструкциями по монтажу и эксплуатации, удары и падения изделия, Изделие подвергалось воздействию влажности или экстремальным температурам и неблагоприятным условиям окружающей среды с постоянной сменой этих условий, коррозии и окислению, а также несанкционированному ремонту или модификации, Изделие использовалось не по назначению или неправильно, без соблюдения указаний в инструкциях по монтажу и эксплуатации, при плохом уходе или отсутствии такового, ремонте с использованием неоригинальных запчастей, по причине неправильной сборки, аварии, воздействия пищи или напитков, химических веществ, а также вследствие чрезвычайных обстоятельств.

**В любом случае, компания Foppa Pedretti S.p.A. не несёт никакой ответственности за ущерб, причинённый людям или предметам, отличным от Изделия, по причине несоблюдения указаний / предписаний / предупреждений, содержащихся в данном руководстве или, как альтернатива, в "Инструкции по монтажу и эксплуатации", сопровождающей каждое Изделие и предназначенное для владельца/пользователя.** (например, чисто в качестве примера, в случае Детской кровати: "Никогда не оставляйте без присмотра ребёнка. Контролируйте, чтобы голова ребёнка не оказалась покрытой простынёю или одеялом...").

**Компания Foppa Pedretti S.p.A., кроме прочего, не несёт никакой ответственности за ущерб, причинённый людям или имуществу, если поломка её продукции связана с разрушением компонентов Изделия, подвергаемых нормальному износу.** Компонентами, подвергающимися нормальному износу, считаются все пластмассовые компоненты Изделия.

## NOTE

## NOTE

## NOTE

Importato da | Imported by:

**Foppa Pedretti S.p.A.**

Via A. Volta, 11 - 24064

Grumello del Monte, Bergamo - Italy

tel +39 035.830497

fax 39 035.831283

[www.foppapedretti.it](http://www.foppapedretti.it)